


AI CAMERA SYSTEM



歩行者を自動で検知 音声で待避や注意警告 AIボイス

AIカメラにより歩行者（作業者）を自動で検知して、
音声で退避や注意警告をします。

検知エリアは自由自在

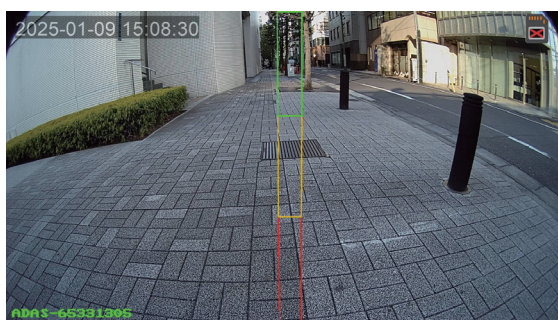

Wi-Fi接続で、スマホやタブレット、PCでの設定変更が可能。アプリケーションのインストール不要！

オプション／サーマルカメラ



真っ暗な場所でも対応可能！赤外線カメラを使うことにより熱検知で30m先まで検出が可能。



■ IP65相当で屋外対応も可能。設置工事不要で電源はAC100VとDC12Vのコネクタ、モバイルバッテリーを備えています。

■ 音声は用途や場所に応じて選択可能！（用途に応じてご相談ください）
標準音声：【立入禁止です！入らないでください！】

■ 作業・誘導員をAIにして安全対策に！

製品に関するお問い合わせは

 **文化放送**
FM91.6 / AM1134

株式会社 文化放送開発センター
〒105-8002 東京都港区浜松町 1-31
文化放送メディアプラス 5F
TEL.03-5403-2622 FAX.03-5403-2645
<http://www.joqr-bkc.co.jp>

構成品

- ①AIカメラ
- ②音声アラームスピーカー
- ③モニターBOX
- ④LED警告灯
- ⑤制御BOX
- ⑥電源BOX
- ⑦三脚



- ⑧モバイルバッテリー × 2個
- ⑨Wi-Fiキャリアレーションツール
※電源BOXに収納可能
- ⑩モバイルバッテリー充電コード

AIボイス構成		音声アラーム仕様	
AIカメラ IP69K	音圧レベル	最大87dB以上	*データの内容や使用環境により変化します
モニター IP66	音量調整	ボリューム調整: Min.~Max.	
モニター収納ボックス IP65	定格電圧	DC 12 - 24 V	
音声アラーム IP54 【立入禁止です!入らないでください!】	電圧許容範囲	DC 10.8 ~ 26.4 V	
キャリアレーションツール (スマホ・タブレット接続)	定格消費電力	3.5 W (電源電圧24 V、音量最大、CH1~4入力、-6 dB/1kHz正弦波再生時)	
	使用温度範囲	-10 ~ +50 °C	
LED警告灯 (赤・黄・青を選択) IP65	保存温度範囲	-20 ~ +60 °C	
AC100Vケーブルプラグ付	使用周囲湿度	85 %RH以下、結露なきこと	
DC12Vコネクタ	保護等級	パネル取付け: IP54 (正方向取付け、フロントのみ、IEC 60529による自己宣言) 壁面取付け: IP20 (IEC 60529による自己宣言)	
配線ボックス IP65	絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間 DC 500 Vメガにて1MΩ以上	
伸長式自立スタンド	耐電圧	電源充電部と非充電金属部間 AC 500 Vにて1分間	
	突入電流	最大 7 A	
	耐振動	70.0 m/s ² (30Hz 上下方向、左右方向、前後方向 各2h)	
	質量 (公差: ±10%)	0.1kg	
	対応規格	EMC指令: EN61000-6-4, EN61000-6-2 RoHS指令: EN50581 UL規格認定品 (UL464 File No.S24210) FCC Part 15 Sub.part B Class A	
AIカメラ仕様			
解像度	1920X1080P		
フレームレート	25 or 30		
ビデオ出力	AHD (1.0Vp-p, 75Ohm)		
視野角	140° (水)		
音声出力	可		
通信インターフェース	USB 2.0 (ソフトウェアアップグレード用)		
電源	DC10V-32V		
消費電力 (12V IN)	150mA (IR off) 700mA (IR on)		
防水規格	IP69K		
動作温度	-20~+70℃		
保管温度	-30~+80℃		
耐振動性	5.9G		

製品に関するお問い合わせは



株式会社 文化放送開発センター
〒105-8002 東京都港区浜松町 1-31
文化放送メディアプラス 5F
TEL.03-5403-2622 FAX.03-5403-2645
<http://www.joqr-bkc.co.jp>

販売店