
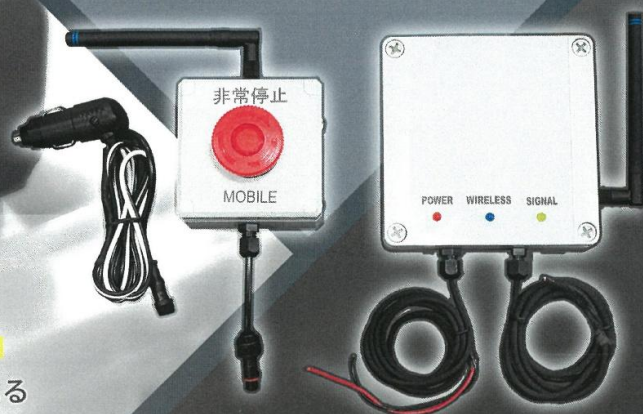
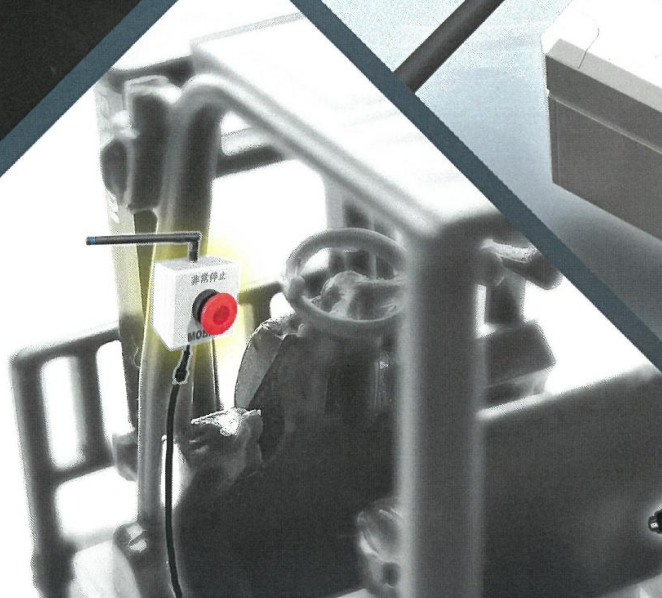


既存設備に増設のモバイルの非常停止スイッチを

非常停止MOBILE

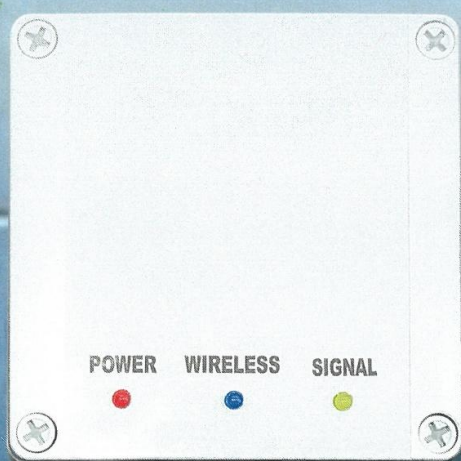


既存設備に増設したモバイルの非常停止スイッチを
任意の離れた場所から 車両から降りずに

設備や装置を止めたい瞬間にただちに止められる
故障や品質トラブル防止と安全対策をより強固にします

非常停止MOBILE YT-EMS-S1J1【仕様】

【送信側】

【受信側】

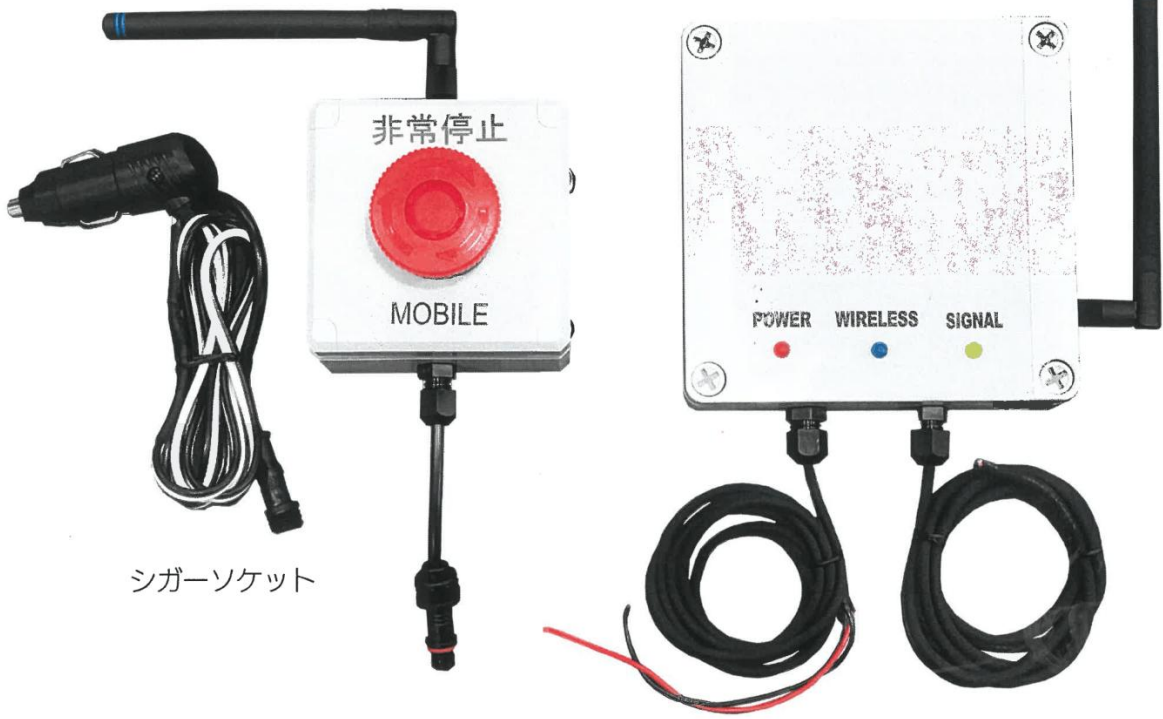

シガーソケット

型式	非常停止MOBILE YT-ESM-S1J1			
タイプ	特定小電力無線429MHz	受信		送信
入力仕様	制御入力	点数	入力 1 点	出力 1 点
		入力形式	電圧入力	電圧入力
		最大定格	DC12-24V	DC12-24V
		最小ON電圧	DC10V	DC10V
		最大OFF電流	0.2mA	0.2mA
データシート	定格	電源電圧	DC12-24V	DC12-24V
		消費電力	200mA以下	200mA以下
	耐環境性	保護構造	IP65	IP65
		使用温度	- 20° ～ + 60°	- 20° ～ + 60°
	通信	無線式	特定小電力無線 周波数429MHz	特定小電力無線 周波数429MHz
ユニット仕様	本体	寸法	130×130×130（本体サイズ）	80×80×80（本体サイズ）
		重さ	330g	270g
	ケーブル	電源線	2芯バラ線	シガーソケット（2芯線）