



2026年1月

2026 KUCHOFUKU CATALOG



株式会社 空調服

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオスIIビル4階
TEL : 03-5916-5320 / FAX : 03-5916-5321



<https://www.9229.co.jp/>

- 記載製品のデザイン・仕様・価格など予告なく変更される場合がございます。
- 掲載写真・文章・その他情報すべての無断転載及びコピー複写は固く禁じます。
- カタログ内の製品写真の色彩は、印刷物のため実際と多少異なる場合がございます。



平成29年度
地球温暖化防止活動
環境大臣表彰
技術開発・製品化部門

株式会社 空調服

2026 KUCHOFUKU CATALOG





CONTENTS

2026 KUCHOFUKU CATALOG

WEAR ————— P06-85

DEVICES ————— P86-101

WELLNESS-LIFE — P102-109

 **空調服®**
DIRECT COOLING

モデル：中澤佑二（元日本代表プロサッカー選手）
（左）KU92610 N20ライトブルー着用（→P13）
（右）KU92622 N40オフブルー着用（→P17）

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。



涼風をまとう爽快感。

空調服[®]は、人間にとって理想的な、発汗による冷却システム
生理クーラー[®]をサポートし、快適に過ごせる製品です。

人間には、皮膚や身体が温度センサーとなり、「暑い」と感じたときに脳の指令で汗腺から必要量の汗を出して、その気化熱で体温をコントロールする機能『生理クーラー[®]』が備わっています。空調服[®]はファンからウェアの中に外気を取りこむ＝「汗を蒸発させるための仕組み」を加えて、人間の身体に備わっている冷却システムを効果的にサポートします。

POINT 01 調整紐 ADJUSTABLE STRING

POINT 01 調整紐 ADJUSTABLE STRING

首元とウェアの間に流れる空気の量が増え、涼しさUP!


襟内側の調整紐を留めると、首元と空調服[®]の間に空気の
通り道が生まれ、涼しく快適な環境に。



調整紐はボタンで簡単に
取り付け可能です
(紐で結ぶタイプの製品もございます)



ボタンを留めることで
新たに風の通り道ができます



※一部の製品は調整紐がないものも
ございます
※ボタンは全て「樹脂ボタン」です

POINT 02 裾ゴム HEM RUBBER

風を逃さず空気の流れをつくる

2個のファンから取り込んだ外気が汗をかきやすい
部位を効率よく流れながら首元と袖口から排出され
るよう、裾は空気を漏らさない仕組みになっています。




裾ゴム仕様

POINT 03 ファン FAN

外気を取り込んで、ウェアに風を送る


＜ワンタッチファンの取り付け方＞ ▶ 凸部、凹部 ▶ ギザギザの抜き差し用押さえ部 ● LまたはHの文字(表と裏にそれぞれLとHの文字があります)



抜き差し用押さえ部を中心に向かって
押しながら持ち上げてください。



リングが外れます。

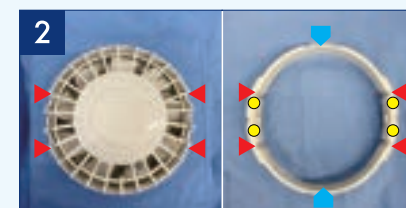

ウェアの外側からファンを穴に差し込み、凸凹の位置を確認します。
リングは、薄い生地ときはLの文字、厚い生地ときはHの文字が見えるようにし、
凸凹を合わせ、抜き差し用押さえ部を中心に向かって押しながら取り付けください。

取り付け完了

内部構造 INTERNAL STRUCTURE



ファンとバッテリーをつなぐケーブルは、
空調服[®]の生命線

着用時にケーブルが垂れたり、引っかけたプラグが外れないよう、ウェアには
ホール式やフラップ式などのケーブルの通し口を備えております。



ファンとバッテリーをケーブルでつなぐ



ケーブルを通し、ウェアに固定

バッテリーの収納場所

内側の専用ポケットをはじめ、ケーブルホール(一部製品未対応)にケーブルを通し、
外側の腰ポケットにも収納可能。また、バッテリーケースに入れて、ベルトにセットして
使用することもできます。




ウェアの左内側に
バッテリー専用ポケット



バッテリーケースはベルトにセット可能

液体汗*を蒸発させて、快適ゾーンが拡大します。

*蒸発できずに身体に残った汗

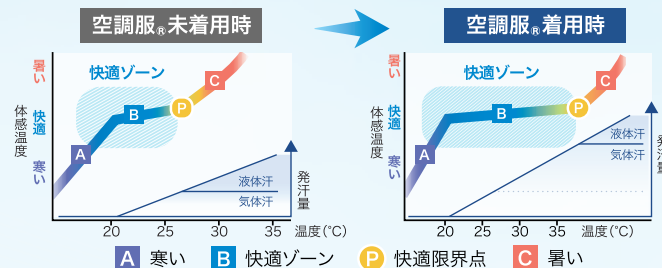


空調服®の効果

WEARING EFFECT OF KUCHOFUKU

『空調服®』の着用効果

温度が下がって涼しく快適。

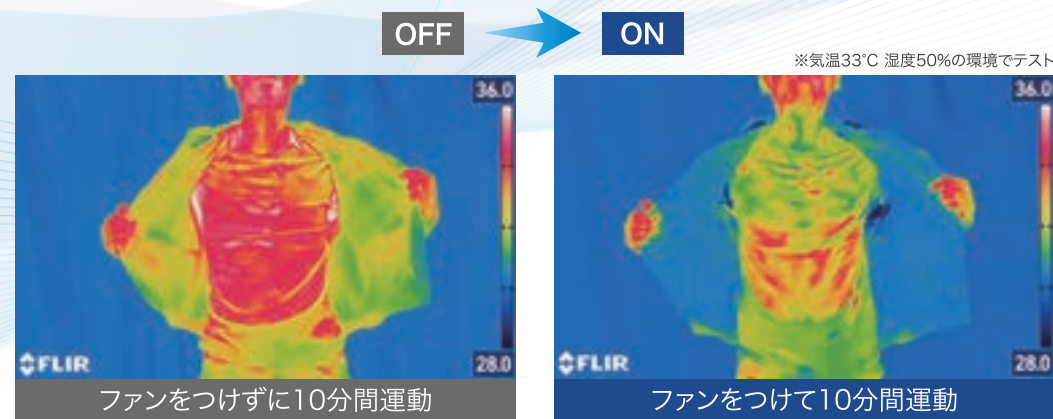

- 汗がすぐに蒸発するので、においが減ったりあせもなどの皮膚病になりにくなります。
*効果には個人差がございます
- 快適な状態で作業に取り組むことができるので、効率化にもつながります。
余分な発汗と体力消耗を抑制して、作業効率が10%UPすれば、11人分の仕事が10人でも可能です。
- 空調服®を毎日着用しても、1カ月の電気代は約55円*と非常に経済的。


※BTSP1 (空調服®/バッテリー)を1日1回8時間充電した場合
※全国家庭電気製品公正取引協議会2022年7月22日改定の電気目安単価より

EFFECTIVE RANGE OF KUCHOFUKU

『空調服®』の有効範囲

着用現場の温・湿度によって、最大効果は変化します

下のグラフは、各温・湿度条件において、空調服®がどの程度有効に能力を発揮できるかを示したものです。
外気をウェアの中に取り入れて、冷却効果を得る仕組みのため、着用現場の温・湿度によって、最大効果は変化します。

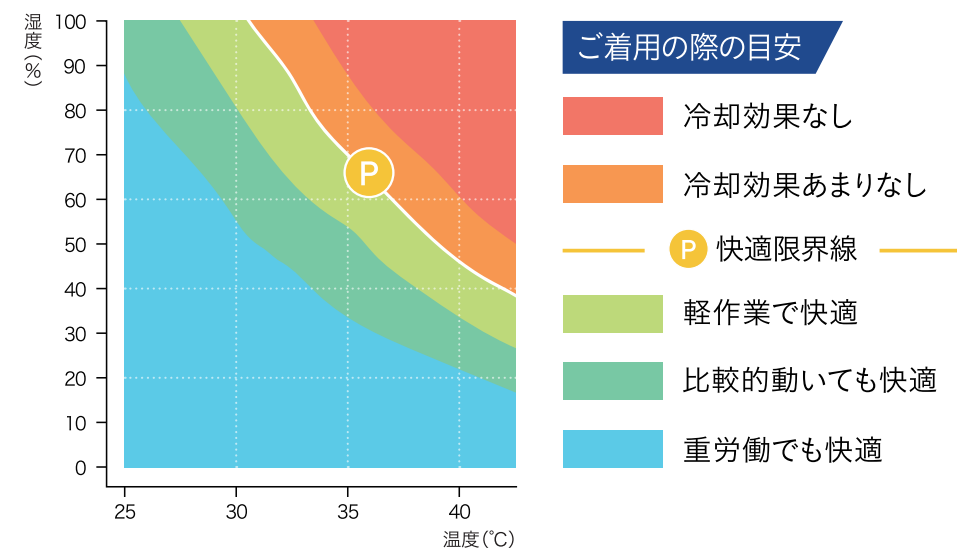

空調服®のクオリティ

RESEARCH & DEVELOPMENT SYSTEM

『空調服®』ができるまで

研究・開発から検品まで、細部に至るまで追求しています。



品質マネジメントシステム「ISO 9001」、 環境マネジメントシステム「ISO 14001」 を取得した工場生産

株式会社空調服で設計された空調服®のデバイスは、中国広東省の中部・東莞市にある当社グループ会社工場「東莞弘明空調服有限公司」で生産されます。
環境にやさしく、お客様に十分満足していただける製品をお届けしています。



安全の取り組みはP87にも記載しております。

PROPRIETARY TECHNOLOGY

特許・技術

空調服®の品質の証でもある独創的な技術的工夫で、数々の特許を取得しています。

取得済特許件数

91件

実用新案登録件数

29件



※株式会社空調服が取得している国内分の特許・実用新案の件数です。
※2025年12月10日現在特許情報プラットフォーム「J-platpat」より抽出(共同出願等含む)

KUCHOFUKU WEAR

『空調服®』考案企業が、 驚きの快適を 様々な環境におくる。

暑さに悩む人を快適な笑顔にするために。
ファン付きウェアを開発したパイオニアとして、
オンリーワンでナンバーワンの品質を追求し続けています。

(左)KU92600 N20ライトブルー着用(→P09)
(右)KU92622 K90ブラック着用(→P17)

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KUCHOFUKU WEAR

NEW KU92600

MATERIAL

ポリエステル65%

綿35%

JIS T8118
帯電防止規格適合

横ファンタイプ



帯電防止

顔に当たる風を軽減×横ファン
シンプルにして、スマート。使いやすさを極めた1着

KU92600 K50グレー着用

見返して顔に
向かってくる風を軽減!!
現場の刺激臭や、風による目の乾きが
気になる方におすすめ。
ドットボタンを閉じて使います。

NEW

KU92600

空調服® 制電長袖ブルゾン(横ファン)

■ ソフトな風合いの帯電防止素材

素材/ポリエステル65% | 綿35% | 樹脂ファスナー | 樹脂ボタン

7
SIZE

3
COLORS


JIS T8118
帯電防止規格適合



調整紐



両胸
パッチポケット



左胸ベン差し



N20 ライトブルー

横ファンタイプ

ファンの位置がウェアの
真横にあるので、シートの
背もたれに当たりにくい



左袖ベン差し



袖口 W ボタン



左右内側バッテリー
専用ポケット



K50 グレー



N80 ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	62	64	66	68	70	70	70
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	52	54	56	58	60	58	58
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148
裾 周り	72	77	82	87	92	97	102
裾 周り 最大 (裾ゴム仕様)	108	112	116	120	128	136	144

●この素材は火気に弱いため、火気扱う環境では着用しないでください。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。



WEAR

帯電防止(長袖・横ファン)

NEW

KU92600

実用
新案
登録

(株)空調服



帯電防止素材



金属不使用

NEW KU92601/KU92604

MATERIAL

ポリエステル65%

綿35%

横ファンタイプ



帯電防止×横ファン
機能も見た目も妥協しない
現場の頼れる味方はこれ!

(左)KU92604 N60ブルー着用/(右)KU92601 N80ネイビー着用

NEW

KU92601

空調服®制電長袖ブルゾン(横ファン)

■ソフトな風合いの帯電防止素材

素材/ポリエステル65%
綿35%

樹脂ファスナー

樹脂ボタン

7
SIZE


3
COLORS



調整紐



左胸ペン差し



左胸縦向き
ファスナーポケット



左右内側バッテリー
専用ポケット




K30 シルバー

横ファンタイプ

ファンの位置がウェアの
真横にあるので、シートの
背もたれに当たりにくい



右胸ファスナー
ポケット



左胸ペン差し



袖口Wボタン



N50 ブルー



N80 ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	72	72	72
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	53	55	57	59	61	59	59
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102	107
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	110	114	118	122	130	138	146

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91~99)。



帯電防止素材



金属不使用

NEW

KU92604

空調服®制電ベスト(横ファン)

■ソフトな風合いの帯電防止素材

素材/ポリエステル65%
綿35%

樹脂ファスナー

樹脂ボタン

7
SIZE

3
COLORS

JIS T8118
帯電防止規格適合



調整紐



左胸ペン差し



左胸縦向き
ファスナーポケット



左右内側バッテリー
専用ポケット



K30 シルバー

横ファンタイプ

ファンの位置がウェアの
真横にあるので、シートの
背もたれに当たりにくい



右胸ファスナー
ポケット



左胸ポケット



N50 ブルー



N80 ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	72	72	72
肩 幅	39	40	42	43.5	45	46.5	48
胸 囲	112	116	120	124	128	132	136
裾周り	77	82	87	92	97	102	107
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	110	114	118	122	126	130	134

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91~99)。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

WEAR

帯電防止(長袖・横ファン)/ベスト・横ファン)

NEW

KU92601 / KU92604



帯電防止素材



金属不使用

NEW **KU92610**

MATERIAL プレバノ[®]プラス 未利用綿(落綿など)

綿 55%

モダクリル 45%

JIS T8118
帯電防止規格適合

横ファンタイプ



難燃 × 帯電防止素材 × 横ファン
しなやかで軽快。現場で役立つ確かな仕様

KU92610 N20ライトブルー着用/FMT500S(→P100)装着



見返して顔に
向かってくる風を軽減!!
現場の刺激臭や、風による目の乾きが
気になる方におすすめ。
ドットボタンを閉じて使います。

NEW

KU92610

空調服[®] 難燃長袖ブルゾン(横ファン)

7
SIZE

3
COLORS

JIS T8118
帯電防止規格適合

JIS T8118帯電防止規格適合の高機能ブルゾン

素材/プレバノ[®]プラス 未利用綿(落綿など)
(綿55%・モダクリル45%)

樹脂ファスナー


樹脂ボタン



調整紐



左胸縦向き
ファスナーポケット



右胸ペン差し



N80 ネイビー



左袖ペン差し



袖口 W ボタン



左右内側バッテリー
専用ポケット

横ファンタイプ

ファンの位置がウェアの
真横にあるので、シートの
背もたれに当たりにくい



K50 グレー



N20 ライトブルー

プレバノ[®]プラス

- ・優れた機能(防火、帯電防止)に綿の快適性を
兼ね備えた高機能素材。
- ・着火したときに炭化したモダクリル繊維が綿の表面を覆い、
空気を遮断することで自己消火します。
- ・モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が
発生し、綿を炭化させ、燃焼スピードを抑制。
- ・LOI値29~32の、高い難燃性。

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	72	72	72
肩 幅	46	48	50	52	54	56	58
袖 丈	52	54	56	58	60	58	58
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148
裾 周り	77	82	87	92	97	102	107
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	108	112	116	120	128	136	144

- 油系洗剤(石鹸等)は、一般的にすすぎ落ちが悪く、残留した洗剤の影響で、
防火効果が低下するおそれがありますので使用しないでください。
- 着用時に金属粉や油脂が付着すると防火性を阻害する危険性があります。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91~99)。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。



その他の難燃タイプはP62~63にあります。

オプション品(別売り)

火花が出る環境に!

FMT500S ▶P100

空調服。金属フィルター



2個セット

WEAR

難燃(長袖・横ファン)

NEW

KU92610 / FMT500S

13

12

NEW KU92322

MATERIAL

高密度 T/Cブロード

ポリエステル75%

綿25%

JIS T8118
帯電防止規格適合

横ファンタイプ



帯電防止素材×横ファン
横ファンに待望の半袖タイプが登場！
反射パイピング付きで安全をサポート

KU92322 K90ブラック着用

NEW

KU92322

空調服® 半袖ブルゾン(横ファン)

7
SIZE

3
COLORS

JIS T8118
帯電防止規格適合

■ ソフトな風合いの帯電防止素材

素材 / 高密度 T/Cブロード
(ポリエステル75%・綿25%)

フロント
樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

左胸
樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具



帯電防止素材



反射



K30 シルバー



K90 ブラック

N80 ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	72	72	72
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	26.5	26.5
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148
裾 周り	80	85	90	95	100	105	110
裾 周り 最大 (裾ゴム仕様)	112	116	120	124	132	140	148

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

アクティブな現場にぴったりのベストタイプはこちら

KU92320

▶ P66

空調服® ベスト(横ファン)

7
SIZE

3
COLORS

□ K30 シルバー

■ K90 ブラック

■ N80 ネイビー



WEAR

帯電防止(半袖・横ファン)

NEW

KU92322 / KU92320

NEW KU92622

MATERIAL
ポリエステル100%

JIS T8118
帯電防止規格適合

横ファンタイプ



汗の気化熱で頭部を冷却

NEW KA25001

空調エアバイザー®

▶P74

特許

出願中
(株)空調服



タチエリ×横ファン
反射パイピングがポイントの
スポーティ&スタイリッシュなデザイン!

KU92622 N40オフブルー着用/KA25001K90(→P74)着用/OP24530(→P101)装着

NEW

KU92622

空調服® 制電半袖ブルゾン(横ファン)

■ さらりと着やすい帯電防止素材

素材/ポリエステル100% 樹脂ファスナー

7
SIZE

4
COLORS


JIS T8118
帯電防止規格適合



調整紐




左胸縦向き
ファスナーポケット



チンガード



K30 シルバー



左袖ベン差し



左右内側バッテリー
専用ポケット

横ファンタイプ

ファンの位置がウェアの
真横にあるので、シートの
背もたれに当たりにくい



K90 ブラック



N40 オフブルー



N80 ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	72	72	72
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	26.5	26.5
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148
裾 周り	77	82	87	92	97	102	107
裾 周り最大 (裾ゴム仕様)	110	114	118	122	130	138	146

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91~99)。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。


オプション品(別売り)

ファンや周囲物への
傷つきを防止

実用
新案
登録
(株)空調服

OP24530 ▶P101

空調服、ファンキャップ



2個セット

WEAR

ポリエステル100%(半袖・横ファン)

NEW

KU92622 / KA25001 / OP24530

17



撥水



帯電防止素材



反射



金属不使用

KU92350/ **NEW** KU92354

MATERIAL エコディア® PET
ポリエステル100%



エコロジー素材×反射材
高機能で選びやすい、シンプルなデザイン

(左)KU92350 G40モスグリーン着用/(右)KU92354 K30シルバー着用

NEW

KU92354

空調服®ベスト

7
SIZE
4
COLORS

■ 植物由来の環境配慮型素材(制電タイプ)

素材/エコディア®PET
(ポリエステル100%) | 樹脂ファスナー



調整紐



右胸ファスナー
ポケット



左胸ペン差し



左内側バッテリー
専用ポケット



N10 サックス



反射材

エコディア®

東しの「エコディア®PET」は、通常の石油由来テレフタル酸とサトウキビ蔗糖蜜(再生資源)を粗原料とする植物由来エチレングリコールを重合・紡糸した、植物由来原料分が約30%のポリエステル繊維です。石油由来ポリエステル繊維と同等の性能を持ち合わせた素材です。



G40 モスグリーン



K30 シルバー



N80 ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	62	64	66	68	70	70	70
肩 幅	39	40.5	42	43.5	45	46.5	48
胸 囲	112	116	120	124	128	132	136
裾周り	72	77	82	87	92	97	102
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	104	108	112	116	120	124	128

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。



撥水



帯電防止素材



エコ



反射



金属不使用

KU92350

空調服®長袖ブルゾン


7
SIZE
4
COLORS

■ 植物由来の環境配慮型素材(制電タイプ)

素材/エコディア®PET
(ポリエステル100%) | 樹脂ファスナー



調整紐



右胸ファスナー
ポケット



左胸ペン差し



左内側バッテリー
専用ポケット



K30 シルバー



左胸ペン差し



袖口面ファスナー

エコディア®

東しの「エコディア®PET」は、通常の石油由来テレフタル酸とサトウキビ蔗糖蜜(再生資源)を粗原料とする植物由来エチレングリコールを重合・紡糸した、植物由来原料分が約30%のポリエステル繊維です。石油由来ポリエステル繊維と同等の性能を持ち合わせた素材です。



G40 モスグリーン



NEW N10 サックス



N80 ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	62	64	66	68	70	70	70
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	52	54	56	58	60	58	58
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148
裾周り	72	77	82	87	92	97	102
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	102	107	112	117	122	127	132

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。



撥水



帯電防止素材



エコ



反射



金属不使用

WEAR

ヒロ(ベスト・長袖)

NEW

NEW KU92354 / KU92350

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

NEW **KU92634**

MATERIAL

ナイロン100%



**アウトドアやイベント観戦など
幅広いシーンで活躍！**

撥水性に優れたデイリーユースなシンプルベスト

KU92634 K90ブラック着用

NEW

KU92634

空調服[®] ベスト

■ アウトドアにも使える、撥水性に優れた素材

素材 / ナイロン100%

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具



撥水

7
SIZE

4
COLORS



調整紐



左内側バッテリー
専用ポケット



B20 ベージュ



K50 グレー



K90 ブラック



N80 ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	72	72	72
肩 幅	38.5	40	41.5	43	44.5	46	47.5
胸 囲	110	114	118	122	126	130	134
裾周り	72	77	82	87	92	97	102

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。



WEAR

ナイロン100% (ベスト)

NEW

KU92634

KU90550

MATERIAL

高密度綿ブロード 綿100%

大ベストセラーモデル

サイズ豊富&シンプルデザイン

KU90550 C14ダークブルー着用/HMAC02Y(→P75)装着

KU90550

空調服®長袖ブルゾン

■ 肌触り抜群の綿素材×大ベストセラーモデル

素材／高密度綿ブロード
(綿100%)

フロント
樹脂ファスナー

左胸
樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

9
SIZE

4
COLORS



調整紐



右内側
電池ボックス
専用ポケット



左内側バッテリー
専用ポケット
※2025年生産分より
すべてのバッテリーに
対応しています。



C06 シルバー



左胸ファスナー
ポケット



左袖ベン差し



袖口
面ファスナー



C14 ダークブルー



C17 モスグリーン



C24 ライトブルー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着 丈	62	64	66	68	70	70	70	70	73
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60	62	64
袖 丈	52	54	56	58	60	58	58	58	58
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾周り	72	77	82	87	92	97	102	107	112
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	102	107	112	117	122	127	132	137	142

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しない
ようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。

※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。

オプション品 (別売り)

汗の気化熱で頭部を冷却、
暑い環境で活躍！

特許
取得済
(株)空調服

HMAC02シリーズ
空調ヘルメット®

▶P75

■ HMAC02
グレー

■ HMAC02Y
イエロー



オプション品 (別売り)

AT2101

空調服® ランヤード取り出し
アタッチメント

■ 空調服® の前ファスナーに取り付けて正面からランヤードを取り出せます

素材／高密度綿ブロード(薄生地)
綿100%

樹脂ファスナー

特許
取得済
(株)空調服

4
SIZE

2
COLORS



■ K30
シルバー

■ N20
ライトブルー

	M	L	LL	3L
着 丈	49	51	53	55

■対象製品

KU90450・KU90470・KU90550
KU9055F・KU90600・KU90720
KU91710・KU91730・KU91731
KU92100・KU92350・KU92354
KU92600・FF91800・FF91810
NO5732

※3Lは対象製品の3L～5Lに対応しています。



※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

WEAR

綿
100% (長袖)

KU90550 / HMAC02シリーズ / AT2101

23

WEAR

綿100% (長袖)

KU91400

KU91400

MATERIAL

高密度綿ブロード

綿100%

タフに働く、粋なブルゾン

動きやすい薄手タイプで現場を支える！

KU91400 C20キャメル着用

WEAR

綿100% (長袖)

KU92230

KU92230

MATERIAL

高密度綿ブロード

綿100%

ナチュラルカラー×タチエリ

着るだけで好印象のスタンダードブルゾン

KU92230 K30シルバー着用

KU91400

空調服®長袖ブルゾン

8SIZE3COLORS

調整紐

左胸ファスナーポケット

右内側電池ボックス専用ポケット

C69 チャコール

■ 肌触り抜群の綿素材×タチエリ

素材 / 高密度綿ブロード (綿100%)

フロント樹脂ファスナー 金属：スライダー

左胸樹脂ファスナー 金属：スライダー、留め具

金属ボタン

左胸ベン差し

左袖ベン差し

袖口Wボタン

C06 シルバー

C20 キャメル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着 丈	62	64	66	68	70	70	70	70
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60	62
袖 丈	52	54	56	58	60	58	58	58
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156
裾周り	72	77	82	87	92	97	102	107
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	102	107	112	117	122	127	132	137

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。

※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。

KU92230

空調服®長袖ブルゾン

7SIZE4COLORS

調整紐

左胸ベン差し

左胸縦向きファスナーポケット

膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン

G40 モスグリーン

■ 肌触り抜群の綿素材×ナチュラルカラー

素材 / 高密度綿ブロード (綿100%)

樹脂ファスナー

金属不使用

左袖腕章ループ

左袖ベン差し

袖口面ファスナー

B20 ベージュ

K30 シルバー

K50 グレー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	72	72	72
桁 丈	80	83	86	89	89	89	89
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102	107
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	108	113	118	123	128	133	138

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。

24

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

25

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

WEAR

綿100% (長袖)

KU90600 / OP25510

KU90600

MATERIAL

厚生地 綿100%

厚手で丈夫、**ハード**なワークシーンで大活躍

オプション品(別売り)
木の枝などの異物が
入り込みやすい環境に！
OP25510 ▶P100
空調服[®]ファン保護ネット
4枚セット

KU90600 C14ダークブルー着用
OP25510(→P100)装着

WEAR

綿100% (ベスト)

KU92300

KU92300

MATERIAL

高密度綿ブロード 綿100%

タチエリ×**シャープ**なベスト
動きやすさで現場を回す！

KU92300 G60カーキグリーン着用

KU90600

空調服[®] 長袖ブルゾン

■ 耐久性に優れた、綿厚生地

素材／表地：綿100% 厚生地
裏地：ポリエステル100%

フロント
樹脂ファスナー

左胸
樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

6
SIZE

1
COLOR

裏地にポリエステル生地を
採用し、高い冷却効果を実現



調整紐



右内側
電池ボックス
専用ポケット



左内側/バッテリー
専用ポケット




C14 ダークブルー



左胸ファスナー
ポケット



左袖ベン差し



袖口
面ファスナー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	70	70
肩 幅	50	52	54	56	58	60
袖 丈	54	56	58	60	58	58
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 周り	77	82	87	92	97	102
裾 周り最大 (裾ゴム仕様)	107	112	117	122	127	132

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、
汗が蓄積しないようお手入れをしてください。洗濯の際は、他の
衣類との同時洗いはお避けください。

KU92300

空調服[®] ベスト

■ 肌触り抜群の綿素材×ベスト

素材／高密度綿ブロード
(綿100%)

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

樹脂ボタン


7
SIZE

4
COLORS

広めの襟ぐり
ファスナーを上まで閉めても
動きと風の通りを妨げにくい



調整紐



チンガード




両胸縦向き
ファスナーポケット



C14 ダークブルー

後ろ身頃からの
一枚つなぎ仕様の襟で
風路を浮かせて、
涼しさをキープ



左胸ベン差し



左内側/バッテリー
専用ポケット



裾樹脂ボタン



C06 シルバー



G60 カーキグリーン



K70 チャコールグレー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	72	72	72
肩 幅	39	40.5	42	43.5	45	46.5	48
胸 囲	112	116	120	124	128	132	136
裾 周り	80	85	90	95	100	105	110
裾 周り最大 (裾ゴム仕様)	110	115	120	125	130	135	140

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、
汗が蓄積しないようお手入れをしてください。洗濯の際は、他の
衣類との同時洗いはお避けください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KU90540

MATERIAL
エアコンテック®

ポリエステル 100%

シンプルな
ポリエステルならコレ!!
サイズ&カラー豊富な人気モデル

KU90540 C07モスグリーン着用

KU90540

空調服®長袖ブルゾン

撥水性と透湿性に優れた素材×人気モデル

素材/エアコンテック®
(ポリエステル100%)

樹脂ファスナー
金属:スライダー、留め具

樹脂ボタン

9
SIZE

5
COLORS



調整紐




右内側
電池ボックス
専用ポケット



左内側バッテリー
専用ポケット
※2025年生産分より
すべてのバッテリーに
対応しています。



C06 シルバー



左袖ベン差し



袖口 Wボタン



C03 ネイビー

C07 モスグリーン

C14 ダークブルー

C69 チャコール

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着 丈	62	64	66	68	70	70	70	70	73
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60	62	64
袖 丈	52	54	56	58	60	58	58	58	58
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾 周 囲	72	77	82	87	92	97	102	107	112
裾 周 囲 最 大 (裾ゴム仕様)	102	107	112	117	122	127	132	137	142

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91~99)。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。



KU90540 C14ダークブルー着用

WEAR

ポリエステル 100% (長袖)

KU90540



透湿



撥水



紫外線カット



UPF
50+

WEAR

KU90720

MATERIAL
エアコンテック®
ポリエステル100%

遮熱
直射日光・熱をガード!!

チタンコーティングの遮熱効果で真夏の屋外作業も快適に

KU90720 C06シルバー着用

ポリエステル100% (長袖・チタン加工)

KU90720

WEAR

KU90810

MATERIAL
エアコンテック®
ポリエステル100%

ヘルメットに
風が流れるフード付き

ソフトな肌ざわり+高機能で快適な着ごち

KU90810 C69チャコール着用

ポリエステル100% (長袖・フード付き)

KU90810

KU90720

空調服®遮熱長袖ブルゾン

6
SIZE

2
COLORS



調整紐



右内側電池ボックス
専用ポケット



左内側バッテリー
専用ポケット



C14 ダークブルー



袖口Wボタン



左袖ベン差し



C06 シルバー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	70	70
肩 幅	50	52	54	56	58	60
袖 丈	54	56	58	60	58	58
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 周り	77	82	87	92	97	102
裾 周り最大 (裾ゴム仕様)	107	112	117	122	127	132

- この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
- この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取り扱いには次の点ご注意ください。

<洗濯時のご注意>

- ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
- つけ置きや手洗いはお避けください。
- 弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。



透湿



撥水



チタン
コーティング



赤外線カット



紫外線カット



UPF
50+



遮熱



金属不使用

KU90810

空調服®長袖ブルゾン (フード付)

6
SIZE

4
COLORS



フード内
スベリ止め



右内側電池ボックス
専用ポケット



左内側バッテリー
専用ポケット



C06 シルバー



左袖ベン差し



袖口Wボタン

■撥水性・透湿性に優れた素材

素材 / エアコンテック®
(ポリエステル100%)

樹脂ファスナー

樹脂ボタン



C07 モスグリーン



C14 ダークブルー



C69 チャコール

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	62	64	66	68	68	68
桁 丈	79	82	85	88	87	88
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 周り	77	82	87	92	97	102
裾 周り最大 (裾ゴム仕様)	107	112	117	122	127	132

- この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。



透湿



撥水



紫外線カット



UPF
50+



金属不使用

KU90510

MATERIAL

エアコンテック® ポリエステル100%



多機能＋スポーティ

透湿・撥水・UVカットで高性能
シンプルなデザインで
仕事もプライベートもスマートに

KU90510 C06シルバー着用

KU92010

MATERIAL

ポリエステル100%



軽量×スタイリッシュ

蛍光ファスナーが映える！
アクティブ派のための長袖ブルゾン

KU92010 C24ライトブルー×ダークネイビー着用

KU90510

空調服®長袖ブルゾン

■ 透湿性、撥水性に優れた素材×スポーティなデザイン

素材／エアコンテック®
(ポリエステル100%)樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

樹脂ボタン



透湿



撥水



紫外線カット



UPF 50+

6
SIZE5
COLORS

調整紐

左胸ファスナー
ポケット左胸
内側ベン差し右内側電池ボックス
専用ポケット

C04 ブルー



C03 ネイビー



C06 シルバー



C08 レッド



C09 ブラック

脇下にワンポイント
のアイレット付き

袖口 W ボタン

左内側バッテリー
専用ポケット

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	70	70
衿 丈	79	82	85	88	87	88
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 周 囲	77	82	87	92	97	102
裾 周 囲 最 大 (裾ゴム仕様)	112	117	122	127	132	137

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では
着用しないでください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KU92010

空調服®長袖ブルゾン

■ 軽くて撥水性に優れた素材

素材／ポリエステル100%

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

撥水

6
SIZE3
COLORS

調整紐

右胸ファスナー
ポケット右内側バッテリー
専用ポケット

C06 シルバー×ダークネイビー



左袖ベン差し



袖口面ファスナー



C09 ブラック



C24 ライトブルー×ダークネイビー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	66	68	70	72	74	74
肩 幅	48	50	52	54	56	58
袖 丈	57	59	61	63	65	65
胸 囲	114	118	122	130	138	146
裾 周 囲	85	90	95	100	105	110
裾 周 囲 最 大 (裾ゴム仕様)	108	113	118	126	134	142

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では
着用しないでください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KU91830

MATERIAL
エアコンテック® ポリエステル 100%



ベーシックだから使いやすい!!
選ばれ続けるオールマイティな
ベストモデル

KU91830 C06シルバー着用



KU91830 C03ネイビー着用

WEAR

ポリエステル 100% (ベスト)

KU91830

KU91830

空調服® ベスト

8 SIZE
3 COLORS

透湿性、撥水性に優れた素材

素材 / エアコンテック®
(ポリエステル 100%)

フロント
樹脂ファスナー
金属: スライダー、留め具

左胸・腰
樹脂ファスナー
金属: スライダー

樹脂ボタン



透湿



撥水



紫外線カット

UPF
50+



調整紐



左胸ファスナー
ポケット



裾コード調整



C06 シルバー



左内側バッテリー
専用ポケット
※2025年生産分より
すべてのバッテリーに
対応しています。



脇下サイズ
調整用ボタン



C03 ネイビー



C09 ブラック

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着 丈	70	71.5	73	74.5	76	77.5	79	79
肩 幅	39	40.5	42	43.5	45	46.5	48	49.5
胸 囲	109	113	117	121	125	129	133	141
裾周り	112	116	120	124	128	132	136	141

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91~99)。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KU92250

MATERIAL

エアコンテック® ポリエステル100%



新感覚の脇仕様で涼しさUP
反射プリントで視認性UP!

KU92250 Y50イエロー着用

KU92140

MATERIAL

ポリエステル100%



アレンジしやすいベストタイプ
チタンコーティングで、
夏の強い日差しでも涼しく快適!

KU92140 N50ブルー着用

KU92250

空調服®ベスト

7
SIZE

3
COLORS

透湿性、撥水性に優れた素材×配色ベスト

素材／本体：エアコンテック®（ポリエステル100%）
配色部エンボス：ポリエステル100%

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具



透湿



撥水



紫外線カット

UPF
50+



反射



調整紐



反射プリント



左胸ファスナー
ポケット



N90 ダークブルー



左内側バッテリー
専用ポケット



ファン穴部分に
マチ付き



K30 シルバー



Y50 イエロー

POINT

脇から前袖ぐりにかけて
ゴムを縫い付けず、
通気時に空間が開き、
風が通る仕様

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	72	72	72
肩 幅	39	40.5	42	43.5	45	46.5	48
胸 囲	110	114	118	122	126	130	134
裾 周り	68	73	78	83	88	93	98
裾周り最大 (裾バッキング仕様)	108	113	118	123	128	133	138

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

KU92140

空調服®遮熱ベスト

8
SIZE

5
COLORS

温度上昇を抑えるチタンコーティング加工（生地裏）

素材／ポリエステル100%

フロント
樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

左胸
樹脂ファスナー
金属：スライダー



撥水




チタン
コーティング



遮熱



調整紐



左胸縦向き
ファスナーポケット



左内側バッテリー
専用ポケット



K30 シルバー



●この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しており、チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。取り扱いには次の点にご注意ください。

<洗濯時のご注意>

- ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
- つけ置きや手洗いはお避けください。
- 弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。



G60 カーキグリーン



K90 ブラック



N50 ブルー



N90 ダークブルー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着 丈	66	68	70	72	74	74	74	74
肩 幅	39	40.5	42	43.5	45	46.5	48	49.5
胸 囲	110	114	118	122	126	130	134	142
裾 周り	76	81	86	91	96	101	106	111
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	106	111	116	121	126	131	136	141

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください（→P91～99）。

KU92424

MATERIAL

リップストップ

ポリエステル100%



撥水性に優れた
バイカラーのベストタイプ！
現場コーデにひと味プラス。さらっと着こなせる個性派タイプ

オプション品(別売り)

ファンに異物を入り込みにくくする
FSBSET2 ▶P100

空調服[®]フィルターセット



(左) KU92424 R90バーガンディ着用
(右) KU92424 W10ホワイト着用
FSBSET2(→P100)装着

KU92514

MATERIAL

ポリエステル100%



反射＋
チタンコーティング
夜間の警備や作業時も安心の高機能ベスト

KU92514 R30オレンジ着用

WEAR

ポリエステル100%（ベスト・チタン加工）

KU92514

KU92424

空調服[®]ベスト

7 SIZE

4 COLORS

撥水性に優れた素材

素材／リップストップ
(ポリエステル100%)

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具



撥水



R90 バーガンディ



W10 ホワイト



N80 ネイビー



G60 カーキグリーン

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	72	72	72
肩 幅	39	40.5	42	43.5	45	46.5	48
胸 囲	112	116	120	124	128	132	136
裾周り	74	78	82	86	90	94	98
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	111	115	119	123	127	131	135

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

KU92514

空調服[®]ベスト

7 SIZE

2 COLORS

温度上昇を抑えるチタンコーティング加工(生地裏)

素材／ポリエステル100%

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具



撥水



チタンコーティング



反射



造熱



N80 ネイビー



R30 オレンジ

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	72	72	72
肩 幅	39.0	40.5	42.0	43.5	45.0	46.5	48.0
胸 囲	112	116	120	124	128	132	136
裾周り	74	78	82	86	90	94	98
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	111	115	119	123	127	131	135

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

調整紐

反射バイピング

反射テープ

調整紐

左内側バッテリー専用ポケット

●この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しており、チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。取り扱いには次の点にご注意ください。

<洗濯時のご注意>

■ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。

■つけ置きや手洗いはお避けてください。

■漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。

■タンブラー乾燥はしないでください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

40

41

KU90470

MATERIAL

高密度 T/Cブロード

ポリエステル75%

綿25%

お手入れ簡単!!

サイズが豊富な人気モデル

KU90470 C04ブルー着用

KU90470

空調服®長袖ブルゾン

■ 帯電防止性に優れ、洗濯耐久性も高くお手入れ簡単

素材 / 高密度 T/Cブロード
(ポリエステル75%・綿25%)

フロント
樹脂ファスナー

左胸
樹脂ファスナー
金属・スライダー、留め具

● 金属ボタン



帯電防止素材

9
SIZE

3
COLORS



調整紐



左胸ペン差し



右内側
電池ボックス
専用ポケット



左内側バッテリー
専用ポケット
※2025年生産分より
すべてのバッテリーに
対応しています。



C06 シルバー



左胸ファスナー
ポケット



左袖ベン差し



袖口Wボタン



C03 ネイビー



C04 ブルー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着 丈	62	64	66	68	70	70	70	70	73
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60	62	64
袖 丈	52	54	56	58	60	58	58	58	58
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾周り	72	77	82	87	92	97	102	107	112
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	102	107	112	117	122	127	132	137	142

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91~99)。

KU90450

空調服®長袖ブルゾン

■ 帯電防止性に優れた素材に消臭機能をプラス

素材 / 高密度 T/Cブロード
ポリエステル75% 綿25%

フロント
樹脂ファスナー

右胸
樹脂ファスナー
金属・スライダー、留め具

● 樹脂ボタン



帯電防止素材



消臭機能

6
SIZE

4
COLORS

JIS T8118
帯電防止規格適合



調整紐



右胸ファスナー
ポケット



左胸ペン差し



左内側バッテリー
専用ポケット
(バッテリーポケットは
左内側に2カ所、右内側に1カ所)



C37 ターコイズブルー

脇下マチ付き
脇下のツッパリ感を
解消したカッティング
腕の上げ下げが
スムーズに行えます



左袖ベン差し



袖口Wボタン



C06 シルバー



C13 サックス

C23 ディープネイビー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	70	70
肩 幅	50	52	54	56	58	60
袖 丈	54	56	58	60	58	58
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	107	112	117	122	127	132

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

WEAR

帯電防止(長袖)

KU90470 / KU90450

WEAR

帯電防止(長袖)

KU92200

KU92200

MATERIAL
バンジーテック®
ポリエステル65%
綿35%

JIS T8118
帯電防止規格適合

ストレッチ
遮熱×タチエリ

ハードワークをスマートにこなせる高機能ブルゾン

KU92200 N70 全ネイビー着用

WEAR

帯電防止(長袖)

KU92210

KU92210

MATERIAL
バンジーテック®
ポリエステル65%
綿35%

JIS T8118
帯電防止規格適合

ストレッチ
きれいめカラー×タチエリ

清潔感と動きやすさでオフィスでも現場でも好印象

KU92210 K30 シルバー着用

KU92200

空調服® 遮熱長袖ブルゾン

7
SIZE

3
COLORS

JIS T8118
帯電防止規格適合

■ 制電・遮熱性に優れたストレッチ素材

素材 / バンジーテック® (ポリエステル 65%・綿 35%)

樹脂ファスナー 樹脂ボタン

バンジーテック®

特殊仮燃糸を使用した身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた素材です。



帯電防止素材



反射



遮熱



ストレッチ




金属不使用



調整紐



右胸ファスナーポケット



左胸ベン差し



左内側バッテリー専用ポケット

広めの襟ぐりファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい



K50 グレー



・左袖腕章ループ
・左袖反射材



N60 ブルーグレー



左袖ベン差し



N70 全ネイビー



袖口Wボタン

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	72	72	72
肩幅	46	48	50	52	54	56	58
袖丈	54	56	58	60	62	60	60
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102	107
裾周り最大(裾ゴム仕様)	109	114	119	124	129	134	139

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

KU92210

空調服® 遮熱長袖ブルゾン

7
SIZE

3
COLORS

JIS T8118
帯電防止規格適合

■ 制電・遮熱性に優れたストレッチ素材

素材 / バンジーテック® (ポリエステル 65%・綿 35%)

樹脂ファスナー 樹脂ボタン

バンジーテック®

特殊仮燃糸を使用した身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた素材です。



帯電防止素材



反射



遮熱



ストレッチ



金属不使用



調整紐



左胸ベン差し



左胸縦向きファスナーポケット



左内側バッテリー専用ポケット

広めの襟ぐりファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい



N80 ネイビー



・左袖腕章ループ
・左袖ベン差し



K30 シルバー



袖口面ファスナー



N50 ブルー



ファン穴部分にマチ付き

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	72	72	72
肩幅	80	83	86	89	89	89	89
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102	107
裾周り最大(裾ゴム仕様)	108	113	118	123	128	133	138

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KU92500

MATERIAL

ポリエステル65%

綿35%

JIS T8118

帯電防止規格適合

ファスナーやボタンを見せない
ワザありデザイン

見返して顔に
向かってくる風を軽減!!

現場の刺激臭や、風による目の乾きが
気になる方におすすめ。
ドットボタンを閉じて使います。

KU92500 K30シルバー着用

KU92401

MATERIAL

クラボウ サマーツイル オフルージュ加工

ポリエステル65%

綿35%

JIS T8118

帯電防止規格適合

防汚加工で
汚れ知らず
仕事にガンガン打ちこめる!

横ファンタイプもあります(→P65)

同素材のボトムで
よりアクティブに!
KU92408 ▶P65
ロングパンツ

カラー K90 クールブラック
※ファンの取り付けはできません

KU92401 G60カーキグリーン着用

KU92500

空調服®長袖ブルゾン

7
SIZE

3
COLORS

JIS T8118

帯電防止規格適合

■ ソフトな風合いの帯電防止素材

素材 / ポリエステル65%

綿35%

フロント
樹脂ファスナー

左胸
樹脂ファスナー
金属・スライダー、留め具

樹脂ボタン

実用
新案
登録

⚡

帯電防止素材

(株)空調服

調整紐

左胸ファスナー
ポケット

右胸
縦向きポケット

左右内側バッテリー
専用ポケット

風軽減用ドットボタン

左胸ベン差し

左袖ベン差し

袖口
面ファスナー

K30 シルバー

K70 チャコールグレー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	62	64	66	68	70	70	70
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	52	54	56	58	60	59	59
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148
裾 周り	72	77	82	87	92	97	102
裾 周り最大 (裾ゴム仕様)	106	110	114	118	126	134	142

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

KU92401

空調服®長袖ブルゾン

7
SIZE

3
COLORS

JIS T8118

帯電防止規格適合

■ 洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能
洗濯による汚れの再付着を防止

素材 / クラボウ サマーツイル
オフルージュ加工
(ポリエステル65%・綿35%)

樹脂ファスナー

⚡

帯電防止素材

反射

防汚

金属不使用

調整紐

右胸ファスナー
ポケット

左胸ベン差し

左内側バッテリー
専用ポケット

袖口
面ファスナー

G60 カーキグリーン

N40 オフブルー

K90 クールブラック

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	62	64	66	68	70	70	70
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	53	55	57	59	61	59	59
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148
裾 周り	72	77	82	87	92	97	102
裾 周り最大 (裾ゴム仕様)	106	110	114	118	126	134	142

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

WEAR

帯電防止(長袖)

KU91710

KU91710

MATERIAL
高密度ブロード

ポリエステル80%
綿20%

JIS T8118
帯電防止規格適合



精密機器工場での誤作動・静電破壊対策や塗装など、
静電気を避けたい現場向け

KU91710 C06シルバー着用

KU91910

MATERIAL
高密度T/Cブロード

ポリエステル75%
綿25%



動きやすさ
+消臭
脇下マチ付きで楽々!

KU91910 C04ブルー×シルバー着用

WEAR

帯電防止(長袖)

KU91910

KU91710

空調服®制電長袖ブルゾン

6
SIZE

2
COLORS

JIS T8118
帯電防止規格適合

■ 衣服に帯電しにくい導電性繊維を使用した素材

素材 / 高密度ブロード
(ポリエステル80% 綿20%)

樹脂ファスナー

樹脂ボタン


帯電防止素材


金属不使用



C06 シルバー

調整紐

右内側電池ボックス専用ポケット

左内側バッテリー専用ポケット

左胸ペン差し

左袖ペン差し

袖口Wボタン



C14 ダークブルー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	70	70
肩 幅	50	52	54	56	58	60
袖 丈	54	56	58	60	58	58
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	107	112	117	122	127	132

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

KU91910

空調服®長袖ブルゾン

6
SIZE

3
COLORS

■ 帯電防止素材×消臭機能

素材 / 高密度T/Cブロード
(ポリエステル75%・綿25%)

フロント樹脂ファスナー
金属：スライダー

左胸・腰樹脂ファスナー
金属：スライダー、留の具

樹脂ボタン


帯電防止素材


消臭機能



C06 シルバー×ブルー

調整紐

左胸ファスナーポケット

両胸ペン差し

袖口Wボタン

POINT
脇下マチ付きで動きやすい!

両袖腕章ループ
左袖ペン差し

左内側バッテリー専用ポケット
左内側ケーブルホルダーで外ポケットにバッテリーを入れられます。



C03 ネイビー×ブルー



C04 ブルー×シルバー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	66	68	70	72	74	74
肩 幅	48	50	52	54	56	58
袖 丈	57	59	61	63	65	65
胸 囲	114	118	122	130	138	146
裾周り	85	90	95	100	105	110
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	113	118	123	128	133	138

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

KU92130 空調服® スペーサー一体型長袖ブルゾン

ベストタイプもあります(→P55)

特許
出願中
(株)空調服

空調服®の上から墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着可能に!!

高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付きウェア。


きちんとフルハーネス器具を装着していることを、監督者や作業者同士が目視で確認でき、適切な安全管理を行えます。

POINT1

POINT2

POINT1

3D立体メッシュ構造のスーパーズペーサー。柔軟性が高いから動作を妨げず涼しさキープ!!

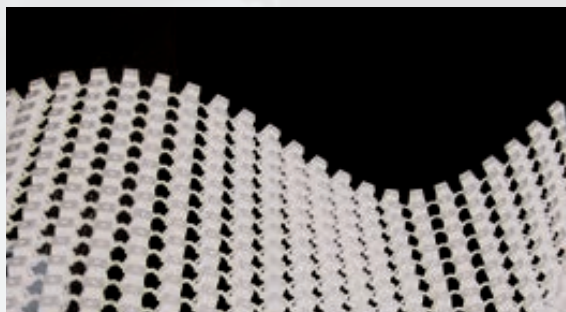

POINT2

内側のメッシュポケットは面ファスナーで開閉が可能。スーパーズペーサーとデバイスを外せば洗濯機で洗えるので、いつでも清潔



POINT3

フルハーネス器具との当たりを考慮し、ファンの位置を高めに設定。ファンの落下を防ぐため、メッシュでガードし高所作業でも安全



※ファン落下防止ガードがあるため、一部のファンオプションは取り付けられません。ご了承ください。

POINT4

フルハーネス器具と身体の間に配置されたスーパーズペーサーが、クッション材のような役割を果たし、通気性をキープ



POINT5

出し入れのしやすい縦向きポケット。落下を防ぐ安全なファスナー式を採用しています



※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KU92130 K30シルバー着用(→P54)

KU92130/KU92330

MATERIAL

高密度T/Cブロード

ポリエステル75%

綿25%

JIS T8118
帯電防止規格適合

空調服®の上から
フルハーネス器具がつけられる!!

3D立体メッシュ構造のスーパースペーサーでずっと涼しい
しっかりガードの長袖ブルゾン&
アクティブな現場にぴったりのベストタイプ

KU92130 K30シルバー着用

KU92330 N20ライトブルー着用

KU92130

空調服® スペーサー一体型
長袖ブルゾン

7
SIZE

3
COLORS

JIS T8118
帯電防止規格適合

■ ソフトな風合いの帯電防止素材

素材/表地: 高密度T/Cブロード
(ポリエステル75%・綿25%)
メッシュ: ポリエステル100%
スーパースペーサー: ポリエチレン

樹脂ファスナー
樹脂ボタン



調整紐



内側スーパースペーサー用メッシュポケット



左内側バッテリー専用ポケット



N20 ライトブルー

フルハーネス器具を着用しても
使いやすい縦向きファスナーポケット



・左胸ペン差し
・左袖腕章ループ



袖口Wボタン



ファン落下防止用ガード



K30 シルバー



N80 ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	63	65	67	69	71	71	71
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5	59.5	59.5
胸 囲	117	121	125	129	137	145	153
裾 周り	72	77	82	87	92	97	102
裾 周り最大 (裾ゴム仕様)	106	111	116	121	126	131	136

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91~99)。
※この製品は、ファン落下防止用ガードがあるため、取り付けられないファンオプションパーツがございます。

特許
出願中
(株)空調服

意匠登録
第1659493号
(アイトス株式会社)

帯電防止素材

金属不使用

KU92330

空調服® スペーサー一体型
ベスト

7
SIZE

3
COLORS

JIS T8118
帯電防止規格適合

■ ソフトな風合いの帯電防止素材

素材/表地: 高密度T/Cブロード
(ポリエステル75%・綿25%)
メッシュ: ポリエステル100%
スーパースペーサー: ポリエチレン

樹脂ファスナー
樹脂ボタン



調整紐



内側スーパースペーサー用メッシュポケット



左内側バッテリー専用ポケット



K30 シルバー

フルハーネス器具を着用しても
使いやすい縦向きファスナーポケット



N20 ライトブルー



N80 ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	63	65	67	69	71	71	71
肩 幅	41	42.5	44	45.5	47	48.5	50
胸 囲	117	121	125	129	137	145	153
裾 周り	72	77	82	87	92	97	102
裾 周り最大 (裾ゴム仕様)	111	116	121	126	131	136	141

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91~99)。
※この製品は、ファン落下防止用ガードがあるため、取り付けられないファンオプションパーツがございます。

特許
出願中
(株)空調服

意匠登録
第1659493号
(アイトス株式会社)

帯電防止素材

金属不使用

WEAR

スペーサー一体型(長袖・ベスト)

KU92130 / KU92330


※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色と若干異なります。ご了承ください。

KU92110

MATERIAL

ポリエステル100%

遮熱率比較

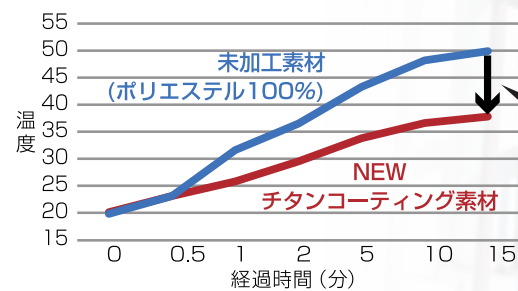

遮熱×
フルハーネス器具対応

KU92110 K30シルバー着用/FK002(→P57)装着

KU92120

MATERIAL

ポリエステル100%

オプション品(別売り)

FR11012
FR24510/FR24520

空調服®ファン ロック式リング

留め具でファンを固定。従来のファン
リングよりさらに外れにくくなり、
高所作業に最適(→P101)。

特許
取得済
(株)空調服



2個セット

FK001(1個)/FK002(2個)

空調服®フルハーネス対応休止フック

ハーネス部分に取り付けて空調服®の表側に出して使用。



KU92120 N90ダークブルー着用
/FK002(→P57)装着

遮熱×
フルハーネス器具対応

KU92110

空調服®遮熱長袖ブルゾン
(フルハーネス対応)

6
SIZE

3
COLORS

■ 温度上昇を抑えるチタンコーティング加工(生地裏)

素材/ポリエステル100% | 樹脂ファスナー

特許
取得済
(株)空調服



撥水

チタン
コーティング

反射



遮熱



金属不使用



調整紐



休止フック

左胸ファスナー
ポケット

袖口面ファスナー

反射テープ



G60 カーキグリーン



K30 シルバー



N90 ダークブルー

左胸ファスナー
ポケット背中フルハーネス
器具対応
(ファスナーなし・巾着仕様)左内側バッテリー
専用ポケット

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	66	68	70	72	72	72
肩 幅	46	48	50	52	54	56
袖 丈	56	58	60	62	60	60
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	86	91	96	101	106	111
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	110	115	120	125	130	135

- この素材は火気に弱いため、火気を扱う環境では着用しないでください。
- この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取り扱いには次の点ご注意ください。

<洗濯時のご注意>

- ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
- つけ置きや手洗いはお避けください。
- 弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。

※FK002(空調服®フルハーネス対応休止フック)は別売りです(→P57上)。

※より安全にご使用いただくため、空調服®の内側にフルハーネス器具を装着する場合は、襟元のファスナーを7~8cm 開けてご使用ください。ショックアブソーバーは確実に筒の外までしっかりと出してください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KU92120

空調服®遮熱ベスト
(フルハーネス対応)

6
SIZE

3
COLORS

■ 温度上昇を抑えるチタンコーティング加工(生地裏)

素材/ポリエステル100% | 樹脂ファスナー

特許
取得済
(株)空調服



撥水

チタン
コーティング

反射



遮熱



金属不使用



調整紐



休止フック

左胸ファスナー
ポケット左内側バッテリー
専用ポケット

反射テープ



K30 シルバー



G60 カーキグリーン



N90 ダークブルー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	65	67	69	71	71	71
肩 幅	39.5	41.5	43.5	45.5	47.5	49.5
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	86	91	96	101	106	111
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	110	115	120	125	130	135

- この素材は火気に弱いため、火気を扱う環境では着用しないでください。
- この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取り扱いには次の点ご注意ください。

<洗濯時のご注意>

- ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
- つけ置きや手洗いはお避けください。
- 弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。

※FK002(空調服®フルハーネス対応休止フック)は別売りです(→P57上)。

※より安全にご使用いただくため、空調服®の内側にフルハーネス器具を装着する場合は、襟元のファスナーを7~8cm 開けてご使用ください。ショックアブソーバーは確実に筒の外までしっかりと出してください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KU92100

MATERIAL

高密度T/Cブロード

ポリエステル75%

綿25%

JIS T8118
帯電防止規格適合

オプション品（別売り）

AT2101

空調服®ランヤード取り出し
アタッチメント

特許
取得済

(株)空調服

空調服®の前ファスナーに取り付けて
正面からランヤードを取り出せる
アタッチメントです（→P23）。



K30
シルバー

N20
ライトブルー

POINT



背中フルハーネス器具対応
（ファスナーあり・巾着仕様）



ランヤードを使用しないときは
簡単に収納可能



ファン落下防止用ガード
（一部のファンオプションは取り付けできません）

現場の安全を追求

高機能なフルハーネス器具対応モデル

背中からランヤード、胸部から休止フックを外に出して着用

KU92100 K30シルバー着用

KU92100

空調服®制電長袖ブルゾン
（フルハーネス対応）

6
SIZE

3
COLORS

JIS T8118
帯電防止規格適合

■ ソフトな風合いの帯電防止素材

素材 / 高密度T/Cブロード
（ポリエステル75%・綿25%）

樹脂ファスナー

樹脂ボタン

消臭テープ

特許
取得済

(株)空調服

帯電防止素材

消臭機能

金属不使用



K30 シルバー



N80 ネイビー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	66	68	70	72	74	74
肩 幅	48	50	52	54	56	58
袖 丈	57	59	61	63	65	65
胸 囲	114	118	122	130	138	146
裾 周り	85	90	95	100	105	110
裾 周り最大 （裾ゴム仕様）	110	115	120	125	130	135

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では
着用しないでください。

※この製品は、ファン落下防止用ガードがあるため、
取り付けられないファンオプションパーツがございます。



調整紐



休止フック
取り出し口



左内側バッテリー
専用ポケット



袖口 W ボタン



N20 ライトブルー



FK002（空調服®フルハーネス
対応休止フック）付き（→P57上）



左胸ファスナー
ポケット



左袖腕章ループ



左胸ペン差し



ケーブルホルダー

※より安全にご使用いただくため、空調服®の内側にフルハーネス器具を装着する場合は、襟元のファスナーを7～8cm 開けてご使用ください。ショックアブソーバーは確実に筒の外までしっかりと出してください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KU9055F

MATERIAL

高密度綿ブロード

綿100%

綿100%×フルハーネス器具対応!!

背中からランヤード、胸部から休止フックを外に出して着用

KU9055F

空調服®長袖ブルゾン
（フルハーネス対応）

6
SIZE

2
COLORS

■ 肌触り抜群の綿素材

素材 / 高密度綿ブロード
（綿100%）

フロント
樹脂ファスナー

左胸・ランヤード口
樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

樹脂ボタン

特許
取得済

(株)空調服



調整紐



休止フック
取り出し口



右内側電池ボックス
専用ポケット



左内側バッテリー
専用ポケット



C06 シルバー



左胸ファスナー
ポケット



左袖ペン差し



袖口面ファスナー



FK002（空調服®フルハーネス
対応休止フック）付き（→P57上）



C14 ダークブルー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	70	70
肩 幅	50	52	54	56	58	60
袖 丈	54	56	58	60	58	58
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 周り	77	82	87	92	97	102
裾 周り最大 （裾ゴム仕様）	107	112	117	122	127	132

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、
汗が蓄積しないようお手入れをしてください。洗濯の際は、他の
衣類との同時洗いはお避けください。

※この製品は、ファン落下防止用ガードがあるため、
取り付けられないファンオプションパーツがございます。

※より安全にご使用いただくため、空調服®の内側にフルハーネス器具を装着する場合は、襟元のファスナーを7～8cm 開けてご使用ください。ショックアブソーバーは確実に筒の外までしっかりと出してください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KU9054F

MATERIAL
エアコンテック® ポリエステル100%

フルハーネス器具対応!!

背中からランヤード、胸部から休止フックを外に出して着用
水や紫外線も気にならない!

KU9054F C06シルバー着用

POINT



背中フルハーネス器具対応
(ファスナーあり・巾着仕様)



ランヤードを使用しないときは
簡単に収納可能



ファン落下防止用ガード
(一部のファンオプションは取り付けが可能です)

KU9054F

空調服®長袖ブルゾン
(フルハーネス対応)

6
SIZE

2
COLORS

■ 透湿性、撥水性に優れた素材

素材 / エアコンテック®
(ポリエステル100%)

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

樹脂ボタン

特許
取得済
(株)空調服

↑
透湿

↓
撥水

☀
紫外線カット

UPF
50+



調整紐

休止フック
取り出し口右内側電池ボックス
専用ポケット

C14 ダークブルー



左袖ベン差し



袖口Wボタン

左内側バッテリー
専用ポケットFK002(空調服®フルハーネス
対応休止フック)付き (→P57上)

C06 シルバー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	70	70
肩 幅	50	52	54	56	58	60
袖 丈	54	56	58	60	58	58
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 周 囲	77	82	87	92	97	102
裾 周 囲 最 大 (裾ゴム仕様)	107	112	117	122	127	132

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では
着用しないでください。

※この製品は、ファン落下防止用ガードがあるため、
取り付けられないファンオプションパーツがございます。

※より安全にご使用いただくため、空調服®の内側にフルハーネス器具を装着する場合は、襟元のファスナーを7~8cm 開けてご使用ください。ショックアブソーバーは確実に筒の外までしっかりと出してください。
※ファン、クーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。


SPVEST

MATERIAL
ポリエステル100%

ウェアと身体の上に
スペースを確保!!

空調服®の上からフルハーネス器具やベルトを
つけても空気の流れを絶やさない!

SPVEST着用



ウェア スーパースペーサー

SPVEST

空調服® スペーサーベスト

1
SIZE

1
COLOR

特許
取得済
(株)空調服

■フルハーネス器具をつける時におすすめ。
フロントファスナーで簡単に着脱可能
厚手素材の空調服®にもおすすめ

素材 / メッシュ：ポリエステル100%
スーパースペーサー：ポリエチレン

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具



K90 ブラック



前開きファスナー



脇アジャスター



肩クッション

スーパー
スペーサー内蔵

サイズ	FREE
着 丈	32.5
肩 幅	38
胸 囲	80~125

質 量 約200g

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う
環境では着用しないでください。

SPINR

空調服®
インナーズペーサー

1
SIZE

1
COLOR

特許
取得済
(株)空調服

■荷物を背負うときや、生地が厚く重いタイプの
空調服®におすすめ

素材 / メッシュ：ポリエステル100%
スーパースペーサー：ポリエチレン



サイズ	FREE
着 丈	約46cm
肩 幅	約35cm

質 量 約215g

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う
環境では着用しないでください。

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

KU91730

MATERIAL

プロバン加工

綿100%



難燃素材

人気の綿100%長袖ブルゾン

KU91730 C24ライトブルー着用
FMT500S(→P100)装着

KU91730

空調服[®] 難燃長袖ブルゾン

6
SIZE

1
COLOR



調整紐



左胸ファスナー
ポケット



右内側電池ボックス
専用ポケット



C24 ライトブルー

■ 難燃加工を施した綿素材

素材 / 綿100%
(プロバン加工)

フロント
樹脂ファスナー

左胸
樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具



難燃



左袖ベン差し



袖口面ファスナー



左内側バッテリー
専用ポケット

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	70	70
肩 幅	50	52	54	56	58	60
袖 丈	54	56	58	60	58	58
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 周 り	77	82	87	92	97	102
裾 周 り 最 大 (裾ゴム仕様)	107	112	117	122	127	132

- 天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
- 退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。

混紡タイプはこちら

KU91731

空調服[®] 難燃長袖ブルゾン

6
SIZE

1
COLOR

ブレバノ[®] プラス



帯電防止素材



難燃

■ JIS T8118帯電防止規格適合

素材 / ブレバノ[®] プラス 未利用綿(落綿など)

綿55%

モダクリル45%

フロント
樹脂ファスナー

左胸
樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	70	70
肩 幅	50	52	54	56	58	60
袖 丈	54	56	58	60	58	58
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 周 り	77	82	87	92	97	102
裾 周 り 最 大 (裾ゴム仕様)	107	112	117	122	127	132

カラー C24 ライトブルー

- 油脂系洗剤(石鹸等)は、一般的にすすぎ落ちが悪く、残留した洗剤の影響で、防災効果が低下するおそれがありますので使用しないでください。
- 着用時に金属粉や油脂が付着すると防火性を阻害する危険性があります。

KU92240

MATERIAL

ブレバノ[®] プラス 未利用綿(落綿など)

綿55%

モダクリル45%

JIS T8118
帯電防止規格適合

横ファンタイプの難燃ブルゾンはP13にあります。



難燃＋帯電防止で高性能

洗濯耐久性に優れ、洗濯後も難燃性が持続

オプション品(別売り)

火花が出る環境に！

FMT500S ▶P100

空調服[®] 金属フィルター



2個セット

KU92240 K50グレー着用 / FMT500S(→P100)装着

KU92240

空調服[®] 難燃長袖ブルゾン

6
SIZE

2
COLORS


JIS T8118
帯電防止規格適合

■ JIS T8118帯電防止規格適合

素材 / ブレバノ[®] プラス 未利用綿(落綿など)
(綿55%・モダクリル45%)

金属ファスナー

樹脂ボタン



調整紐



脇マチ付き



袖口面ファスナー

開きをなくし
異物侵入を防ぐ仕様



ファスナーが身体に
触れない前立て上部の
折り返し仕様



左内側バッテリー
専用ポケット



POINT

ファン穴隠し仕様
ファンを外して穴を
隠せばブルゾンとして
着用いただけます



K50 グレー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	66	68	70	72	72	72
肩 幅	48	50	52	54	56	58
袖 丈	54	56	58	60	58	58
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 周 り	82	87	92	97	102	107
裾 周 り 最 大 (裾ゴム仕様)	109	114	119	124	129	134

- 油脂系洗剤(石鹸等)は、一般的にすすぎ落ちが悪く、残留した洗剤の影響で、防火効果が低下するおそれがありますので使用しないでください。
- 着用時に金属粉や油脂が付着すると防火性を阻害する危険性があります。

特許

取得済

(株)空調服



帯電防止素材



難燃

WEAR

横ファン(長袖)

KU92030

KU92030

MATERIAL

高密度T/Cブロード

ポリエステル75%

綿25%



横ファンタイプ

シンプルブルゾン×横ファン

毎日の作業にちょうどいい安定感

KU92030 C06シルバー着用

KU92400

MATERIAL

クラボウ サマーツイル オフルージュ加工

ポリエステル65%

綿35%



横ファンタイプ

防汚×横ファン

細部にこだわり、現場でガンガン使えるタフな一着

KU92400 K30シルバー着用
KU92408 K90クールブラック着用

WEAR

横ファン(長袖)

KU92400 / KU92408

KU92030

空調服®長袖ブルゾン(横ファン)

■ 帯電防止素材

素材 / 高密度T/Cブロード
(ポリエステル75%・綿25%)

樹脂ファスナー
金属：スライダー

樹脂ボタン



帯電防止素材

6
SIZE

2
COLORS



調整紐



右胸ファスナー
ポケット



左胸ベン差し



左内側バッテリー
専用ポケット



C07 モスグリーン



左袖ベン差し



袖口Wボタン



C06 シルバー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	70	70
肩 幅	50	52	54	56	58	60
袖 丈	53.5	55.5	57.5	59.5	57.5	57.5
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	110	115	120	125	130	135

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。

KU92400

空調服®長袖ブルゾン(横ファン)

■ 洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能
洗濯による汚れの再付着を防止

素材 / クラボウ サマーツイル
オフルージュ加工(ポリエステル65%・綿35%)

樹脂ファスナー

樹脂ボタン



帯電防止素材



防汚



金属不使用



調整紐



右胸ポケット



左胸ベン差し



K30 シルバー



左袖ベン差し



袖口面ファスナー



左内側バッテリー
専用ポケット



K90 クールブラック



R70 レッド

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	62	64	66	68	70	70	70
桁 丈	76	79	82	85	88	88	88
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148
裾周り	72	77	82	87	92	97	102
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	106	111	116	121	126	131	136

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。

KU92408

ロングパンツ

5
SIZE

1
COLOR

JIS T8118
帯電防止規格適合



帯電防止素材



防汚

■ 洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能
洗濯による汚れの再付着を防止

素材 / クラボウ サマーツイル オフルージュ加工
(ポリエステル65%・綿35%)



サイズ	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	74-84	80-90	86-96	92-102	98-108
股 下	80	80	80	80	80
ヒップ	106	112	118	124	130
ワタリ	34	36	38	40	42

カラー K90 クールブラック

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※ファンの取り付けはできません

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

▶ 高所作業に必須なフルハーネス器具をつけても、専用スペーサーによって酷暑期でも涼しさキープ
▶ 株式会社関電工様との共同開発品



NO5732

空調服® ブルゾン(電設作業用)

■ 肌触り抜群の綿素材

素材 / 高密度綿ブロード
綿100% 樹脂ファスナー

6 SIZE 1 COLOR



無線機ホルダー付き



左内側バッテリー専用ポケット
(左内側に2カ所)



C24 ライトブルー



POINT
内側スペーサー
固定用面ファスナー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	64	66	68	70	70	70
肩 幅	50	52	54	56	58	60
袖 丈	10	10	10	10	10	10
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 周 り	77	82	87	92	97	102
裾 周 り 最 大 (裾ゴム仕様)	109	114	119	124	129	134

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けてください。

オプション品(別売り)

SPKDINR

空調服® インナースペーサー
(NO5732 対応)

■ 面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能

フルハーネス器具を装着しても空気が流通するように開発された
NO5732専用のインナースペーサー。

特許
取得済
(株)空調服



脇用スペーサー付き



肩パッド付き



スペーサーを付けた状態

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

蜂による被害を未然に防ぐ! 身体を守る空調服®

KU90670

空調服® 防蜂用長袖ブルゾン

■ 透湿性、撥水性に優れた素材

素材 / エアコンテック®
ポリエステル100% 樹脂ファスナー
金属: スライダー、留め具

6 SIZE 1 COLOR



C06 シルバー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	66	68	70	72	74	74
肩 幅	51	53	55	57	59	61
袖 丈	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	66.5
胸 囲	125	130	135	140	145	150
裾 周 り	77	82	87	92	97	102
裾 周 り 最 大 (裾ゴム仕様)	108	113	118	123	128	133

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
●この空調服®は蜂に刺されにくいように、さまざまな工夫を取り入れておりますが、効果は絶対的なものではありません。蜂に対しては十分ご注意の上、ご使用ください。



調整紐



右内側バッテリー専用ポケット



袖排気用スリット
(面ファスナー)



上着用ゴム調整具

KU90680

空調服® 防蜂用ズボン

■ 透湿性、撥水性に優れた素材

素材 / エアコンテック®
ポリエステル100% 樹脂ファスナー
金属: スライダー、留め具

金属ボタン
(前カバン)

6 SIZE 1 COLOR



C06 シルバー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
ウエスト	70	76	82	88	94	100
ウエスト最大寸	88	94	100	106	112	118
股 下	74	74	74	74	74	74
ヒップ	118	124	130	136	142	148
ワタリ	37	38.5	40	41.5	43	44.5

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
●この空調服®は蜂に刺されにくいように、さまざまな工夫を取り入れておりますが、効果は絶対的なものではありません。蜂に対しては十分ご注意の上、ご使用ください。

※ズボン用のケーブルをご利用ください(→P91~99)。



右後ろバッテリー専用ポケット



袖排気用スリット
(面ファスナー)

⚠ 初回ご購入時はオプション品(別売り)もセットでご購入ください。

保守パーツ

こちらの商品はSPBINRをご購入時に含まれている標準パーツの交換パーツです。

SPCOV

1

2

3

11

※1~3は特許取得しています。

4

5

6 7

どちらかを2セットお求めください。

8 9 8 10

装着イメージ

装着イメージ(オプション品含む)

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
●この空調服®は蜂に刺されにくいように、さまざまな工夫を取り入れておりますが、効果は絶対的なものではありません。蜂に対しては十分ご注意の上、ご使用ください。

SPCOV S3/S6	空調服® インナースペーサー襟カバー(防蜂用)*	4	SPPAT	空調服® ひじ・ひざサポーター(防蜂用)	8	FAN2200G	空調服® ワンタッチファン(グレー/2個)	
1	SPBINR S3/S6	空調服® インナースペーサー(防蜂用)*	5	OP25510	空調服® ファン保護ネット	9	RD9263	空調服® 電池ボックス
2	SPPAN	空調服® ズボンスペーサー(防蜂用)	6	RD9261	空調服® ケーブル	10	LISUPER1	空調服® バッテリーセット
3	SPSLIT	空調服® スリットスペーサー腕用・脚用(防蜂用)	7	CBC500	空調服® ケーブル(ズボン用)	11	HPNET01	空調服® 頭部保護ネット(防蜂用)

* S3(M~LL)、S6(3L~5L)

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

NEW SC22500

MATERIAL
ポリエステル100%

バッテリー不要！
吸水拡散素材で
気化熱冷却を促進！

SC22500 K90ブラック着用

NEW

SC22500

空調服[®]サイフォンクールベスト[®]

1
SIZE

1
COLOR

■サイフォンの原理を応用！胸元のボトルから腰のユニットへ水を供給＋メッシュ状の吸水拡散素材で背中全体に浸透。空調服[®]と組み合わせると、気化熱冷却が促進されてさらに涼しく！汗をかきにくい方にもおすすめです。

素材／メッシュ：ポリエステル100%
ベルト：ポリプロピレン100%




胸元のチューブを
ぎゅっと押すと
水が供給されていきます




K90 ブラック




ベルト位置
5段階調整



ボトルポケット



保冷剤ポケット



コネクター
(チューブ差し込み口)

【セット内容】

サイフォンクールベスト本体(1枚)／ボトル(1個)／チューブ(1本)
※ボトルとチューブは本体に装着済み ※保冷剤は別売り

【仕様】※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

本体寸法	フリーサイズ(着丈 約62cm 肩巾 約35cm)
ボトル容量	約160ml
メッシュ素材	ポリエステル100%
ベルト素材	ポリプロピレン100%
持続時間	約2時間*

*空調服[®]を併用した場合(FAN2200を7.2Vで稼働)
数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

オプション品(別売り)

NEW IP22500
アイスエナジー 保冷剤

両側断熱素材の保冷剤。
外気や体温により結露し、
ベスト上部へ水分を供給します。




寸法	縦 17cm×横 17cm
重量	約250g
内容物	水・塩類
凍結時間	約6～7時間 (-15℃の家庭用冷凍庫を使用の場合)
冷却持続時間*	約5.5時間

*凍結状態から30℃に到達するまでの時間。
試験環境:温度35℃ 湿度60% / 保冷剤を吸水性の高い
キッチンペーパーに包み、温度センサーを貼付け。
*数値はご使用環境によって変わります。目安としてお考えください。


迷わず使える！
使い方を動画で
公開中！！



冷却効果の温度比較

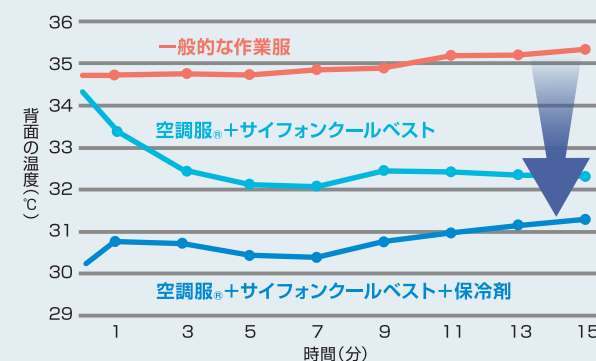


※温度35℃ 湿度60℃の環境で15分間ウォーキング
※冷却効果は、使用環境により変わります。目安としてお考えください。

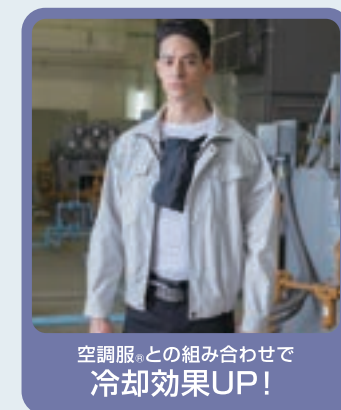

空調服[®]との組み合わせで
冷却効果UP！

サイフォンの原理を応用

チューブの中が水で満たされ、胸元から肩を伝って水が流れ続けます。



ボトル
ユニット

※掲載商品は、(株)三機コンシス・hap(株)・(株)空調服の技術を使用しています。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

WEAR

空調服[®]サイフォンクールベスト[®]

NEW

SC22500 / IP22500

71

TG22101

MATERIAL

ナイロン 94%

ポリウレタン 6%

THERMAL GEAR®
produced by 空調服

冬の作業やアウトドアなど
幅広いシーンで活躍

TG22101 K90ブラック着用

POINT【TG22101/TG22102】

■空調服®のバッテリーが使える
夏も冬も同じバッテリーが使用できて便利です。
※18Vと14.4Vのバッテリーは変換アダプターと対応ケーブルが必要です。
※25.2Vのバッテリーは対応しておりません。

【対応バッテリー（別売り）】

	18V	14.4V	7.2V
空調服® バッテリー	BT23211	BT23231	BT01411
対応ケーブル	オレンジ	黒	赤
充電器（別売り）	CG23411	CG23421	CG00011
充電器（別売り）	LIAC/LIACR		
動作時間	約7.4時間	約5.4時間	約8時間
強（レッド）*	約7.4時間	約5.4時間	約8時間
中（オレンジ）	約7.5時間	約5.5時間	約8.3時間
弱（ブルー）	約9.9時間	約7.4時間	約11時間

温度は外気温等の使用環境によって変化します。
周囲温度10℃での動作時間になります。動作時間は周囲温度や着用条件によって異なります。
*強（レッド）を1度だけ使用した場合の目安時間です。

■洗濯機で丸洗い可能
バッテリーを外し、ケーブルのコネクタ部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。

■驚きの柔軟性・耐久性のヒーターを内蔵

■低温やけど対策の高機能
温度設定を「強」にして使用していた場合、90分後に自動的に「中」に切り替わり低温やけどのリスクを軽減します。

【ヒーターユニット仕様】

電 源	7.2V
出 力	8W
10秒間の温度上昇	約9℃
耐 熱 温 度	約280℃ ※ヒーター部のみ
絶 縁 強 度	5000V ※ヒーター部のみ
温 度 調 整	3段階（強：レッド/ 中：オレンジ/弱：ブルー）

【内容】ベスト本体
（収納内ポケットケーブル、ヒーター内蔵）
※ケーブルに「防水キャップ」が付いています

TG22102

MATERIAL

ナイロン 100%

THERMAL GEAR®
produced by 空調服

薄くて軽いダウンライクな中綿
動きやすくあらゆる環境に対応

TG22102 N80ネイビー着用

TG22101

サーマルギア® 発熱防寒ベスト

■ソフトで適度なハリ感のある素材

素材／表地：ナイロン94%・ポリウレタン6%
裏地：ナイロン94%・ポリウレタン6%
中綿：ポリエステル100%

フロント 樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具
内胸 樹脂ファスナー
金属：スライダー

6
SIZE

1
COLOR

約10秒で
即暖！



調節ボタン



腰ポケット



左内側バッテリー専用ポケット



左内側ファスナーポケット



K90 ブラック



POINT
約10秒で発熱
ヒーターユニット内蔵

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
着 丈	62	64	66	68	68	70
肩 幅	37	39	40	41	43	45
胸 囲	98	102	106	110	118	126
裾周り	88	92	96	100	108	116
裾周り最大	97	101	105	109	117	125

- ケーブル付き
- この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

オプション品（別売り）

OP23540

サーマルギア 変換アダプターセット

【内容】変換アダプター（1個）／対応ケーブル（BT23211用、BT23231用、BT01411用 各1本）



お持ちの18V、14.4Vの
空調服® バッテリーも使える!!

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

TG22102

サーマルギア® 発熱防寒ベスト


■薄くて軽いダウンライクな中綿

素材／表地：ナイロン100%
裏地：ナイロン100%
中綿：ポリエステル100%
樹脂ボタン


5
SIZE

3
COLORS

約10秒で
即暖！



調節ボタン




腰ポケット



左内側バッテリー専用ポケット



K50 グレー

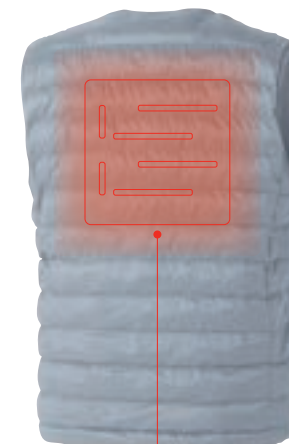

POINT
約10秒で発熱
ヒーターユニット内蔵



K90 ブラック



N80 ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L
着 丈	56	58	60	62	62
肩 幅	37	39	40	41	43
胸 囲	98	102	106	110	118
裾周り	95	99	103	107	115

- ケーブル付き
- この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。



NEW

KA25001

空調エアバイザー®

- 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍!
- さらっとかぶれるキャップ型

特許

出願中

(株)空調服

K90 ブラック
クラウン装着時

空調エアバイザー®本体

【セット内容(同梱品)】

空調エアバイザー®本体/クラウン/USB Type C 充電ケーブル
※保守パーツはP119をご覧ください。

【仕様】

質 量	約231g
クラウンの サイズ調整寸法	約53cm~65cm
出力切替 (動作時間)	強 (約 2 時間) 弱 (約 5 時間)
充電コネクタ	USB Type C
充電時間*	約 90 分

*数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。



エアバイザー裏側の吸気部から吸気



頭部側に風を送り、熱気や湿気がこもりにくい!

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

HMAC02(グレー)



HMAC02Y(イエロー)

HMAC02
HMAC02Y

空調ヘルメット®

- 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍!
- ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単装着(外周74cmまで対応)

特許

取得済

(株)空調服

【セット内容(同梱品)】

本体/ファン1個(ブラック)/電池ボックス(電池別売り)/ベルトクリップ/
中継ケーブル/ファンケーブル/コードバンド/コードクリップ
※保守パーツはP119をご覧ください。

【仕様】

本体素材	ポリエステル 100%
取付ベルト素材	塩化ビニル樹脂
本体寸法	縦 約25cm、横 約32cm
取付ベルト寸法	長さ 約77cm(外周67~74cmのヘルメットに対応) 幅 約2.5cm
質 量	約137g(本体・ファン)

【対応バッテリー(別売り)】

7.2Vシリーズ(→P96~97)

※その他のバッテリーとの互換性はありません。

■空調服®電池ボックス使用時

送風量	強 4.8V 約8L/秒、弱 2.4V 約4L/秒
電 源	単3電池 4本(エネループ®1900mAh推奨)
消費電力	強 約1W、弱 約0.2W
動作時間	強 約8.5時間、弱 約44時間(単3形エネループ®1900mAhをご使用の場合)

■空調服®バッテリー使用時*1

送風量	7.2V 約14L/秒、6V 約12L/秒 5V 約10L/秒、3.3V 約5L/秒
電 源	7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)
消費電力	7.2V 使用時 3W以下
動作時間	7.2V 約8時間、6V 約12時間 5V 約18時間、3.3V 24時間以上、ゆらぎモード*3 約9時間
充電時間*2	約4時間(LIACRの場合)

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

コンパクトで軽量の
バッテリーセットがおすすめ!

LINANO2BK
空調服®バッテリーセット



HMT01

ヘルメット換気シート

- 空調服®の首の後ろから噴出する風をヘルメット内に導入し
頭部のムレを防ぎながら、同時に首の後ろや顔の側部も冷却!
首元の日焼け対策にも!

素材/綿100%



●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は
毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。



*1 NANOB2BK(空調服® バッテリー)を使用の場合く別売り> *2 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 *3 ゆらぎモードとは、出力電圧を7.2V⇄6.0Vと3秒間隔で緩やかに切り替えて、7.2Vでの使用した
感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※ヘルメットは付属いたしません。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。



高視認性安全服
シリーズ

JIS T8127
ISO20471規格適合

クラス2
9204
空調服®
高視認長袖ブルゾン
9207
空調服®
高視認半袖ブルゾン

クラス1
9203
空調服® 高視認ベスト

9204 C60蛍光オレンジ着用



高輝度再帰性
反射材を使用
●胴周り ●腕周り ●肩部分(ブルゾン)
夜間の視認性を高める
再帰性反射材を使用。
360°全方向からの視認性を実現。
*胴周り/腕周り:幅50mm
*肩部分:幅30mm

	クラス 1	クラス 2
蛍光素材	0.14 m ² 以上	0.50 m ² 以上
再帰性反射素材	0.10 m ² 以上	0.13 m ² 以上
車両速度	30km/h 以下	60km/h 以下
作業状況	作業に集中していて、周りの車両に注意が払えない状況（リスクレベル：高リスク）	
着用者の例	●駐車場整理員 ●構内・倉庫作業者	●一般路上作業者（ガス・電設・水道など） ●配送作業者 ●清掃収集業者 ●測量・調査作業者 ●交通警備・交通整理従事者
	 9203 空調服® 高視認ベスト	 9204 空調服® 高視認長袖 ブルゾン  9207 空調服® 高視認半袖 ブルゾン




⚠ 再帰性反射材の取り扱いについて

再帰性反射材は、表面にガラスビーズを塗布して製作したものです。ご家庭での繰り返しの洗濯や洗濯表示以外の取り扱い、または局部的に摩擦を受けた場合は、反射輝度が低下する恐れがあります。再帰性反射材に酸性・アルカリ性などの化学薬品や油脂、汗などの汚れが付着すると化学変化により、再帰性反射材が変色したり反射輝度が低下することがありますので、付着した場合は、直ちに中性洗剤または、きれいな水で洗い流し、よく乾燥させてください。漂白剤は使用しないでください。漂白剤は再帰性反射材にダメージを与える恐れがあります。きつくしぼらないでください。反射テープは特性上、縫製時の圧迫・押痕による、キズや変色により見栄えが悪くなる場合がありますが、実着用においても起こる現象(外観変化)であり、反射性能が完全に失われることはありませんので、反射テープの性質とご理解ください。

⚠ 高視認性安全服の取り扱いについて

高視認性安全服は、ヘルメットや安全帯、安全靴同様に、大きく外観が変化した物（変色・退色・汚れ・反射材の劣化等）は、視認性が低下して高視認性安全服としての性能が発揮できなくなり、車両との事故のリスクが高まるので、新しい製品との交換を強くおすすめします。

9203 / 9204 / 9207



調整紐
左内側バッテリー専用ポケット
左胸ファスナー付きポケット (9203)
両胸ファスナー付きポケット (9204/9207)
ラグラン袖 (9204/9207)
調整紐
右内側バッテリー・電池ボックス専用ポケット
袖口Wボタン
左胸ペン差し
二重裾

■ 高視認性(JIS T8127適合/ISO20471適合) 撥水加工・帯電防止素材

素材/高密度タフタ **ポリエステル100%** 樹脂ファスナー 樹脂ボタン
金属:スライダー、留め具 (9204/9207)

9203

空調服® 高視認ベスト

8 SIZE 2 COLORS クラス1



C60 蛍光オレンジ

C14 蛍光イエロー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着 丈	64	66	68	70	72	74	76	78
肩 幅	40	42	44	46	48	50	52	54
胸 囲	112	116	120	124	130	136	142	148

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※6Lサイズのウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。

■氏名片布付き ■裾ドロコード付き ■腰ポケット

9204

空調服® 高視認長袖ブルゾン

10 SIZE 2 COLORS クラス2



C60 蛍光オレンジ

C14 蛍光イエロー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L	8L
着 丈	62	64	66	68	68	70	70	72	74	76
桁 丈	77	80	83	86	87	89	91	93	95	97
胸 囲	112	116	120	124	130	136	142	150	158	166

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※6Lサイズのウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。

■氏名片布付き ■傷つけ防止設計 ■裾ドロコード付き
■左袖ベン差し ■腰ポケット

▶夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる3タイプ



9207

空調服® 高視認半袖ブルゾン

10 SIZE 2 COLORS クラス2



C60 蛍光オレンジ

C14 蛍光イエロー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L	8L
着 丈	62	64	66	68	68	70	70	72	74	76
桁 丈	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
胸 囲	112	116	120	124	130	136	142	150	158	166

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※6Lサイズのウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。

■氏名片布付き ■裾ドロコード付き ■左袖ベン差し
■腰ポケット ■袖口調整ボタン

厳しい品質基準に適合した、JIS T8127 高視認性安全服(準拠品)

AZ10190

アゼアス高視認性空調服™

ポリエステル100%
高い視認性の蛍光生地と再帰性反射材を使用

素材/表地:ポリエステル100% 樹脂ファスナー プラスチックドットボタン
袖裏地:ポリエステル100%(メッシュ) 金属:スライダー、留め具

3 SIZE 2 COLORS



C30 蛍光オレンジレッド

C10 蛍光イエロー



POINT
「JIS T8127」適合の再帰性反射材を使用

サイズ	L	LL	3L
着 丈	76	78	80
肩 幅	51	53	55
袖 丈	60	62	64
胸 囲	116	120	128
裾周り	88	92	100

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

NEW

70019

ショート安全ベスト

ポリエステル100%
空調服®の上から着用可能! ショート安全ベスト

素材/メッシュ:ポリエステル100%
パイピングテープ:ナイロン100%
反射テープ:ポリ塩化ビニール100%



C60 オレンジ×イエロー

C77 ネイビー×イエロー



反射



POINT1
夜間の視認性を高める再帰性反射材を使用

POINT2
大きな面ファスナーで着脱簡単

サイズ	F
着 丈	37
肩 幅	35
胸 囲	105～120～140

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファンの取り付けはできません。



※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。



エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン® シリーズ
脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却します

EK3630

空調服®エレファン®半袖タチエリ

8
SIZE

3
COLORS



透湿性・撥水性に優れた素材

素材／エアコンテック® ポリエステル100%

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

樹脂ボタン

▶手元に風が来ない半袖タイプ



サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L*
着 丈	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	70.5	70.5	70.5
肩 幅	46	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	22	23	24	25	26	27	27	27
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156
裾周り	78	83	88	93	98	103	108	113
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	104	109	114	119	124	129	134	139

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。
※上部ファンのため、髪巻き込みにご注意ください。

特許
取得済

実用
新案
登録

(株)空調服
栄光マシーンセンター(株)

透湿

撥水

紫外線カット

UPF
50+

EK3630



EK3540

空調服®エレファン®

遮熱長袖タチエリ

8
SIZE

2
COLORS



屋外作業におすすめな遮熱素材を使用

素材／エアコンテック® 樹脂ファスナー

ポリエステル100%

金属：スライダー、留め具

樹脂ボタン

▶炎天下での作業環境に対応



サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L*
着 丈	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	70.5	70.5	70.5
肩 幅	46	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	52	54	56	58	60	58	58	58
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156
裾周り	78	83	88	93	98	103	108	113
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	103	108	113	118	123	128	133	138

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。
※上部ファンのため、髪巻き込みにご注意ください。

特許
取得済

(株)空調服
栄光マシーンセンター(株)

透湿

撥水

紫外線カット

紫外線カット

UPF
50+

遮熱

EK3731

空調服®エレファン®ベスト

8
SIZE

4
COLORS



透湿性・撥水性に優れた素材

素材／エアコンテック® ポリエステル100%

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

樹脂ボタン

▶動きやすく定番のベストタイプ



サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L*
着 丈	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	70.5	70.5	70.5
肩 幅	44	45.5	47	48.5	50	51.5	53	54.5
袖ぐり最大	53	54.5	56	57.5	59.5	61.5	63.5	65.5
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156
裾周り	78	83	88	93	98	103	108	113
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	103	108	113	118	123	128	133	138

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。
※上部ファンのため、髪巻き込みにご注意ください。

特許
取得済

実用
新案
登録

(株)空調服
栄光マシーンセンター(株)

透湿

撥水

紫外線カット

UPF
50+

EK3630 C16グレー着用

EK4531

空調服®エレファン®

長袖タチエリ

8
SIZE

2
COLORS



肌触り抜群の綿素材

素材／高密度綿ブロード

綿100%

樹脂ファスナー

金属：スライダー、留め具

樹脂ボタン

▶スッカリとしたタチエリデザイン



サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L*
着 丈	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	70.5	70.5	70.5
肩 幅	46	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	52	54	56	58	60	58	58	58
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156
裾周り	78	83	88	93	98	103	108	113
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	104	109	114	119	124	129	134	139

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないよう
お手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。
※上部ファンのため、髪巻き込みにご注意ください。

特許
取得済

(株)空調服
栄光マシーンセンター(株)

*1 バッテリーケース及び腰のバッテリーポケットを使用する場合は、ロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。 ※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※「エレファン」は栄光マシーンセンター株式会社の登録商標です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

*1 バッテリーケース及び腰のバッテリーポケットを使用する場合は、ロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。 ※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※「エレファン」は栄光マシーンセンター株式会社の登録商標です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

クリーンルーム専用の空調服[®]アウターベスト。より快適な作業環境を実現

NEW

PK2911

空調服[®]フード付きアウターベスト

7

SIZE

1

COLOR



W99 ホワイト



■ 低発塵に優れた制電素材

素材／ **ポリエステル100%**
(導電糸 4.5mm ピッチ)

樹脂ファスナー
金属：スライダー、下留め具

樹脂ボタン

フードをかぶると
頭部にも風が流れ
涼しくなります



着用イメージ




帯電防止素材



防塵



調整紐



POINT

調整ボタン
脇のボタンを留めると
ウェア内の空気の量が
増え涼しさUP!

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
背 丈	68.5	70.5	72.5	74.5	76.5	78.5	80.5
身 幅	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	68.5
肩 幅	38.5	40	41.5	43	44.5	46	47.5

※4L・5Lは受注生産となります。

NEW

PK2913

空調服[®]アウターベスト

7

SIZE

1

COLOR



W99 ホワイト



■ 低発塵に優れた制電素材


素材／ **ポリエステル100%**
(導電糸 4.5mm ピッチ)

樹脂ファスナー
金属：スライダー、下留め具

樹脂ボタン



調整紐



POINT

調整ボタン
脇のボタンを留めると
ウェア内の空気の量が
増え涼しさUP!

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
背 丈	68.5	70.5	72.5	74.5	76.5	78.5	80.5
身 幅	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	68.5
肩 幅	38.5	40	41.5	43	44.5	46	47.5

※4L・5Lは受注生産となります。



帯電防止素材



防塵

雨天時や熱のこもる現場、水・油などがかかる現場に最適

ND9097

空調服[®]レイン上下セット

6

SIZE

3

COLORS



C06 シルバー



同色のセットパンツ

■ 耐水圧280kpa(28,000mm)以上

素材／ 表面： **ナイロン100%**
(P.V.C 樹脂コーティング)
裏面：ポリエステル100%(メッシュ)

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

樹脂ボタン



特許
取得済

(株)空調服
(株)ジンナイ



防水



反射

上 衣	M	L	LL	EL	4L	5L
着 丈	69	72	75	79	83	83
桁 丈	82	85	87	90	92	92
胸 囲	118	121	124	127	134	144
裾まわり	76	80	82	85	92	99
裾周り最大 (裾ゴム仕様)	118	121	124	127	134	144

パンツ	M	L	LL	EL	4L	5L
ウエスト	66	68	72	74	86	98
股 下	73	75	77	79	80	80
ヒップ	119	121	124	127	139	153
ワタリ	35.6	36.6	37.6	38.6	42.6	47.3

※ELは、当社では3Lとなります。



C03 ネイビー



C30 ダークオレンジ

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

ND9029

空調服[®]レインジャケット

7

SIZE

3

COLORS



Y50 イエロー



ヘルメット
対応フード

上 衣	S	M	L	LL	EL	4L	5L
着 丈	72	75	78	80	82	86	86
桁 丈	84	86	89	93	94	96	96
胸 囲	113	116	119	122	125	132	142
裾周り最大	105	108	111	114	117	124	134

※ELは、当社では3Lとなります。

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では
着用しないでください。

■ 耐水圧100kpa(10,000mm)以上
透湿度8,000g/m²/24h以上

素材／ **ポリエステル100%**
(TPUラミネート)

金属ファスナー

樹脂ボタン



透湿



防水



反射



K70 チャコール



N50 ブルー

ND9097



通気用ボタン



二重袖口



背中ファン
取り付け部



ファンカバー
(取り外し可能)



上下接合ボタン

ND9029



フード
調節機能付き



両面止水ファスナー
ポケット付き



袖絞り反射帯付き



背中、腰脇
反射帯付き



腰部雨対策
ファンカバー機能付き



ND9097 C06シルバー着用

油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。反射テープで視認性アップ!

AZW3160

使い切り空調服™(フード付ベスト)

3 SIZE 1 COLOR

■ 軽やかな不織布素材

素材 / ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンド

▶ 涼しさと動きやすさを両立するベストタイプ

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具



反射



C11 ホワイト

サイズ	L	LL	3L
身長(cm)	158-170	164-182	170-188
胸囲(cm)	84-104	92-112	96-124

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

- フードゴム入
- 前ファスナー
- 両脇ポケット
- 裾ゴム入
- 反射テープ
- ファン取付け箇所(背面)2カ所
- バッテリー用ポケット(左内側)
- 首元に空気の流れ道を作る調整紐付き

AZW3180

使い切り空調服™(フード付ブルゾン)

3 SIZE 1 COLOR

■ 軽やかな不織布素材

素材 / ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンド

▶ 涼しさと安全性を両立するブルゾンタイプ

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具



反射



C11 ホワイト

サイズ	L	LL	3L
身長(cm)	158-170	164-182	170-188
胸囲(cm)	84-104	92-112	96-124

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

- フードゴム入
- 前ファスナー
- 両脇ポケット
- 袖口ゴム入
- 裾ゴム入
- 反射テープ
- ファン取付け箇所(背面)2カ所
- バッテリー用ポケット(左内側)
- 首元に空気の流れ道を作る調整紐付き

⚠ 本製品は防護服ではありません | ファン等からチリ・埃等の粉じんが入り込む可能性があります。有害粉じん等を扱う作業での着用はお止めください。

- ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。弊社は、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
- 細かい粉じんや油等は浸透する恐れがあります。また、化学物質や有害物質への防護性能はありませんので、それらを取り扱う作業には使用しないでください。
- 耐熱性や防炎性はありません。炎・熱源に直接近づくこと、または高温下での使用は避けてください。
- 洗濯/ドライクリーニングは、生地の変形や防護性能低下の恐れがあるためお控えください。
- 紫外線、直射日光、雨風、高温多湿を避け、物理的な損傷(つぶれ、穴あきなど)が起きない場所で保管してください。
- 作業中に、めまい・筋肉痛・大量の発汗・頭痛・吐き気・気分の不快などの症状が出たら、休憩をとり、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 仕様・デザイン・パッケージ等は予告なく変更になる場合があります。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

つなぎ服で全身冷却! ウエスト部の面ファスナーで、下半身への風量調節が可能

1-9820

空調つなぎ服®

6 SIZE 2 COLORS

■ 帯電防止を備える、高密度混紡素材

素材 / ポリエステル75% 綿25%

▶ 樹脂ファスナー



帯電防止素材



金属不使用



C03 ネイビーブルー



C06 グレー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 幅	52	54	56	58	60	62
袖 丈	54	56	58	60	62	64
胸 囲	124	128	132	136	140	144
ウエスト	102	106	110	114	118	122
股 下	74	76	78	80	82	84
適応身長	162-167	167-172	172-177	177-182	182-187	187-192

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※ロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91~99)。

スマートなシルエットと快適な着心地を実現! ファン落下防止ガードで高所でも安心

1-9920

空調つなぎ服®

6 SIZE 2 COLORS

■ 機能性に優れた混紡素材

素材 / 上生地: ポリエステル75% 綿25%

下生地: ポリエステル65% 綿35%

▶ 樹脂ファスナー

プラスチック
ドットボタン

特許
取得済

第7503793号
(株)空調服
山田辰(株)



帯電防止素材



吸汗・速乾



金属不使用



C06 グレー



C03 ネイビーブルー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 幅	54	56	58	60	62	64
袖 丈	54	56	58	60	62	64
胸 囲	122	126	130	134	138	142
ウエスト	102	106	110	114	118	122
股 下	74	76	78	80	82	84
適応身長	162-167	167-172	172-177	177-182	182-187	187-192

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

※ロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91~99)。

1-9820



バッテリー・電池ボックス用
内ポケット



ウエスト調節用
面ファスナー

1-9920



調整紐
面ファスナー



上生地: 高密度
下生地: 吸汗速乾生地



ファン落下防止用ガード
(一部のファンオプションは
取り付けられません)

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。



1-9920 C03ネイビーブルー着用

KUCHOFUKU DEVICES

外気を取り込むファン、
ファンを起動させるバッテリー、
それらをつなぐケーブル。
継続的に進化し続けるデバイスは、
ファン付きウェアのパイオニアならではの
技術とクオリティ。



DEVICES INDEX

STARTER KIT 必要なデバイスが全て揃ったスターターキット	P88	14.4V 薄型・軽量なのにハイパワー	P94
25V ハイパワーが長持ちする新定番	P90	7.2V スタンダードのベストセラー	P96
18V 最大風量106L／秒で瞬間冷却	P92	OPTION 空調服®のファンをさらに使いやすくアシスト	P100

SAFETY INITIATIVES

全ての空調服®バッテリーでPSEマークを表示



PSEとは、"Product Safety Electrical Appliance and Materials" の略であり、電気用品安全法の基準に適合する電化製品に付けるマークのことです。電気用品を製造または輸入を行う事業者は、法に定められた手続き等の義務を履行し、電気用品にPSEマークを表示しなければなりません。

複数の保護回路で様々なトラブルやリスクを未然に防止

- 1 過充電保護 (2重保護)**
バッテリー内のセルを適切な電圧で管理することで、過充電*を防止し、バッテリーの劣化や発熱・発火・破裂などのリスクを抑えます。
*バッテリーが安全に蓄えられる電圧や容量の上限を超えて充電されること
- 2 過放電保護 (2重保護)**
バッテリー内のセルを適切な電圧で管理することで、過放電*を防止し、容量低下や故障などのリスクを抑えます。
*バッテリーが必要以上に放電されること
- 3 過電流保護 (2重保護)**
充電・放電時に許容値を超える大きな電流を防止し、異常な発熱や部品の破損・発火リスクを抑えます。
- 4 短絡保護 (2重保護)**
万が一ショートしたときにも電流をすばやく遮断し、発熱・発火・故障などのリスクを抑えます。
- 5 温度保護 (標準保護)**
バッテリーが異常な高温になった際に、充電や放電を自動停止し、発熱・発火・劣化などのトラブルを防ぎます。

V-0グレード*の難燃性樹脂の使用、IP55(防塵・防水)による高い堅牢性を実現

万が一、内部で異常が発生した場合の火災の延焼リスクや、外部からの物理的・環境的要因(衝撃、導電性の粉塵、水の浸入)による故障リスクを低減させる設計をしています。
*プラスチック材料の難燃性能を示す難燃グレードで、UL94規格の垂直試験をクリアした製品が認定されます



空調服®バッテリーのお取り扱いについて

安心・安全にご使用いただくために、製品に同梱しております『取扱説明書』を合わせてご確認くださいませようお願いいたします。

- 充電は必ず目の届く範囲で行ってください。
- 極端に高温・低温の環境下での放置や使用は控えてください。
- 落としたり、重い物をのせたり、過度な力を与えないでください。
- 中古品を使用したり、改造しないでください。



株式会社空調服は一般社団法人JBRC に加盟しております。不要になった空調服®バッテリーは各自治体の回収BOX、リサイクル協力店にて回収が行われています。

各自治体の回収BOX、リサイクル協力店は
こちらから検索できます。

※バッテリーは使い切ってから回収場所にお持ち込みください。

一般社団法人JBRC 回収協力店



https://www.jbrc.com/general/recycle_kensaku/



STARTER KIT

空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめて使用される方におすすめです。

※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせで使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。
※ウェアの型番やサイズによって同梱のケーブルが対応していない場合もあるため、別途お買い求めください(→P91～99)。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

25V SK25011シリーズ

空調服® スターターキット

【セット内容】※落下防止ひも付き



1	FA25112シリーズ	空調服®ファンタッチファン(→P91)	4	CG25411	空調服®急速AC充電アダプター(→P91)
2	BT25211	空調服®バッテリー(→P90)	5	CA25510	空調服®バッテリーケース(→P90)
3	CB25311	空調服®ケーブル(→P91)			

- ハイパワーで長時間連続稼働!!
- 上蓋と羽根が水洗いできるカラーファンとのセット

3 COLORS 特許 取得済 (株)空調服

好きなカラーが選べます



出力電圧	最大風量	動作時間
25V	103L/秒	約2時間
20V	82L/秒	約3.5時間
15V	60L/秒	約8時間
12V	48L/秒	約16時間

※25Vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。

ターボモード 18V SK23011シリーズ

空調服® スターターキット

【セット内容】※落下防止ひも付き



1	FA23112シリーズ	空調服®ファンタッチファン(→P93)
2	BT23211	空調服®バッテリー(→P92)
3	CB23311	空調服®ケーブル(→P93)
4	CG23411	空調服®急速AC充電アダプター(→P93)
5	CA23510	空調服®バッテリーケース(→P92)

- 最大風量106L/秒で瞬間冷却のターボモード*1
- 上蓋と羽根が水洗いできるカラーファンとのセット

3 COLORS 特許 取得済 (株)空調服

好きなカラーが選べます



出力電圧	最大風量	動作時間
18Vターボモード*1	106L/秒 (*20秒間)	約5.1時間*2
15V連続モード	90L/秒	約1.5時間+約3.9時間*4
10V連続モード	62L/秒	約8.4時間
10Vゆらぎモード*3	50L/秒 ~ 62L/秒	約11.2時間
6V	39L/秒	24時間以上

18Vターボモード*1	自動的に移行します	出力電圧	18V	16V	12V
		最大風量	106L/秒	96L/秒	74L/秒
		動作時間*2	20秒	4分40秒	約5時間

ターボモード 14.4V SK23021シリーズ

空調服® スターターキット

【セット内容】※落下防止ひも付き



1	FA01012シリーズ	空調服®ファンタッチファン(→P95)
2	BT23231	空調服®バッテリー(→P94)
3	CB23321	空調服®ケーブル(→P95)
4	CG23421	空調服®急速AC充電アダプター(→P95)
5	CA23530	空調服®バッテリーケース(→P94)

- 76L/秒で約5分間冷却するターボモード*1
- 薄型・軽量のカラーファンとのセット

4 COLORS 意匠登録 第1694774号 特許 取得済 (株)空調服

好きなカラーが選べます



出力電圧	最大風量	動作時間
14.4Vターボモード*1	76L/秒 (*5分間)	約4.9時間*2
11V連続モード	62L/秒	約4.4時間
11Vゆらぎモード*3	48.8L/秒 ~ 62L/秒	約6.8時間
8.2V	48.8L/秒	約8.5時間
6V	36L/秒	約17時間

14.4Vターボモード*1	自動的に移行します	出力電圧	14.4V	10.5V
		最大風量	76L/秒	60L/秒
		動作時間*2	5分	約4.8時間

*1 ターボモードをご使用いただくには*6"相当のバッテリー残量が必要です。再度ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 *2 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。 *3 ゆらぎモードとは、出力電圧11Vと8.2Vを一定の間隔で自動的に切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。

7.2V SKSP02シリーズ

空調服® スターターキット

【セット内容】※落下防止ひも付き



1	FAN2200シリーズ	空調服®ファンタッチファン(→P98)	4	LIACR	空調服®急速AC充電アダプター(→P99)
2	BTSP1	空調服®バッテリー(→P96)	5	LISPCASE	空調服®バッテリーケース(→P96)
3	RD9261*1	空調服®ケーブル(→P99)			

- ベストセラーのデバイスキット
- スタンダードなファンと汎用性の高いバッテリー

2 COLORS 立休商標登録 第6382529号 特許 取得済 (株)空調服

好きなカラーが選べます



出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	48.8L/秒	約8時間
6V	42.2L/秒	約12時間
5V	36.8L/秒	約18時間
3.3V	25.8L/秒	24時間以上

7.2V SK24011

空調服® スターターキット

- 丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)*
- 水を扱う現場や雨の日にもお使いいただけます

*水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。

【セット内容】※落下防止ひも付き

12

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ブラックのみの展開です

SK24011K90
ブラック

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	58L/秒	約6時間
6V	50L/秒	約8時間
5V	44L/秒	約12時間
3.3V	30L/秒	24時間以上

1	FA24112K90	空調服®ファンタッチファン(→P98)
2	BTSP1	空調服®バッテリー(→P96)
3	CB24311	空調服®ケーブル(→P99)
4	LIACR	空調服®急速AC充電アダプター(→P99)
5	LISPCASE	空調服®バッテリーケース(→P96)

7.2V SKSP01

空調服® スターターキット

- パワーを求める方におすすめ
- 汎用性の高いバッテリーとのセット

【セット内容】※落下防止ひも付き

12

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	60L/秒	約4.5時間
6V	51.8L/秒	約6時間
5V	44.8L/秒	約9時間
3.3V	32L/秒	約23時間

1	FAN2400SPBB	空調服®ファンタッチファン(→P99)
2	BTSP1	空調服®バッテリー(→P96)
3	RD9261*1	空調服®ケーブル(→P99)
4	LIACR	空調服®急速AC充電アダプター(→P99)
5	LISPCASE	空調服®バッテリーケース(→P96)

7.2V SKNA301

空調服® スターターキット

- 薄くて軽い! 携帯性を求める方におすすめ

【セット内容】※落下防止ひも付き

12

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	36.6L/秒	約4時間
6V	32.6L/秒	約6時間
5V	28.2L/秒	約9時間
3.3V	20L/秒	約20時間
ゆらぎモード*2	32.6L/秒 ~ 36.6L/秒	約4.6時間

1	FAN2300B	空調服®ファンタッチファン(→P98)
2	NANOBT2BK	空調服®バッテリー(→P96)
3	RD9261*1	空調服®ケーブル(→P99)
4	LIACR	空調服®急速AC充電アダプター(→P99)
5	NANOHLBK	空調服®バッテリーホルダー(→P96)

*1 性能はそのまま、バッテリー接続部の色が赤に変更となりました。従来製品の在庫がなくなり次第、順次切り替わりますのでご了承ください。
*2 ゆらぎモードとは、出力電圧7.2V⇄6Vと3秒間隔で緩やかに切り替えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。

NEW 空調服® スターターキット(ケーブル:ロングタイプ)

- ケーブルの突っ張りが気になる方へ ロングタイプもごさいます

※ファンはブラックのみの展開

25V SK25012K90 18V SK23012K90 14.4V SK23022K90 7.2V SKSP02BL

【推奨ウェア】

- 6Lサイズ以上
- 3Lサイズ以上
- KU92030(→P64)/KU92130(→P54)/KU92320(→P66)/KU92322(→P15)
- KU92330(→P55)/KU92340(→P113)/KU92400(→P65)/KU92425(→P67)
- KU92600(→P9)/KU92601(→P11)/KU92604(→P11)
- KU92610(→P13)/KU92622(→P17)
- エレファンシリーズ(→P78~79) ■1-9820、1-9920の全サイズ(→P83)



25V 進化!! ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー

BT25211

空調服®バッテリー

- 最大電圧25Vの大容量バッテリー
- 4段階切替が可能
- 防塵・防水^{※2}で屋外での使用も安心
- シンプル表示! 操作もラクラク



【対応ファン】
FA25112シリーズ専用
※その他のファンとの互換性はありません。

【仕様】	
外 寸	高さ 123mm / 幅 84.5mm / 厚さ 29mm
出 力	25V、20V、15V、12V (4段階)
充電時間*1	約5.5時間
定格容量	4920mAh (70.8Wh)
質 量	約402g

- JIS IP55 (防塵・防水) 規格適合*2
 - 4段階の残量表示
- ※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

特許
取得済
(株)空調服



防水



防塵



Li-ion 20
ご使用後は
リサイクルへ

BT25212

空調服®バッテリーセット

【セット内容】
※落下防止ひも付き



BT25211
空調服®バッテリー



CA25510
空調服®バッテリーケース



CG25411
空調服® 急速AC充電アダプター

【仕様】バッテリー (BT25211) とファン (FA25112) 使用時

出力切替	25V	20V	15V	12V
最大風量	103 L/秒	82 L/秒	60 L/秒	48 L/秒
動作時間*1	約2時間	約3.5時間	約8時間	約16時間

製品の互換性についてのご注意

25Vシリーズは必ずファンFA25112 (→P91)、バッテリーBT25211 (→P90)、ケーブルCB25311、CB25312、CB25313 (→P91)、充電器CG25411 (→P91) の組み合わせでご購入、使用してください。
その他の製品との組み合わせでは使用できません。※P114～115の「デバイス対応表」をご確認ください。

*1 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 *2 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

25V専用 大風量が出せるワンタッチファンの最新版!!

FA25112シリーズ

空調服®ワンタッチファン

3
COLORS

- 最大風量103L/秒*4が2時間つづく!
- 羽根を取り外して水洗いできる!!

特許
取得済
(株)空調服



ブラシレス



ブラック
FA25112K90 (2個)
FA25111K90 (1個)



グレー FA25112K50 (2個)
FA25111K50 (1個) ブルー FA25112N50 (2個)
FA25111N50 (1個)

【対応バッテリー】
BT25211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません。

【仕様】		
厚さ	47mm	
質量*1	約115g	
動作寿命*2	3000時間(公称値)	
最大風量*3	25V	103L/秒
	20V	82L/秒
	15V	60L/秒
	12V	48L/秒

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

上蓋と羽根は
水洗いが可能

上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。
ファンを清潔に保つことができます。
水洗い後はしっかり乾かしてから取り
付けてください。
※防水ではありません。



*1 ファン1個の値。 *2 出力25Vでの動作寿命。 *3 対応バッテリー使用時、ファン2個の値。 *4 25V使用時、ファン2個の値。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

25V専用 レギュラータイプ

CB25311

空調服®ケーブル



25V専用 ロングタイプ

CB25312

空調服®ケーブル



【推奨ウェア】
■6Lサイズ以上
■3Lサイズ以上
KU92030 (→P64)/KU92130 (→P54)/KU92320 (→P66)
KU92322 (→P15)/KU92330 (→P55)/KU92340 (→P113)
KU92400 (→P65)/KU92425 (→P67)/KU92600 (→P9)
KU92601 (→P11)/KU92604 (→P11)
KU92610 (→P13)/KU92622 (→P17)
■エレファンシリーズ (→P78～79)
■1-9820、1-9920の全サイズ (→P83)

25V専用 スポン用

CB25313

空調服®ケーブル



25V専用 充電器

CG25411

空調服® 急速AC充電アダプター



【充電時間*1】
約5.5時間
※BT25211専用

製品の互換性についてのご注意

25Vシリーズは必ずファンFA25112 (→P91)、バッテリーBT25211 (→P90)、ケーブルCB25311、CB25312、CB25313 (→P91)、充電器CG25411 (→P91) の組み合わせでご購入、使用してください。
その他の製品との組み合わせでは使用できません。※P114～115の「デバイス対応表」をご確認ください。

*1 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

18V ターボモード^{*1}搭載バッテリー

BT23211

空調服[®] バッテリー

- 最大電圧18Vの大容量バッテリー
- 5段階切替が可能&防塵・防水^{*3}で屋外での使用も安心



ターボモード
ボタン

【対応ファン】
FA23112シリーズ専用
※その他のファンとの互換性はありません。

【仕様】	
外 寸	高さ 128mm / 幅 78mm / 厚さ 25mm
出 力	18V、15V、10V、6V
充電時間 ^{*6}	約3時間
出力切替 (5段階)	18Vターボモード ^{*1} / 15V / 10V 連続モード 10V ゆらぎモード ^{*2} / 6V
定格容量	3250mAh(58.5Wh)
質 量	約353g

- 赤色LEDで屋外での視認性良好
 - JIS IP55 (防塵・防水) 規格適合^{*3}
 - 9段階の残量表示
- ※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

特許
取得済
(株)空調服

防水

防塵

Li-ion20
ご使用後は
リサイクルへ

BT23212

空調服[®] バッテリーセット

【セット内容】
※落下防止ひも付き



BT23211
空調服[®] バッテリー



CA23510
空調服[®] バッテリーケース



CG23411
空調服[®] 急速AC充電アダプター

18V専用 FA23112シリーズ

空調服[®] ワンタッチファン

3
COLORS



ブラック
FA23112K90(2個)
FA23111K90(1個)



グレー
FA23112K50(2個)
FA23111K50(1個)



レッド
FA23112R70(2個)
FA23111R70(1個)

【対応バッテリー】
BT23211 専用

※その他のバッテリーとの互換性はありません。

【仕様】

厚さ	47mm	
質量 ^{*1}	約98g	
動作寿命 ^{*2}	3000時間(公称値)	
最大風量 ^{*3}	18V(ターボモード時) ^{*4}	106L/秒
	15V	90L/秒
	10V	62L/秒
	6V	39L/秒

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

特許
取得済
(株)空調服

ブラシレス

上蓋と羽根は
水洗いが可能


上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。
ファンを清潔に保つことができます。
水洗い後はしっかり乾かしてから取り
付けてください。
※防水ではありません。



1
ファンからリングを外した後、
上蓋をスライドしてロックを外します




2
上蓋を取り外すことができました



ネジを回し、羽根を取り外します



羽根を取り外すことができました




※このパーツは
水洗い不可です。

*1 ファン1個の値。 *2 出力15Vでの動作寿命。 *3 対応バッテリー使用時、ファン2個の値。 *4 ターボモードとは、18Vで20秒間動作し、16V(96L/秒)で4分40秒動作後、12V(74L/秒)で自動移行するモードです。
ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。再度ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

18V専用 レギュラータイプ

CB23311

空調服[®] ケーブル



18V専用 ロングタイプ

CB23312

空調服[®] ケーブル



【推奨ウェア】

- 6Lサイズ以上
- 3Lサイズ以上
- KU92030(→P64)/KU92130(→P54)/KU92320(→P66)
- KU92322(→P15)/KU92330(→P55)/KU92340(→P113)
- KU92400(→P65)/KU92425(→P67)/KU92600(→P9)
- KU92601(→P11)/KU92604(→P11)
- KU92610(→P13)/KU92622(→P17)
- エレファンシリーズ(→P78~79)
- 1-9820、1-9920の全サイズ(→P83)

18V専用 スポン用

CB23313

空調服[®] ケーブル



18V専用 充電器

CG23411

空調服[®] 急速AC充電アダプター



【充電時間^{*1}】
約3時間

※BT23211専用

製品の互換性についてのご注意

18Vシリーズは必ずファンFA23112(→P93)、バッテリーBT23211(→P92)、ケーブルCB23311、CB23312、CB23313(→P93)、
充電器CG23411(→P93)の組み合わせでご購入、使用してください。

その他の製品との組み合わせでは使用できません。※P114~115の「デバイス対応表」をご確認ください。

*1 ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。再度ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。 *2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 *3 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。 *4 18V使用時、ファン2個の値。 *5 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
*6 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 *7 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行して3.9時間動作するモードです。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

製品の互換性についてのご注意

18Vシリーズは必ずファンFA23112(→P93)、バッテリーBT23211(→P92)、ケーブルCB23311、CB23312、CB23313(→P93)、
充電器CG23411(→P93)の組み合わせでご購入、使用してください。

その他の製品との組み合わせでは使用できません。※P114~115の「デバイス対応表」をご確認ください。

*1 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

14.4V ターボモード^{*1}搭載バッテリー

BT23231

空調服[®] バッテリー

- 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
- 5段階切替が可能&防塵・防水^{*3}で屋外での使用も安心



ターボモード
ボタン

【対応ファン】

FA01012シリーズ専用

※その他のファンとの互換性はありません。

【仕様】

外 寸	高さ102mm/幅85mm/厚さ27mm
出 力	14.4V、11V、8.2V、6V
充電時間 ^{*6}	約3時間
出力切替 (5段階)	14.4Vターボモード ^{*1} /11V連続モード 11Vゆらぎモード ^{*2} /8.2V/6V
定格容量	3250mAh(46.8Wh)
質 量	約292g

- 赤色LEDで屋外での視認性良好
- JIS IP55 (防塵・防水)規格適合^{*3}
- 9段階の残量表示

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

特許
取得済
(株)空調服



防水



防塵



Li-ion20
ご使用後は
リサイクルへ

BT23232

空調服[®] バッテリーセット

【セット内容】

※落下防止ひも付き



BT23231
空調服[®] バッテリー



CA23530
空調服[®] バッテリーケース



CG23421
空調服[®] 急速AC充電アダプター

14.4V専用 FA01012シリーズ

空調服[®] ワンタッチファン

4
COLORS



ブラック
FA01012K90(2個)
FA01011K90(1個)



グレー
FA01012K50(2個)
FA01011K50(1個)

チャコールグレー
FA01012K70(2個)
FA01011K70(1個)

レッド
FA01012R70(2個)
FA01011R70(1個)

■最大風量76L/秒^{*6}

■ハイパワー&薄型・軽量をお求めの方におすすめ

意匠登録
第1694774号

(株)空調服

特許
取得済



ブラシレス

【対応バッテリー】

BT23231

※その他のバッテリーとの互換性はありません。

【仕様】

厚さ	41mm	
質量*1	約80g	
動作寿命*2	3000時間(公称値)	
最大風量*3	14.4V(ターボモード時)*4	76L/秒
	11V	62L/秒
	8.2V	48.8L/秒
	6V	36L/秒

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

POINT1

薄型・軽量

ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、当社ファンの中で最も軽い^{*5}約80gを実現しました。



POINT2

取り付け簡単

ファンリング取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。



POINT3

プラグ抜け抑制

楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。



*1 ファン1個の値。 *2 出力11Vでの動作寿命。 *3 対応バッテリー使用時、ファン2個の値。 *4 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5V(60L/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。再度ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 *5 小型ファンを除く。 *6 14.4V使用時、ファン2個の値。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

14.4V専用 レギュラータイプ

CB23321

空調服[®] ケーブル



円形

14.4V専用 ロングタイプ

CB23322

空調服[®] ケーブル




円形

14.4V専用 スポン用

CB23323

空調服[®] ケーブル



円形

14.4V専用 充電器

CG23421

空調服[®] 急速AC充電アダプター



円形

【充電時間^{*1}】
約3時間

※BT23231専用

製品の互換性についてのご注意

14.4Vシリーズは必ずファンFA01012(→P95)、バッテリーBT23231(→P94)、ケーブルCB23321、CB23322、CB23323(→P95)、充電器CG23421(→P95)の組み合わせでご購入、使用してください。

その他の製品との組み合わせでは使用できません。※P114～115の「デバイス対応表」をご確認ください。

*1 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

【仕様】バッテリー(BT23231)とファン(FA01012)使用時

出力切替	14.4V ターボモード ^{*1}	11V 連続モード	11V ゆらぎモード ^{*2}	8.2V	6V
最大風量	76L/秒 ^{*4} (5分間) 瞬間冷却	62L/秒	48.8L/秒 ～62L/秒	48.8L/秒	36L/秒
動作時間	約4.9時間 ^{*5}	約4.4時間	約6.8時間 高効率	約8.5時間	約17時間

14.4V ターボモード ^{*1}	出力電圧	自動的に移行します →	
		14.4V	10.5V
	最大風量 ^{*4}	76L/秒	60L/秒
	動作時間 ^{*5-6}	5分	約4.8時間

製品の互換性についてのご注意

14.4Vシリーズは必ずファンFA01012(→P95)、バッテリーBT23231(→P94)、ケーブルCB23321、CB23322、CB23323(→P95)、充電器CG23421(→P95)の組み合わせでご購入、使用してください。

その他の製品との組み合わせでは使用できません。※P114～115の「デバイス対応表」をご確認ください。

*1 ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。再度ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
*2 ゆらぎモードとは、出力電圧11Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 *3 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
*4 14.4V使用時、ファン2個の値。 *5 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。 *6 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

7.2V BTSP1

空調服[®] バッテリー



- 最大出力で約8時間使える！*1
バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
- 汎用性が高く使いやすいスタンダードモデル

【対応ファン】
FA24112 / FAN2200シリーズ
FAN2300B / FAN2400SPBB
MINIFAN210B

【仕様】	
外 寸	高さ 89mm / 幅 85mm / 厚さ 25mm
出 力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間*3	約8時間
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
質 量	約274g

- 赤色LEDで屋外での視認性良好
- JIS IP55(防塵・防水)規格適合*2
- ワンボタンでの簡易操作
- 9段階の残量表示

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

特許
取得済
(株)空調服

防水

防塵

Li-ion 20
ご使用後は
リサイクルへ

LISUPER1

空調服[®] バッテリーセット
【セット内容】※落下防止ひも付き



BTSP1
空調服[®] バッテリー



LISPCASE
空調服[®] バッテリーケース



LIACR
空調服[®] 急速AC充電アダプター

【バッテリー（BTSP1）と対応ファン（FA24112/FAN2400SPBB/FAN2300B/FAN2200シリーズ）使用時】

組み合わせ	FA24112(→P98)				FAN2400SPBB(→P99)				FAN2300B(→P98)				FAN2200シリーズ(→P98)			
出力電圧	7.2V	6V	5V	3.3V	7.2V	6V	5V	3.3V	7.2V	6V	5V	3.3V	7.2V	6V	5V	3.3V
最大風量	58 L/秒	50 L/秒	44 L/秒	30 L/秒	60 L/秒	51.8 L/秒	44.8 L/秒	32 L/秒	36.6 L/秒	32.6 L/秒	28.2 L/秒	20 L/秒	48.8 L/秒	42.2 L/秒	36.8 L/秒	25.8 L/秒
動作時間	約6時間	約8時間	約12時間	24時間以上	約4.5時間	約6時間	約9時間	約23時間	約8時間	約12時間	約18時間	24時間以上	約8時間	約12時間	約18時間	24時間以上

*1 FAN2200シリーズ、FAN2300使用時。 *2 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。 *3 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

7.2V NANOBT2BK

空調服[®] バッテリー



- 片手に収まりコンパクトで軽量
- 防塵・防水*2で安心
- 空調ヘルメット[®]（→P75）や
空調リュック[®]（→P106）にも
おすすめ

【対応ファン】
FAN2200シリーズ / FAN2300B
MINIFAN210B

【仕様】	
外 寸	高さ 86mm / 幅 50mm / 厚さ 26mm
出 力	7.2V、6V、5V、3.3V
充電時間*1	約4時間
出力切替(5段階)	7.2V / 7.2V ゆらぎモード*3 / 6V / 5V / 3.3V
定格容量	3250mAh(23.4Wh)
質 量	約143g

- JIS IP55(防塵・防水)規格適合*2
- ワンボタンでの簡易操作

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

特許
取得済
(株)空調服

防水

防塵

Li-ion 20
ご使用後は
リサイクルへ

LINANO2BK

空調服[®] バッテリーセット
【セット内容】※落下防止ひも付き



NANOBT2BK
空調服[®] バッテリー



NANOHLBK
空調服[®] バッテリーホルダー



LIACR
空調服[®] 急速AC充電アダプター

【バッテリー（NANOBT2BK）と対応ファン（FAN2300B/FAN2200シリーズ/MINIFAN210B）使用時】

組み合わせ	FAN2300B(→P98)				FAN2200シリーズ(→P98)				MINIFAN210B(→P99)			
出力電圧	7.2V	7.2V ゆらぎモード*3	6V	5V	3.3V	7.2V	7.2V ゆらぎモード*3	6V	5V	3.3V	7.2V	7.2V ゆらぎモード*3
最大風量	36.6 L/秒	32.6 L/秒 ～36.6 L/秒	32.6 L/秒	28.2 L/秒	20 L/秒	48.8 L/秒	42.2 L/秒 ～48.8 L/秒	42.2 L/秒	36.8 L/秒	25.8 L/秒	15.8 L/秒	13.8 L/秒 ～15.8 L/秒
動作時間	約4時間	約4.6時間	約6時間	約9時間	約20時間	約4時間	約4.6時間	約6時間	約9時間	約20時間	約12時間	約13.5時間

*1 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 *2 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。 *3 ゆらぎモードとは、出力電圧を7.2V⇄6Vと3秒間隔で緩やかに切り替えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

7.2V Bluetooth[®] 接続で操作性UP!

BT23221

空調服[®] バッテリー



【対応ファン】
FA24112 / FAN2200シリーズ
FAN2300B / FAN2400SPBB
MINIFAN210B

【専用コントローラー】

CT23520

※その他のコントローラーとの互換性はありません。

【仕様】	
外 寸	高さ 94mm / 幅 83mm / 厚さ 25mm
出 力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間*2	約8時間
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
質 量	約263g

- JIS IP55(防塵・防水)規格適合*1

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

特許
取得済
(株)空調服

防水

防塵

Li-ion 20
ご使用後は
リサイクルへ

BT23222

空調服[®] バッテリーセット

【セット内容】※落下防止ひも付き



BT23221
空調服[®] バッテリー



CA00011
空調服[®] バッテリーケース



LIACR
空調服[®] 急速AC充電アダプター

BT23221専用

※その他のバッテリーとの互換性はありません。

CT23520

空調服[®] コントローラー



- BT23221とのBluetooth[®] 接続によって
風量切り替え時にバッテリーの取り出しが不要に!

【仕様】	
外寸	高さ 80mm / 幅 30mm / 厚さ 14mm
質量	約17g
操作	・ボタン長押しでコントローラーの バッテリーON/OFF可能 ・ボタン操作で風量切替

※付属の電池は工場での動作確認用のテスト電池です。
ご使用の際は市販の電池（CR2032）に交換してください。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

【バッテリー（BT23221）と対応ファン（FA24112/FAN2400SPBB/FAN2300B/FAN2200シリーズ）使用時】


組み合わせ	FA24112(→P98)				FAN2400SPBB(→P99)				FAN2300B(→P98)				FAN2200シリーズ(→P98)			
出力電圧	7.2V	6V	5V	3.3V	7.2V	6V	5V	3.3V	7.2V	6V	5V	3.3V	7.2V	6V	5V	3.3V
最大風量	58 L/秒	50 L/秒	44 L/秒	30 L/秒	60 L/秒	51.8 L/秒	44.8 L/秒	32 L/秒	36.6 L/秒	32.6 L/秒	28.2 L/秒	20 L/秒	48.8 L/秒	42.2 L/秒	36.8 L/秒	25.8 L/秒
動作時間	約6時間	約8時間	約12時間	24時間以上	約4.5時間	約6時間	約9時間	約23時間	約8時間	約12時間	約18時間	24時間以上	約8時間	約12時間	約18時間	24時間以上

スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に！

専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。

接続方法


- 1 スマートフォンで「空調服」
アプリをダウンロードし、
アプリを開きます。
- 2 右上の設定マークをタップすると
ペアリング画面に切り替わります。
- 3 バッテリーをペアリングモード
にし、アプリの「ペアリング開始」
をタップします。
- 4 「ペアリング完了」と表示されたら
タップをして設定完了です。




バッテリー残量の
確認



スイッチのON/OFF
風量切り替え



スマホアプリで簡単操作
専用アプリをダウンロードすると
スマートフォンで操作できます。
空調服



検索



Bluetooth[®]
※BluetoothはVer5.0です。
対応のスマートフォン、タブレットで
ご使用いただけます。



互換性についてのご注意

コントローラーCT23520は、必ず専用のバッテリーBT23221(→P97上)と合わせてご購入ください。

その他の製品との組み合わせでは使用できません。 ※P114～115の「デバイス対応表」をご確認ください。

*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。 *2 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。 ※実際のアプリ画面の表記はカタログとは若干異なります。ご了承ください。

7.2V FA24112

空調服®ワンタッチファン

1
COLOR



ブラック
FA24112K90 (2個)
FA24111K90 (1個)

*1 ファン1個の値。 *2 出力7.2Vでの動作寿命。 *3 対応バッテリー使用時、ファン2個の値。
*4 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

■雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン
■丸洗いできるからいつでも清潔

※ケーブル先端は水に浸けないでください。

最高レベル
IP68 防塵・防水

特許
取得済
(株)空調服



【対応バッテリー】
BT23221 (→P97) / BTSP1 (→P96)
※BT23221、BTSP1 (空調服®バッテリー) と
合わせてご使用ください。他のバッテリーを
ご使用になると、不具合が起こる場合があります。

【仕様】		
厚さ	43mm	
質量*1	約115g	
動作寿命*2	3000時間 (公称値)	
最大風量*3	7.2V	58L/秒
	6V	50L/秒
	5V	44L/秒
	3.3V	30L/秒

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

7.2V FAN2200シリーズ

空調服®ワンタッチファン

3
COLORS



ブラック
FAN2200B (2個)
FAN1262B (1個)

ブラック×レッド
FAN2200BR (2個)
FAN1262BR (1個)

グレー
FAN2200G (2個)
FAN1262G (1個)

*1 ファン1個の値。 *2 出力7.2Vでの動作寿命。 *3 対応バッテリー使用時、ファン2個の値。 *4 単3形エネルギー®1900mAh 4本使用時。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

■頑丈で、風の取り込みの邪魔をしにくい
格子柄のフィンガーガードを採用

立体商標登録
第6382529号

特許
取得済
(株)空調服

【対応バッテリー】
7.2Vシリーズ (→P96~97)
※その他のバッテリーとの互換性はありません。

【仕様】			
厚さ	47mm		
質量*1	約103g		
動作寿命*2	2000時間 (公称値)		
最大風量*3	バッテリー	7.2V	48.8L/秒
		6V	42.2L/秒
		5V	36.8L/秒
		3.3V	25.8L/秒
電池ボックス*4	強	強	35.6L/秒
		弱	19.8L/秒

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

7.2V FAN2300

空調服®ワンタッチファン

1
COLOR



ブラック
FAN2300B (2個)
FAN1263B (1個)

*1 ファン1個の値。 *2 出力7.2Vでの動作寿命。 *3 対応バッテリー使用時、ファン2個の値。 *4 単3形エネルギー®1900mAh 4本使用時。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

■モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで
室内やタウンユースにおすすめ
■FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプ

特許
取得済
(株)空調服



【対応バッテリー】
7.2Vシリーズ (→P96~97)
※その他のバッテリーとの互換性はありません。

【仕様】				
厚さ	39mm			
質量*1	約91g			
動作寿命*2	10000時間 (公称値)			
最大風量*3	バッテリー	7.2V	36.6L/秒	
		6V	32.6L/秒	
		5V	28.2L/秒	
		3.3V	20L/秒	
電池ボックス*4	強	強	13L/秒	
		弱	—	

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

7.2V FAN2400

空調服®ワンタッチファン

1
COLOR



ブラック×ブルー
FAN2400SPBB (2個)
FAN1264SPBB (1個)

*1 ファン1個の値。 *2 出力7.2Vでの動作寿命。 *3 対応バッテリー使用時、ファン2個の値。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

■マブチモーター製ハイパワーのブラシモーターを採用
■FAN2200シリーズより風量が23%UP

意匠登録
第1669062号

特許
取得済
(株)空調服

【対応バッテリー】
BT23221 (→P97) / BTSP1 (→P96)
※BT23221、BTSP1 (空調服®バッテリー) と合わせてご使用ください。
他のバッテリーをご使用になると、不具合が起こる場合があります。

【仕様】		
厚さ	53mm	
質量*1	約131g	
動作寿命*2	800時間 (公称値)	
最大風量*3	7.2V	60L/秒
	6V	51.8L/秒
	5V	44.8L/秒
	3.3V	32L/秒

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

7.2V MINIFAN210

空調服®ワンタッチファン

1
COLOR



ブラック
MINIFAN210B (2個)
MINIFAN110B (1個)

*1 ファン1個の値。 *2 出力7.2Vでの動作寿命。 *3 対応バッテリー使用時、ファン2個の値。 *4 単3形エネルギー®1900mAh 4本使用時。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

■チャイルドテスト済の安全なフィンガーガードを採用
■大人用に負けないクオリティで、しっかり外気を取り入れる

意匠登録
第1690149号

特許
取得済
(株)空調服

【対応バッテリー】
7.2Vシリーズ (→P96~97)
※その他のバッテリーとの互換性はありません。

【対応ウェア】 KU92160 (→P112)

【仕様】			
厚さ	32mm		
質量*1	約55g		
動作寿命*2	2000時間 (公称値)		
最大風量*3	バッテリー	7.2V	15.8L/秒
		6V	13.8L/秒
		5V	11.8L/秒
		3.3V	8L/秒
電池ボックス*4	強	強	11.2L/秒
		弱	6.2L/秒

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

FA24112専用 レギュラータイプ

CB24311

空調服®ケーブル



互換性についてのご注意

FA24112専用 ロングタイプ

CB24312

空調服®ケーブル



【推奨ウェア】
■6Lサイズ以上
■3Lサイズ以上
KU92030 (→P64)/KU92130 (→P54)/KU92320 (→P66)
KU92322 (→P15)/KU92330 (→P55)/KU92340 (→P113)
KU92400 (→P65)/KU92425 (→P67)/KU92600 (→P9)
KU92601 (→P11)/KU92604 (→P11)
KU92610 (→P13)/KU92622 (→P17)
エレファンシリーズ (→P78~79)
■1-9820、1-9920の全サイズ (→P83)

本製品 (CB24311/CB24312/CB24313) は、必ず専用のファンFA24112K90 (→P98) と合わせてご購入ください。
その他ファンとの互換性はありません。

FA24112専用 スポン用

CB24313

空調服®ケーブル



7.2V 充電器

LIACR

空調服®急速AC
充電アダプター



【充電時間*1】	
BT23221	約8時間
BTSP1	約8時間
NANOBT2BK	約4時間

7.2V レギュラータイプ

RD9261★

空調服®ケーブル



7.2V ロングタイプ

CBB500★

空調服®ケーブル



【推奨ウェア】
■6Lサイズ以上
■3Lサイズ以上
KU92030 (→P64)/KU92130 (→P54)/KU92320 (→P66)
KU92322 (→P15)/KU92330 (→P55)/KU92340 (→P113)
KU92400 (→P65)/KU92425 (→P67)/KU92600 (→P9)
KU92601 (→P11)/KU92604 (→P11)
KU92610 (→P13)/KU92622 (→P17)
■エレファンシリーズ (→P78~79)
■1-9820、1-9920の全サイズ (→P83)

7.2V スポン用

CBC500★

空調服®ケーブル



7.2V ショートタイプ

CB3001 空調服®ケーブル

【推奨ウェア】
■KU92160 (→P112)

RD9263

空調服®電池ボックス



【動作時間】		
強 (HI)	約4時間	
弱 (LOW)	約16時間	

※FAN2200シリーズのファン2個とエネルギー®1900mAh (単3電池・4本) で使用した場合

★印はRD9263 (空調服®電池ボックス) にも対応いたします

*1 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

OPTION


空調服®のワンタッチファンをさらに使いやすくアシストする種類豊富なオプションパーツ

※ファン落下防止用ガードがあるウェアには、装着できないパーツもございます
実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。


OP25510

空調服®ファン保護ネット

■ファンに木の枝などの異物を入り込みにくする



異物の入り込みを防ぐネット



装着時

【対応ファン】

FA25112シリーズ / FA24112
FA23112シリーズ / FA01012シリーズ
FAN2200シリーズ / FAN2300B
FAN2400SPBB

【仕様】

外 寸	直径 約80mm
素 材	ポリエステル
質 量	約7g(4枚)
内 容	ファン保護ネット4枚

●生地厚さにより装着できないウェアがございます。
KU91731(→P62)、KU91920(→P111)、
KU92240(→P63)には使用できません。



木の枝など異物が
入り込みやすい環境に！
KU90600 C14ダークブルー着用(P26)

FMT500S

空調服®金属フィルター

■火花が出る環境などで、ファン吸気口から
火花が服に入るのを防ぎます
■ファンに装着後も風量は約90%*1をキープ



装着時


【対応ファン】

FA25112シリーズ / FA24112
FA23112シリーズ / FA01012シリーズ
FAN2200シリーズ / FAN2300B
FAN2400SPBB

【仕様】

外 寸	直径 120mm・高さ 20mm
素 材	ステンレス
質 量	約76g(2個)
内 容	金属フィルター2個

●金属フィルターを装着しても完全には火花の流入
は防げません。
●使用環境には十分注意の上、ご使用ください。
●必ず空調服®難燃長袖ブルゾンに取り付けてください
(→P13、P62～63)。



火花が出る環境に！
KU92240 N80ネイビー着用(P63)

FSBSET2

空調服®フィルターセット

■台座とフィルターのセット



【対応ファン】


FA25112シリーズ / FA24112
FA23112シリーズ / FA01012シリーズ
FAN2200シリーズ / FAN2300B
FAN2400SPBB

【仕様】

外 寸	直径 140mm・高さ 35mm
素 材	フィルター / ポリプロピレン 台座 / ポリプロピレン
質 量	約25g(台座2個・フィルター2枚)
内 容	台座2個・フィルター10枚



装着時

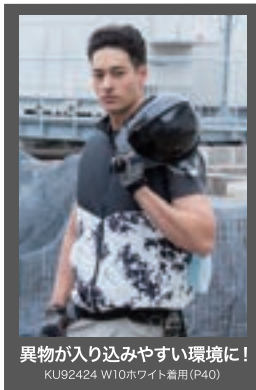


異物が入り込みやすい環境に！
KU92424 W10ホワイト着用(P40)

FSB30

空調服®フィルター

■グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止
■装着後も風量を約82%*1キープします



【仕様】

素 材	ポリプロピレン
内 容	フィルター30枚

●全ての異物の流入を完全に防ぐことは
できません。防衛フィルターではありません
ので、人体に影響を及ぼす有害物質がある
環境では、ご使用にならないでください。
●フィルターは直接、ファンに装着できません。
FSBSET2(空調服®フィルターセット)の
台座やFANCOV(空調服®ファンカバー)
をご用ください。


粉塵の侵入を防ぐフィルター

FL11012

空調服®フィルター

■細かい粉塵環境での使用に最適な強力フィルターで
10μm以上の粒子を80%*1以上カット
■フィルターに付着した粉塵を掃除機などで
吸い取れば繰り返し使えて経済的*2

特許
取得済
(株)空調服



細かい粉塵の侵入を防ぐ
アコーディオン構造のフィルター



装着時

【対応ファン】

FA25112シリーズ / FA24112
FA23112シリーズ / FA01012シリーズ
FAN2200シリーズ / FAN2300B
FAN2400SPBB

【仕様】

外 寸	直径 140mm・高さ 35mm
素 材	樹脂ケース / ポリプロピレン フィルター / PET
質 量	約140g(2個)
内 容	フィルター2個

FANCOV

空調服®ファンカバー

▶雨や水がかかるシーンでも、
空調服®の使用が可能。
装着後も風量を約75%*1キープ

意 登 録
第1582925号
(株)空調服

特許
取得済
(株)空調服

【対応ファン】

FA24112 / FA23112シリーズ
FA01012シリーズ / FAN2200シリーズ
FAN2300B / FAN2400SPBB

【仕様】

外 寸	縦 120mm 横 120mm 厚さ 54mm
素 材	ポリプロピレン
質 量	約82g(2個)
内 容	ファンカバー2個



装着時

(右はFSB30 空調服®フィルター使用時)

FR11012

空調服®ファン ロック式リング

■留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい
■高所作業をサポートするファンリング

特許
取得済
(株)空調服



【対応ファン】

FAN2200シリーズ
FAN2400SPBB

【仕様】

主要素材	ABS
質 量	約48g(2個)
内 容	ロック式リング2個




ファン装着時

取り付け方 ▶ 凸部、凹部 ●L、またはHの文字



1 ウェアの外側から
ファンを穴に差し
込み、凸凹の位置
を確認します。



2 リングは、薄い生地ときはLの文字、厚い
生地ときはHの文字が見えるようにして
凸凹を合わせ、留め具でガッチリ留めます。


POINT



留め具でファンを固定



留め具を開けた状態



高所作業の安全対策に！
KU92120 N90ダークブルー着用(P57)

FR24510

空調服®ファン ロック式リング



【対応ファン】

FA25112シリーズ
FA23112シリーズ

【仕様】

素 材	ABS
質 量	約46g(2個)
内 容	ロック式リング2個

FR24520

空調服®ファン ロック式リング



【対応ファン】

FA24112シリーズ
FA01012シリーズ

【仕様】

素 材	ABS
質 量	約36g(2個)
内 容	ロック式リング2個

FANCAP

空調服®ファンキャップ

■ファンや周囲物への傷つきを
防止するキャップ

特許
取得済
(株)空調服



傷つき防止に
装着時



ファンを外して穴をふさげば空調服®
をブルゾンとして使用できます

【対応ファン】

FAN2200シリーズ

【仕様】

外 寸	直径 105mm
素 材	TPU
質 量	約82g(表裏パーツ2個)
内 容	ファンキャップ2個

OP24530

空調服®ファンキャップ

■やわらかいシリコン素材でファンや周囲物への
傷つきを防止するファンキャップ
■装着後も風量を約90%*をキープ

実用
新案
登録
(株)空調服



装着時


【対応ファン】

FA23112シリーズ / FA01012シリーズ
FAN2200シリーズ / FAN2300B
FAN2400SPBB

【仕様】

外 寸	直径 約10.4cm
素 材	シリコン
質 量	約40g(2個)
内 容	ファンキャップ2個

●対象物の材質、接触状況などにより完全に防げるわけでは
ありません。
●生地の厚さにより装着が困難、またはできないウェアが
ございます。KU91920(→P111)には使用できません。



ファンや周囲物を傷付けけない！
KU92622 N40 オフブルー着用(P17)

FANSP02

空調服®ファンスペーサー

■空調服®の上に雨具を着用する際、
ファンの空気取込口を確保する
ためのスペーサー

実用
新案
登録
(株)空調服



装着時

【対応ファン】

FAN2200シリーズ


【仕様】

外 寸	直径 92mm・高さ 60mm
素 材	ポリプロピレン
質 量	約40g(2個)
内 容	ファンスペーサー2個

FANSP

空調服®ファンスペーサー

■空調服®の上に衣服を着用する際に、ファンの
空気取込口を確保するためのスペーサー



装着時

【対応ファン】

FA25112シリーズ / FA24112
FA23112シリーズ / FA01012シリーズ
FAN2200シリーズ / FAN2300B
FAN2400SPBB

【仕様】

外 寸	直径 120mm・高さ 38mm
素 材	ポリプロピレン
質 量	約16g(2個)
内 容	ファンスペーサー2個

●本製品をご使用の際、空調服®の上に着る衣服
は大きめのものを着用してください。
●空調服®の上に着る衣服が重い場合、SPVEST(空調
服®スペーサーベスト)やSPINR(空調服®インナース
ペーサー)との併用をおすすめします(→P61)。

*1 FAN2200シリーズで7.2V時での風量。 *2 フィルターへの付着物によって効果は変わります。 *3 風量20L/秒での値。

* FAN2200シリーズで7.2V時での風量。

WELLNESS-LIFE

with SUPER SPACER

独自開発のスーパースペーサー(特許取得済)を
活用した暑熱対策アイテム。
3D立体メッシュ構造で
空気の通り路を確保します。



KBTS05 | P105



KC2000 | P107



KRKS02 | P106



DZCS01 | P109



ACC140 | P109

KBTS05



NEW


KBTS05

空調ベッド® 風眠

- カバーは丸ごと洗濯可能!! いつでも清潔
- ツインファンで頭側から吸気し、不快な熱や湿気を足側から排出
- 敷きパッドやベッドパッドがいつもさらさらで快適

*ファン・ケーブル・スーパースペーサーは取り外してください。

特許
取得済
(株)空調服



振動を軽減したモーターを
採用したツインファン

【セット内容】

ファン2個/マット/ケーブル2本/コントロールボックス/
収納袋/カバー
※保守パーツはP119をご覧ください。

【仕様】

本体寸法	横 約92cm、縦 約215cm
本体質量	約3kg
風量切替	スライドスイッチによる無段階調整
電 源	AC100V～240V 50/60Hz
消費電力	High 2W / Low 0.6W


※仕様は、予告なく変更する場合がございます。



洗濯できる、
肌触りのいいカバー付き


敷きパッドやベッドパッドがいつもさらさらで快適!!

NEW KBTS05

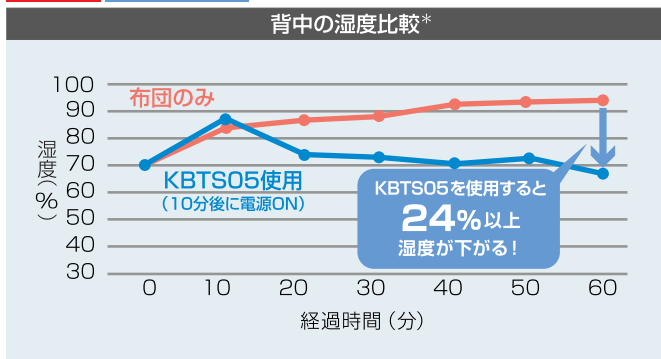

*気温28℃ 湿度70%の環境でテスト

KBTS03

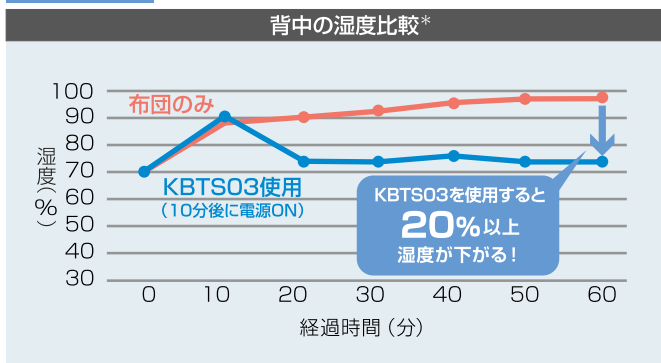

*気温28℃ 湿度70%の環境でテスト

POINT1

独自開発のスーパースペーサー (特許取得済)

3D立体メッシュ構造で風がスムーズに通り、
寝心地もGood



POINT2

省エネ設計

1日8時間、毎日使用しても、1カ月の電気代
は約15円と経済的*



POINT3

軽量でコンパクト

約3 kgの軽量設計。
丸めてコンパクトに収納可能



POINT4

安心のタイマー付き

2・4・8・10 時間のタイマー設定が可能。
朝方の冷え込み前に止まるよう、設定も
可能です。



POINT5

手元操作に便利な コントロールボックス付き

- ・電源ON/OFF
- ・風量調節
- ・タイマーON
(2・4・8・10時間)




KBTS03

空調ベッド® 風眠

- ツインファンで頭側から吸気し、不快な熱や湿気を足側から排出
- 敷きパッドやベッドパッドがいつもさらさらで快適

特許
取得済
(株)空調服

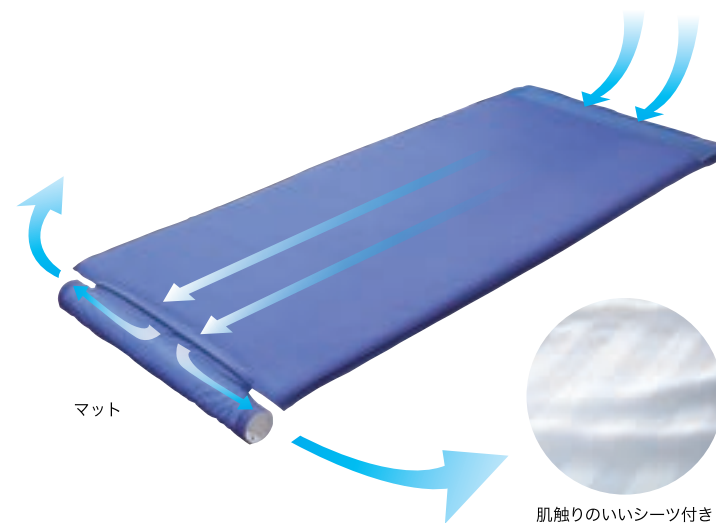

肌触りのいいシート付き
※洗濯可能です

【セット内容】

マット/ケーブル/コントロールボックス/
収納袋/シート
※保守パーツはP119をご覧ください。

【仕様】

本体寸法	横 約92cm、縦 約200cm (シングルベッドサイズ)
本体質量	約2kg
風量切替	スライドスイッチによる無段階調整
電 源	AC100V～240V 50/60Hz
消費電力	4.5W

※仕様は、予告なく変更する場合がございます。



KRKS02

空調リュック® COOL PACK

■お持ちのリュックサックに装着するだけで
背中にたまった熱や湿気を排出し、サラッと快適!



オプション品(別売り)

コンパクトで軽量な
バッテリーセットがおすすめ!


LINANO2BK ▶P96
空調服。バッテリーセット



POINT1

独自開発のスーパースペーサー
(特許取得済)

3D 立体メッシュ構造で、荷物の重さにつぶされず
風路を確保

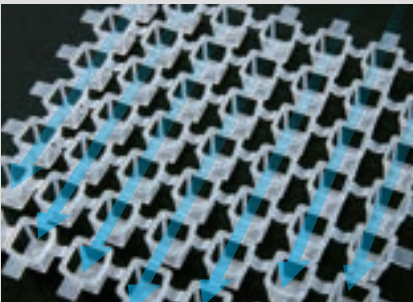

POINT2


ファンから取り込んだ風がスーパースペーサーを通して、背中にたまった熱や湿気を排出。サラッと快適に過ごせます



POINT3

カバーは取り外して手洗い可能。
いつでも清潔!!

※スーパースペーサー、ファン、電池ボックス、ケーブルを
外してください。

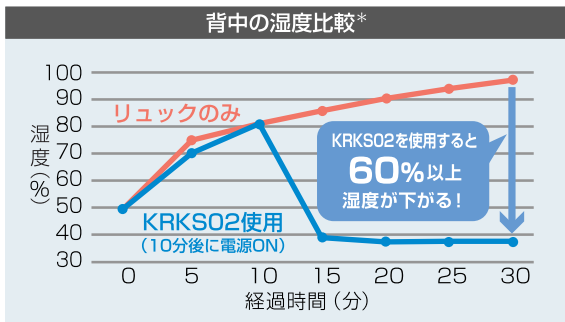

*気温33℃ 湿度50%の環境でテスト



背中
サラサラ!!

【セット内容】

本体/ファン1個(ブラック)/ケーブル/
電池ボックス(電池別売り)

※保守パーツはP119をご覧ください。

【仕様】

本体寸法	縦 約46cm / 横 約62cm (外周約105cmまでのリュックサックに装着可能)
質量	約465g (電池含まず)
本体素材	ポリエステル100%

■電池ボックス使用時

送風量	強 4.8V 約8L/秒、弱 2.4V 約4L/秒
電 源	単3電池 4本 (エネルギー®1900mAh推奨)
消費電力	強 約1W、弱 約0.2W
動作時間	強 約8.5時間、弱 約44時間 (単3形エネルギー®1900mAhをご使用の場合)

【対応バッテリー(別売り)】

7.2Vシリーズ (→P96~97) ※その他のバッテリーとの互換性はありません。

■バッテリー (NANOBT2BK/別売り)使用時

送風量	7.2V 約14L/秒、6V 約12L/秒 5V 約10L/秒、3.3V 約5L/秒
電 源	7.2V、ゆらぎモード*2、6V、5V、3.3V (5段階)
消費電力	7.2V 使用時 3W以下
動作時間	7.2V 約8時間、ゆらぎモード*2 約9時間、6V 約12時間 5V 約18時間、3.3V 24時間以上
充電時間*1	約4時間 (LIACRの場合)

※仕様は、予告なく変更する場合がございます。


KC2000

クールクッション


■真夏のドライブの頼もしい味方に新しいデザインがラインナップ
■カバーを取り外して洗濯機でお手入れ可能に!!

※スーパースペーサー、ファン、ケーブルは外して洗濯してください。

特許
取得済
(株)空調服

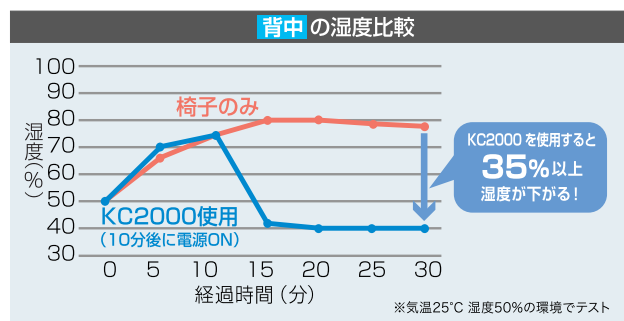

※気温25℃ 湿度50%の環境でテスト

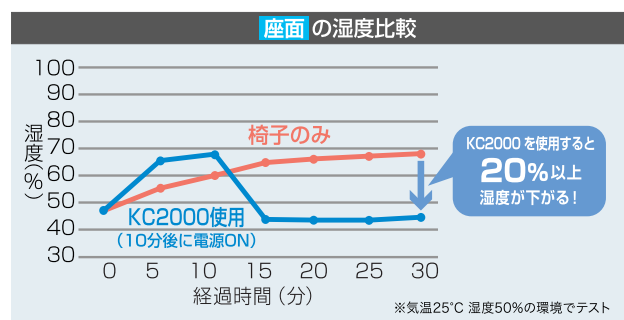

※気温25℃ 湿度50%の環境でテスト

【セット内容(同梱品)】

本体/コントロールケーブル/
ファン1個(ブラック)

※保守パーツはP119をご覧ください。

【仕様】

本体寸法	横 約43cm、縦 約133cm
ベルト部長さ	約16cm~55cm
本体質量	約1kg
風量切替	2段階
電 源 *	Type-A 5V
消費電力	1.2W

*HMO004(ファンケーブル)を使用すれば
空調服。バッテリーでも稼働します。
※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

【対応バッテリー】

7.2Vシリーズ (→P96~P97)

※その他のバッテリーとの互換性はありません。
※バッテリーを電源とするときは、付属のコントローラーは
使用できません。

ファンから取り込んだ
風が製品の中を通して
サラサラで快適!


クールクッション本体



POINT1

独自開発のスーパースペーサー
(特許取得済)

ファンから取り込んだ風がスーパースペーサーを通して、臀部や背中にたまった熱や湿気を排出。座っても風路をキープする強度×フレキシブルな構造でカーシートのクッション性を損ないません。



POINT2

カバーを取り外して洗濯機で
お手入れ可能。いつでも清潔!

※スーパースペーサー、ファン、
コントロールケーブルは外してください。



POINT3

クールクッションの電源はUSB Type-A
またはシガレットソケットで繋げます

※KC2000 のコントロールケーブルには、シガレットソケットは付属して
おりません。別売りの ACC206 (→P107) をお買い求めください。

KC2000同梱品	オプション(別売り)
 ACC205 コントロールケーブル	 ACC206 CGCCON2用 シガレットソケット

こちらの2つがセットになったCGCCON2もございます。

*1 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 *2 ゆらぎモードとは、出力電圧を7.2V⇄6.0Vと3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※リュックサックは付属いたしません。 ※髪巻きの巻き込みにご注意ください。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

※カーシートは付属いたしません。 ※過度の摩擦擦により、色落ちや色移りすることがあります。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

オフィスワークやスポーツの屋外観戦など暑い中、長時間座るときに効果を発揮!!


ACC140

DZCS01

DZCS02




ACC140 オフィスや在宅ワークにおすすめ

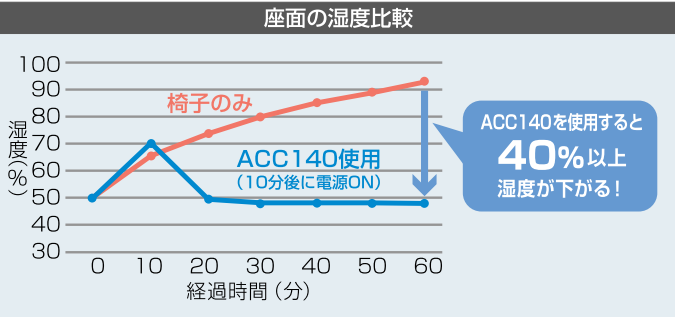

※気温28℃ 湿度50%の環境でテスト

DZCS01 外遊びにおすすめ

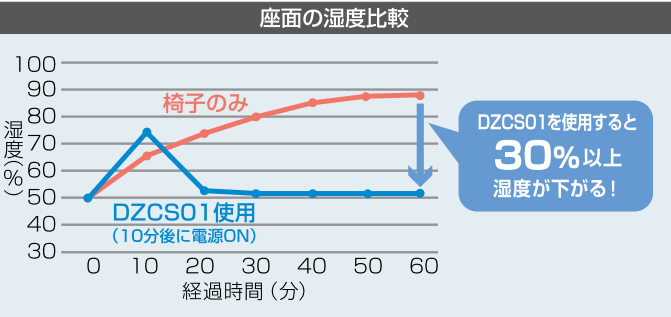

※気温33℃ 湿度50%の環境でテスト

POINT 1

独自開発の superspacer (特許取得済)
ファンからの送風で湿気や熱を強制排気
座ってもつぶれず風路を確保!

フレキシブルでありながら体重を支え、空気の通り道を確保するための十分な強度を持ち、シートのクッション性を維持します。

POINT 2 省エネ設計

1日8時間、毎日使用しても、1カ月の電気代は約5円と経済的* (オプションのDZCAC使用の場合)。



ACC140

エアクールクッション
ACアダプターセット

- 電源にACアダプターを使用するタイプで、バッテリー切れの心配がありません
- 厚手のクッションで座り心地抜群!

特許
取得済
(株)空調服



エアクールクッション本体

【セット内容(同梱品)】

本体/ファン1個(ブラック)/ACC140専用コントローラーセット
※保守パーツはP119をご覧ください。

【仕様】

本体寸法	横 約41cm、縦 約56cm
本体質量	約750g
風量切替	2段階
電 源	AC100~240V 50/60HZ
消費電力	0.6W

※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

【対応バッテリー】

7.2Vシリーズ (→P96~P97)

※その他のバッテリーとの互換性はありません。

※バッテリーを電源とするときは、付属のコントローラーは使用できません。

POINT



固定用のベルト付き。
ベルトは本体から取り外しが可能です。



電源コード(プラグ)。
コントローラーセット、
バッテリーのどちらに差し
込んでも使用できます。



ワンタッチファンなので、
洗濯の際のファンの取り外
しも簡単です。

DZCS01

どこでも座・クール®

■軽量でコンパクト!

コンパクトに丸めることができ、持ち運びも便利。



丸めてコンパクト
持ち運びにも便利!!

【セット内容(同梱品)】

本体/ファン1個(ブラック)
※電池収納部は本体に内蔵(電池別売り)
※保守パーツはP119をご覧ください。

【仕様】

本体寸法	横 約41cm、縦 約54cm
本体質量	約410g(電池含まず)
風量切替	2段階
電 源	単3電池4本(エネループ®1900mAh推奨/別売り)
動作時間*	強 約24時間、弱 約90時間以上
消費電力*	0.6W

*単3形エネループ®1900mAh4本を使用の場合 ※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

特許
取得済
(株)空調服



DZCS02

どこでも座・クール®ミニ



丸めてコンパクト!
持ち運びに便利な
収納バッグ付き

【セット内容(同梱品)】

本体/ファン1個(ブラック)/収納バッグ
※電池収納部は本体に内蔵(電池別売り)
※保守パーツはP119をご覧ください。

【仕様】

本体寸法	横 約26cm、縦 約58cm
本体質量	約255g(電池含まず)
風量切替	2段階
電 源	単3電池4本(エネループ®1900mAh推奨/別売り)
動作時間*	強 約24時間、弱 約90時間以上
消費電力*	0.6W

*単3形エネループ®1900mAh4本を使用の場合 ※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

特許
取得済
(株)空調服

オプション(別売り)



DZCAC
ACアダプター



DZCCIG
シガレットアダプター

*全国家庭電気製品公正取引協議会2022年7月22日改定の電力料金目安単価より ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

※椅子は付属いたしません。 ※過度の摩擦等により、色落ちや色移りすることがあります。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

LIMITED STOCK 在庫限り

下記の製品は、在庫限りで販売終了とさせていただきます。なくなり次第、廃番とさせていただきますのでご了承ください。
すでに完売している色・サイズもございます。お手数ですが、ご注文前にお問い合わせください。

AR12003

空調服®長袖ブルゾン

素材/
ポリエステル80%
綿 20%

金属ファスナー
樹脂ボタン



A70 チャコール



G60 カーキ

サイズ M・L・LL

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

AR12201

空調服®長袖ブルゾン

素材/高密度タフタ
(ポリエステル100%)

樹脂ファスナー
樹脂ボタン



K90 ブラック

サイズ M・L・LL

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

AR12004

空調服®長袖ブルゾン (フード付)

本体：ポリエステル100%
別布：サマーシールド® (ポリエステル100%)

フロント 樹脂ファスナー 金属：スライダー、留め具
胸・腰 樹脂ファスナー 金属：スライダー



A31 シルバー×ブラック



A01 ホワイト×ブラック



B31 ベージュ×ネイビー

サイズ M・L・LL

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

AR22001

空調服®ベスト

素材/
ポリエステル100%

樹脂ファスナー



B30 ベージュ



A90 ブラック

サイズ M・L・LL

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

FF91800

FAN FIT 空調服®長袖ブルゾン

素材/高密度綿ブロード(綿100%)

フロント 樹脂ファスナー 金属：スライダー、留め具
左胸 樹脂ファスナー 金属：スライダー、留め具

FAN FIT



C24 ライトブルー



C14 ダークブルー



C17 モスグリーン

サイズ M・L・LL・3L・4L・5L

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないよう
お手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。

KU90800

空調服®遮熱長袖ブルゾン (フード付)

素材/エアコンテック®(ポリエステル100%)

樹脂ファスナー 樹脂ボタン



C06 シルバー



C14 ダークブルー

サイズ M・L・LL・3L・4L・5L

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
●この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、
摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取り扱いには次の
点をご注意ください。

<洗濯時のご注意>
■ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。 ■つけ置きや手洗いはお避けください。
■弱アルカリ性洗剤をご使用ください。 ■漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。
■タンブラー乾燥はしないでください。

KU91900

空調服®長袖ブルゾン

素材/綿ブロード(綿100%)

フロント 樹脂ファスナー 金属：スライダー
左胸 樹脂ファスナー 金属：スライダー、留め具



C03 ネイビー



C06 シルバー



C07 モスグリーン



C24 ライトブルー

サイズ M・L・LL・3L・4L・5L

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないよう
お手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。

FF91810

FAN FIT 空調服®長袖ブルゾン

素材/高密度T/Cブロード(ポリエステル75%・綿25%)

フロント 樹脂ファスナー 金属：スライダー、留め具
左胸 樹脂ファスナー 金属：スライダー、留め具
樹脂ボタン

FAN FIT



C06 シルバー



C04 ブルー

サイズ M・L・LL・3L・4L・5L

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

KU91410

空調服®長袖ブルゾン (フード付)

素材/高密度綿ブロード(綿100%)

フロント 樹脂ファスナー 金属：スライダー
左胸 樹脂ファスナー 金属：スライダー、留め具
金属ボタン



C06 シルバー



C20 キャメル



C69 チャコール

サイズ M・L・LL・3L・4L・5L

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないよう
お手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。

KU91920

空調服®長袖ブルゾン

素材/綿100%(厚生地)

フロント 樹脂ファスナー 金属：スライダー
左胸 樹脂ファスナー 金属：スライダー、留め具



C06 シルバー×ダークグレー

サイズ M・L・LL・3L・4L・5L

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないよう
お手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。

LIMITED STOCK 在庫限り

下記の製品は、在庫限りで販売終了とさせていただきます。なくなり次第、廃番とさせていただきますのでご了承ください。
すでに完売している色・サイズもございます。お手数ですが、ご注文前にお問い合わせください。

KU91970

空調スボン®ロングパンツ

素材／高密度T/Cブロード
(ポリエステル65%・綿35%)

樹脂ファスナー
金属：スライダー

樹脂ボタン
金属ボタン
(前カン)



C21 カーキ



C03 ブルーネイビー

【サイズ】 M・L・LL・3L・4L・5L

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※スボン用のケーブルをご利用ください(→P91～99)。
※ファンは付属していません。

KU92000

空調服®長袖ブルゾン

素材／ポリエステル100%

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

樹脂ボタン



C06
グレー×グレーエンボス



C03
ネイビー×ネイビーエンボス



C20
キャメル×キャメルエンボス

【サイズ】 M・L・LL・3L・4L・5L

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

KU92020

空調服®ベスト

素材／ポリエステル100%

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具



C40 ブラック×サンドカモ



C03
ネイビー×ネイビーカモ



C16
ネイビー×薄グレーカモ

【サイズ】 M・L・LL・3L・4L・5L

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

KU92040

空調服®長袖ブルゾン

素材／綿100%

樹脂ファスナー
金属：スライダー

金属ボタン



C06 シルバー



C09 ブラック



C21 カーキ



C50 ページュ

【サイズ】 M・L・LL・3L・4L・5L

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないよう
お手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。

KU92160

空調服®ベスト(フード付・キッズ)

素材／ポリエステル100%

樹脂ファスナー
金属：スライダー

樹脂ボタン



K90 ブラック

【サイズ】 110・130・150

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファンはMINIFAN210B(空調服®ファンタッチファン)(→P99)。
ケーブルはCB3001(空調服®ケーブル)(→P99)対応です。

KU92260

空調服®デニムベスト

素材／綿65%・ポリエステル35%

金属ファスナー

金属ボタン



N80 ネイビー

【サイズ】 S・M・L・LL・3L・4L・5L

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないよう
お手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。



N20 ライトブルー

KU92340

空調服®長袖ブルゾン(エプロン付)

素材／表地：エプロン
(ポリエステル65%・綿35%)

樹脂ファスナー
金属：スライダー



K30 シルバー



エプロン装着時



K70 チャコールグレー



エプロンのカラーは
チャコールのみ

【サイズ】 M・L・LL・3L・4L・5L

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(P91～99)。

EK4580

空調服®エレファン®

長袖タチエリフルハーネス

素材／高密度綿ブロード(綿100%)

樹脂ファスナー
金属：スライダー、留め具

樹脂ボタン



C06 シルバー



C03 ネイビー

【サイズ】 M・L・LL・3L・4L・5L

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないよう
お手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。

※より安全にご使用いただくため、空調服®の内側にフルハーネス器具を装着する場合は、襟元のファスナーを
7～8cm開けてご使用ください。ショックアブソーバーは確実に服の外側へしっかりと出してください。
※バッテリーケース及び腰のバッテリーポケットを使用する場合はロングタイプのケーブルをご利用ください(→P91～99)。

KC1000B

クールクッション

【セット内容(同梱品)】
本体／コントローラーセット／
ファン1個(グレー)
※保守パーツはP119をご覧ください。

【仕様】	
本体寸法	横 約41cm、縦 約130cm
ベルト部長さ	約16cm～55cm
本体質量	約1kg
風量切替	2段階
電 源 *	12V・24V 車対応
消費電力	1.2W

※仕様は、予告無く変更する場合がございます。
※こちらの製品は洗濯できません。

【対応バッテリー】
7.2Vシリーズ(→P96～P97)
※HM0004(ファンケーブル)を使用すれば空調服®バッテリーでも稼働します。

※その他のバッテリーとの互換性はありません。
※バッテリーを電源とするときは、付属のコントローラーは使用できません。



クールクッション本体

AZW3170

使い切りフルハーネス空調服™

素材／ポリエチレンフィルム
ポリプロピレンスパンボンド

金属ファスナー



C11 ホワイト

【サイズ】 L・LL・3L

●この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
●ご購入前に、ご使用いただいているフルハーネス器具と併用可能かどうか必ずご確認ください。
●ご使用の際は、フルハーネス器具のベルト部やジョイント部の緩みがないか確認の上で着用してください。

※より安全にご使用いただくため、空調服®の内側にフルハーネス器具を装着する場合は、襟元のファスナーを
7～8cm開けてご使用ください。ショックアブソーバーは確実に服の外側へしっかりと出してください。

FNP500

空調服®ファン保護ネット



【対応ファン】
FAN2200シリーズ

【仕様】	
外 寸	直径 120mm
素 材	ポリプロピレン・ポリエステル
質 量	約8g(4枚)
内 容	ファン保護ネット4枚

●生地厚さにより装着が困難、またはできないウェアがございます。
KU91920(→P111)には使用できません。

デバイス対応表

				空調服※バッテリー						
				25V	18V	14.4V	7.2V			RD9263
				BT25211	BT23211	BT23231	BT23221	BTSP1	NANOBT2BK	空調服※ 電池ボックス
										
空調服※フットタッチファン	25V	FA25112 シリーズ		○	—	—	—	—	—	—
	18V	FA23112 シリーズ		—	○	—	—	—	—	—
	14.4V	FA01012 シリーズ		—	—	○	—	—	—	—
	7.2V	FA24112		—	—	—	○	○	—	—
		FAN2400		—	—	—	○	○	—	—
		FAN2300		—	—	—	○	○	○	△*
		FAN2200 シリーズ		—	—	—	○	○	○	○
		MINIFAN210		—	—	—	○	○	○	○
	25V	CB25311 (レギュラー)		○	—	—	—	—	—	—
		CB25312 (ロング)		○	—	—	—	—	—	—
		CB25313 (ズボン用)		○	—	—	—	—	—	—
		CB23311 (レギュラー)		—	○	—	—	—	—	—
		CB23312 (ロング)		—	○	—	—	—	—	—
空調服※ケーフル	18V	CB23313 (ズボン用)		—	○	—	—	—	—	—
		CB23321 (レギュラー)		—	—	○	—	—	—	—
		CB23322 (ロング)		—	—	○	—	—	—	—
		CB23323 (ズボン用)		—	—	○	—	—	—	—
		CB24311 (レギュラー / 防水ファン用)		—	—	—	○	○	—	—
	14.4V	CB24312 (ロング)		—	—	—	○	○	—	—
		CB24313 (ズボン用)		—	—	—	○	○	—	—
		RD9261 (レギュラー)		—	—	—	○	○	○	○
		CBB500 (ロング)		—	—	—	○	○	○	○
		CBC500 (ズボン用)		—	—	—	○	○	○	○
		CB3001 (ショート・キッズ用)		—	—	—	○	○	○	○

*電池ボックスのレベル強(HI)のみ対応。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

デバイス対応表

				空調服※バッテリー						
				25V	18V	14.4V	7.2V			RD9263
				BT25211	BT23211	BT23231	BT23221	BTSP1	NANOBT2BK	空調服※ 電池ボックス
										
空調服※急速AC充電アダプター	25V	CG25411		○	—	—	—	—	—	—
	18V	CG23411		—	○	—	—	—	—	—
	14.4V	CG23421		—	—	○	—	—	—	—
空調服※充電コンバーター	7.2V	LIACR		—	—	—	○	○	○	—
	7.2V	CT23520		—	—	—	○	—	—	—
空調服※バッテリーケース	7.2V	CA25510		○	—	—	—	—	—	—
		CA23510		—	○	—	—	—	—	—
		CA23530		—	—	○	—	—	—	—
		CA00011		—	—	—	○	—	—	—
		LISPCASE		—	—	—	—	○	—	—
		NANOHLBK バッテリーホルダー		—	—	—	—	—	○	—

デバイス対応表


デバイス対応表			ファンオプションパーツ													
			FR24510	FR24520	FR11012	OP24530	FANCAP	FANCOV	FSBSET2	FANSP	FANSP02	FNP500	OP25510	FMT500S	FL11012	
			空調服※ファン ロック式リング	空調服※ファン ロック式リング	空調服※ファン ロック式リング	空調服※ ファンキャップ	空調服※ ファンキャップ	空調服※ ファンカバー	空調服※ フィルターセット	空調服※ ファンスペーサー	空調服※ ファンスペーサー	在庫限り 空調服※ ファン保護ネット	空調服※ ファン保護ネット	空調服※ 金属フィルター	空調服※ フィルター	
																
25V 18V 14.4V 7.2V 空調服※フットタッチファン	FA25112 シリーズ		○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	
	FA23112 シリーズ		○	—	—	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	
	FA01012 シリーズ		—	○	—	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	
	FA24112		—	○	—	—	—	○	○	○	—	—	○	○	○	
	FAN2400		—	—	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	
	FAN2300		—	—	—	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	
	FAN2200 シリーズ		—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
MINIFAN210		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

動作時間

※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バッテリーは消耗品です。連続使用時間はご使用環境により変わります。数値は目安としてお考えください。

組 み 合 わ せ					設 定				
空調服®ワンタッチファン			空調服® バッテリー		強 ← → 弱				
25V	FA25112 シリーズ		BT25211		25V	20V	15V	12V	
					約2時間	約3.5時間	約8時間	約16時間	
18V	FA23112 シリーズ		BT23211		18V*1 ターボモード	15V	10V	10V*3 ゆらぎモード	6V
					約5.1時間	約1.5時間 + 約3.9時間*5	約8.4時間	約11.2時間	24時間以上
14.4V	FA01012 シリーズ		BT23231		14.4V*2 ターボモード	11V	11V*4 ゆらぎモード	8.2V	6V
					約4.9時間	約4.4時間	約6.8時間	約8.5時間	約17時間
7.2V	FA24112		BT23221 or BTSP1	 	7.2V	6V	5V	3.3V	
		約6時間			約8時間	約12時間	24時間以上		
	FAN2400 SPBB				約4.5時間	約6時間	約9時間	約23時間	
	FAN2300B				約8時間	約12時間	約18時間	24時間以上	
	FA2200 シリーズ								
	MINIFAN210B		約24時間	約32時間	約48時間	72時間以上			
	FAN2300B		NANOBT2BK		7.2V	7.2V*6 ゆらぎモード	6V	5V	3.3V
		約4時間			約4.6時間	約6時間	約9時間	約20時間	
	FA2200 シリーズ				約12時間	約13.5時間	約16時間	約24時間	36時間以上
	MINIFAN210B								

組 み 合 わ せ				設 定 *7	
空調服®ワンタッチファン		空調服®電池ボックス		強 (HI)	弱 (LOW)
電池型	FAN2300B		RD9263 	約4時間	—
	FA2200 シリーズ			約4時間	約16時間
	MINIFAN210B			約12時間	約60時間

*1 ターボモードとは、18Vで20秒、16V(96L/秒)で4分40秒動作後、12V(74L/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには*6相当のバッテリー残量が必要です。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。
*2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5V(60L/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには*6相当のバッテリー残量が必要です。再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
*3 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
*4 ゆらぎモードとは、出力電圧11Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
*5 15Vとは、出力電圧を7.2V⇄6Vと3秒間隔で緩やかに切り替えて、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
*6 ゆらぎモードとは、出力電圧を7.2V⇄6Vと3秒間隔で緩やかに切り替えて、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
*7 単3形エネルギー®1900mAh4本使用時
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

空調服® ワンタッチファン/スペック表

※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。

25V	型番	ファン	最大風量(L/秒)*1				厚さ	質量*2	動作寿命*6 (公称値)	カラー
			25V	20V	15V	12V				
	FA25112K50/K90/N50 (2個) FA25111K50/K90/N50 (1個)		103	82	60	48	47mm	約115g	3000時間	K50 グレー
			51	41	30	24				K90 ブラック N50 ブルー
18V	型番	ファン	最大風量(L/秒)*1				厚さ	質量*2	動作寿命*5 (公称値)	カラー
			18V	15V	10V	6V				
	FA23112K50/K90/R70 (2個) FA23111K50/K90/R70 (1個)		106	90	62	39	47mm	約98g	3000時間	K50 グレー
			53	45	31	19.5				K90 ブラック R70 レッド
14.4V	型番	ファン	最大風量(L/秒)*1				厚さ	質量*2	動作寿命*3 (公称値)	カラー
			14.4V	11V	8.2V	6V				
	FA01012K50/K70/K90/R70 (2個) FA01011K50/K70/K90/R70 (1個)		76	62	48.8	36	41mm	約80g	3000時間	K50 グレー
			38	31	24.4	18				K70 チャコールグレー K90 ブラック R70 レッド
7.2V	型番	ファン	最大風量(L/秒)*1				厚さ	質量*2	動作寿命*4 (公称値)	カラー
			7.2V	6V	5.5V	3.3V				
	FA24112K90 (2個) FA24111K90 (1個)		58	50	44	30	43mm	約115g	3000時間	K90 ブラック
			29	25	22	15				
	FAN2400SPBB (2個) FAN1264SPBB (1個)		60	51.8	44.8	32	53mm	約131g	800時間	BB ブラック×ブルー
			30	25.9	22.4	16				
	FAN2200B/BR/G (2個) FAN1262B/BR/G (1個)		48.8	42.2	36.8	25.8	47mm	約103g	2000時間	B ブラック BR ブラック×レッド G グレー
			24.4	21.1	18.4	12.9				
	FAN2300B (2個) FAN1263B (1個)		36.6	32.6	28.2	20	39mm	約91g	10000時間	B ブラック
			18.3	16.3	14.1	10				
	MINIFAN210B (2個) MINIFAN110B (1個)		15.8	13.8	11.8	8	32mm	約55g	2000時間	B ブラック
			7.9	6.9	5.9	4				

空調服® バッテリー/スペック表

※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。

25V	型番	バッテリー	機能*13	出力切替	定格容量	充電時間*10 CG25411	外 寸 (mm)	質量
	BT25211		防塵 防水	4段階 25V/20V 15V/12V	4920mAh (70.8Wh)	約5.5時間	高さ:123 幅 :84.5 厚さ:29	約402g
18V	型番	バッテリー	機能*13	出力切替	定格容量	充電時間*10 CG23411	外 寸 (mm)	質量
	BT23211		防塵 防水	5段階 18Vターボモード*11/15V 10V連続モード 10Vゆらぎモード*12/6V	3250mAh (58.5Wh)	約3時間	高さ:128 幅 :78 厚さ:25	約353g
14.4V	型番	バッテリー	機能*13	出力切替	定格容量	充電時間*10 CG23421	外 寸 (mm)	質量
	BT23231		防塵 防水	5段階 14.4Vターボモード*7 11V連続モード 11Vゆらぎモード*8/8.2V/6V	3250mAh (46.8Wh)	約3時間	高さ:102 幅 :85 厚さ:27	約292g
7.2V	型番	バッテリー	機能*13	出力切替	定格容量	充電時間*10 LIACR	外 寸 (mm)	質量
	BT23221		防塵 防水	4段階 7.2V/6V 5V/3.3V	6500mAh (46.8Wh)	約8時間	高さ:94 幅 :83 厚さ:25	約263g
	BTSP1		防塵 防水	4段階 7.2V/6V 5V/3.3V	6500mAh (46.8Wh)	約8時間	高さ:89 幅 :85 厚さ:25	約274g
	NANOBT2BK		防塵 防水	5段階 7.2V 7.2V ゆらぎモード*9 6V/5V/3.3V	3250mAh (23.4Wh)	約4時間	高さ:86 幅 :50 厚さ:26	約143g

*1 対応バッテリー使用時。 *2 ファン1個の値。 *3 出力11Vでの動作寿命。 *4 出力7.2Vでの動作寿命。 *5 出力15Vでの動作寿命。 *6 出力25Vでの動作寿命。
*7 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5V(60L/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには*6相当のバッテリー残量が必要です。再度ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
*8 ゆらぎモードとは、出力電圧11Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
*9 ゆらぎモードとは、出力電圧を7.2V⇄6Vと3秒間隔で緩やかに切り替えて、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 *10 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
*11 ターボモードとは、18Vで20秒間動作し、16V(96L/秒)で4分40秒動作後、12V(74L/秒)で自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには*6相当のバッテリー残量が必要です。再度ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。
*12 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 *13 水没などの水の浸入による故障を保证するものではありません。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

IMPORTANT POINTS 各種注意事項

空調服®をご利用の際は、空調服®専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。

⚠ 危険	
禁 止	火の中に投入したり、加熱したりしない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
	釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、本製品を入れない 火災、やけど、ケガ、感電の原因になります。
	本来の目的以外の使用、水のかかる場所・火気を使用する場所では使用しない 火災、やけど、ケガなどの原因になります。 変色、変形、感電、故障などの原因になります。
!	直射日光が当たる場所や高温、多湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどでは充電、保管、放置しない 火災、やけど、ケガなどの原因になります。 変色、変形、感電、故障などの原因になります。 電池の性能や製品寿命を低下させる原因になります。


⚠ 警告	
禁 止	防爆構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用はしない 火災、着火、やけどの原因になります。
	弊社推奨の製品以外は使用しない 発熱、破裂、発火、変形、破損、故障などの原因になります。 性能、製品寿命を低下させる原因になります。
	絶対に改造、分解、修理を行わない 火災、感電、ケガ、故障の原因になります。
	高所では製品を落下させない 事故の原因になります。
!	ACアダプターを使用する際は、AC100V～240V以外では使用しない 火災、感電の原因になります。
	ケーブルやプラグの劣化があるときや、コンセントの挿し込みがゆるいときは使用しない 感電、ショート、発火の原因になります。
	本製品が異常に発熱したときは、電源を入れたままにしない ケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、結ばない また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない ケーブルが破損し、火災、感電の原因になります。
	バッテリーや電池の液が目や皮膚についたまま放置しない 目や皮膚はこすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。 失明や皮膚の炎症の原因になります。
!	バッテリーや電池の液が衣服についたまま放置しない 肌に触れないように脱ぎ、大量の水で洗い流してください。 その後は普通の洗濯を行いますが、素材によっては変色や劣化が発生する場合があります。
	バッテリーや電池を小さなお子様のそばに放置しない 万一、バッテリーや電池の液もしくは電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
	充電時に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は、それ以上充電をしない 発熱、破裂、発火の原因になります。
	溶接などの火花が飛ぶ場所では、ファンに火花が入るような状態での作業には使用しない 火災、着火、やけどの原因になります。
!	使用中はファンの回転部に人体や物を接触させない 異物で羽根が破損などして回転が止まるおそれがあります。 羽根の回転が止まったままの状態で通電し続けると、モーターに負荷がかかり発熱し、やけどの原因になります。
	使用したまま眠らない 急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生するおそれがあります。
	プラグやジャックの汚れ、ほこりなどはご使用の度に取り除く 火災の原因になります。また、接触不良の原因になります。
	お手入れの際は、必ずケーブルを外す ぬれた手で抜き差ししない 感電やケガをすることがあります。
!	異臭、発熱、変色、変形、異音、その他の異常に気づいたときには、すぐに使用を中止する ケガなどの原因になります。
	バッテリーが漏液したり、悪臭がしたりした場合は直ちに使用をやめて、火気に近づけない 発火、破裂の原因になります。
	火気などの近くで使用する場合、空調服の下に着用するインナーは、必ず綿素材、難燃素材のものを使用する 難燃素材以外のナイロン、ポリエステル素材のインナーは絶対に使用しない 万が一火気が服内に入った際に、やけどの原因となり重症化するおそれがあります。
	火が移った場合、直ちに空調服を脱ぎ、作業を中止し火を消す その際、電源は取り外し、火気から遠ざける 火災、着火、やけどの原因になります。

⚠ 注意	
禁 止	0℃～40℃以外の環境では充電しない 発熱、破裂の原因になります。バッテリーの性能や製品寿命を低下させる原因になります。
	各バッテリーで決められている使用温度以外の環境では使用しない 発熱、破裂の原因になります。バッテリーの性能や製品寿命を低下させる原因になります。
	無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏みんだりなど、乱暴に扱わない 破損する原因になります。
	ジャック・プラグなどの金属部に異物を押し込まない ショートして発熱や故障などの原因になります。
!	ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってバッテリーなどを運んだりしない 破損する原因になります。
	長期間使用しない場合、高温多湿の場所に保管しない サビやカビの発生、性能、製品寿命を低下させる原因になります。
	ファンの羽根にエアークンプレッサーなどで圧力の高い空気を吹きかけない 破損、製品寿命を低下させる原因になります。

⚠ 注意	
禁 止	髪をファンに近づけすぎない 髪が巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。
	使用中に驚くなど身体の不異常を感じた場合は、使用を継続しない 健康を害する原因になります。
	発熱時や体調が思わしくないとき、また、飲酒後の使用はしない 健康を害する原因になります。
	ファンに指を絶対に入れない 小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつける ケガをするおそれがあります。
!	放電済のまま長期間放置せず、保管前に満充電にする 長期間使用しない場合、約12ヵ月ごとに満充電にする 性能、製品寿命を低下させる原因になります。
	廃棄する際は自治体の条例等に従う 可燃ごみとしては絶対に出さない(バッテリー) 発熱、発火の原因になります。
	洗濯する際は電気部品などを取り外し、洗濯表示に従う

使用上のご注意	
禁 止	油、ほこり、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない 変形、破損、故障などの原因になります。
	殺虫剤をかけたり、薬品を付着させたりしない 変色、変形、破損、故障などの原因になります。
	バッテリーのジャックを無理に回そうとしない 変形、破損、故障の原因になります。
	ケーブルの差込部を無理に押し込まない 変形、破損、故障の原因になります。
!	履がぬれている状態で長時間使用しない 衣服に色移りする可能性があります。
	万一、火花などが流入するおそれのある場合は、オプション品の金属フィルターの取り付けをおすすめします 完全に火花の流入を防ぐことはできないため、充分に注意して使用してください。
	異物が多く吸い込む環境での使用は、ファンの羽根折れの原因になるため、オプション品のファン保護ネット、フィルターセットがおすすめです 完全に異物の流入を防ぐことはできないため、充分に注意してご使用ください。
	服の破損に注意する 穴が開くと冷却能力が著しく低下します。
!	無線機などの電波利用機器から発射される電波によりバッテリーが誤動作して停止する場合がありますが、製品としての不具合ではありません 誤動作の原因となっている電波を使用している機器から離してお使いください。
	防塵防水性能について 本製品はIP5Xの防塵性能、IPX5の防水性能を有しています。IP5Xとは直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本製品を入れてかくはんさせ、取り出したときに有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らないことを意味します。IPX5とは内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当ててもバッテリーとしての機能を有することを意味します。本製品の使用環境として想定される、急な雨で製品がぬれたり、作業中にバッテリー本体に水がかかるといったことに対しては十分な防水性能を有しておりますが、端子部をぬれたままにするとショート・サビの原因となりますので速やかに水分を拭き取ってください。また、雨ざらしにする、高温度の場所に放置する、水たまりに落とす、服のポケットに入れたまま洗濯をするなどは本製品の防水性能では防ぎきれませんのでご注意ください。
	バッテリーには寿命があります 使用時間が短くなったら新しいバッテリーと交換してください。

バッテリーについて	
・充電は必ず目の届く範囲で行ってください。 ・使用後は、速やかに充電してください。 充電しないまま3日以上放置すると、自然放電によって再充電ができなくなるおそれがあります。 ・バッテリーを長時間使用しない場合は、必ず完全に充電してから保管してください。 ・満充電後12ヵ月ごとに必ず再充電を行ってください。	
 Li-ion20 ご使用後は リサイクルへ	(株)空調服では一般社団法人JBRCに加盟し、JBRCの運用する回収、リサイクルシステムを利用しております。 リサイクルボックスが設置されているリサイクル協力店にて無料で回収しております。 バッテリーは使い切ってから回収場所にお持ち込みください。

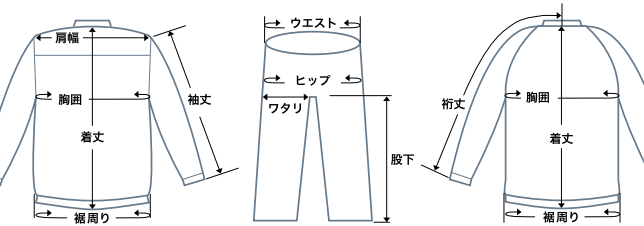空調服® 寸法図	
	

MAINTENANCE PARTS 保守パーツ

保守パーツはご購入時の同梱品に含まれているものの交換パーツです。


カテゴリー	型番	品名	頁
空調ヘルメット®	 HM0201	空調ヘルメット®(グレー/本体)	75
	 HM0201Y	空調ヘルメット®(イエロー/本体)	
	 FAN1262B	空調服®ワンタッチファン(ブラック/1個)	
	 RD9263	空調服®電池ボックス(グレー)	
	 HM0003	中継ケーブル	
空調エアバイザー®	 HM0004	ファンケーブル	74
	 NEW OT25905K90	空調エアバイザー® クラウン	
	 NEW OT25906K90	空調エアバイザー® バイザー(本体)	
NEW KBT505 空調エアバイザー®電機	 NEW OT25907	空調エアバイザー® 充電ケーブル	105
	 NEW CB24331	空調ベッド® ケーブル(A)	
	 NEW CB24341	空調ベッド® ケーブル(B)	
	 NEW CT24510	空調ベッド®コントロールボックス	
KBT503 空調エアバイザー®電機	 NEW OT25903	空調ベッド® カバー	109
	 NEW FA25131	空調ベッド® ファン(1個)	
	 KBCBL	空調ベッド® ケーブル	
KBT503 空調エアバイザー®電機	 KBCNT03	空調ベッド®コントロールボックス	109
	 KBSHT	空調ベッド® シーツ	

カテゴリー	型番	品名	頁
空調リュック®	 ACC101	電池ボックス(電池別売り)	106
	 FAN1262B	空調服® ワンタッチファン(ブラック/1個)	
	 KRK0003	空調リュック® 用ケーブル	
	 KRK0201	空調リュック® COOL PACK 本体	
クールクッション®	 KRK02SPN	空調リュック® スペーサー(ケーブルなし)	107
	 ACC205	CGCCON2用コントロールケーブル	
	 ACC206	CGCCON2用シガレットソケット	
クールクッション®	 CGCCON2	コントローラーセット(KC1000B)	107・113
	 FAN1262B	空調服®ワンタッチファン(ブラック/1個)	107
	 FAN1262G	空調服®ワンタッチファン(グレー/1個)	
エアクールクッション®	 ACC107	ACC140 専用コントローラーセット	109
	 ACCCV140	エアクールクッション用カバー ※中のクッション・スペーサー等はつきません	
	 FAN1262B	空調服® ワンタッチファン(ブラック/1個)	
どこでも座クール®ミニ	 DZC001	どこでも座・クール® 用ファン	109
	 DZCCVS01C04	どこでも座・クール® 用カバー (ブルー) ※ファン・スペーサー等はつきません	
	 DZCCVS01C16	どこでも座・クール® 用カバー (ブラウン) ※ファン・スペーサー等はつきません	
	 DZCCVS02C09	どこでも座・クール® ミニ用カバー ※ファン・スペーサー等はつきません	

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

INDEX 索引

索引の際にご利用いただけるよう、型番順に並んでいます。在庫限りにつきましては完売している色・サイズもございます。ご了承ください。

型番	ウェア	品名	サイズ・素材	使用環境			カラーバリエーション	特長	頁
				室内	屋外	海・火			
1-9820		空調つなぎ服®	M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル75% 綿25%	○	○	×	C03 ネイビーブルー C06 グレー	帯電防止 素材 金属不使用	83
1-9920		空調つなぎ服®	M・L・LL・3L・4L・5L 上生地 / ポリエステル75%・綿25% 下生地 / ポリエステル65%・綿35%	○	○	×	C03 ネイビーブルー C06 グレー	帯電防止 素材 吸汗・速乾 金属不使用	83
2020-01		4.7 オンス スペシャルドライ カノコ ポロシャツ (ローブリード)	M・L・LL 鹿の子 (ポリエステル100%)	○	○	×	K50 ミックスグレー K90 ブラック N80 ネイビー W10 ホワイト	紫外線カット 吸汗・速乾	85
5088-01		4.7 オンス ドライシルキータッチTシャツ (ローブリード)	M・L・LL リバーシブルメッシュ (ポリエステル100%)	○	○	×	K90 ブラック N50 ブルー N80 ネイビー	紫外線カット 吸汗・速乾	85
551049		長袖Tシャツ	M・L・LL ワッフルニット / ポリエステル100% 切替メッシュ / ポリエステル100%	○	○	×	C10 ブラック	吸汗・速乾 抗菌防臭 ストレッチ	85
NEW 70019		ショート安全ベスト	F メッシュ / ポリエステル100% バイピンクテープ / ナイロン100% 反射テープ / ポリ塩化ビニール100%	○	○	×	C60 オレンジ×イエロー C77 ネイビー×イエロー	反射	77
9203		空調服®高視認ベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L 高密度タフタ (ポリエステル100%)	○	○	×	C14 蛍光イエロー C60 蛍光オレンジ	撥水 帯電防止 素材 反射	77
9204		空調服®高視認長袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L 5L・6L・7L・8L 高密度タフタ (ポリエステル100%)	○	○	×	C14 蛍光イエロー C60 蛍光オレンジ	撥水 帯電防止 素材 反射	77
9207		空調服®高視認半袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L 5L・6L・7L・8L 高密度タフタ (ポリエステル100%)	○	○	×	C14 蛍光イエロー C60 蛍光オレンジ	撥水 帯電防止 素材 反射	77
AIRGEAR 在庫限り AR12003		空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL ポリエステル80% 綿20%	○	○	×	A70 チャコール G60 カーキ	撥水	110
AIRGEAR 在庫限り AR12004		空調服®長袖ブルゾン (フード付)	M・L・LL 本体 / ポリエステル100% 別布 / サマニール® (ポリエステル100%)	○	○	×	A01 ホワイト×ブラック A31 シルバー×ブラック B31 ページュ×ネイビー	撥水 赤外線 カット 紫外線 カット	110
AIRGEAR 在庫限り AR12201		空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL 高密度タフタ (ポリエステル100%)	○	○	×	K90 ブラック	透湿 撥水	110
AIRGEAR 在庫限り AR22001		空調服®ベスト	M・L・LL ポリエステル100%	○	○	×	A90 ブラック B30 ページュ	撥水	110
AZ10190		アゼアス高視認性空調服™	L・LL・3L 表地 / ポリエステル100% 袖裏地 / ポリエステル100% (メッシュ)	○	○	×	C10 蛍光イエロー C30 蛍光オレンジレッド	反射	77
AZW3160		使い切り空調服™ (フード付ベスト)	L・LL・3L ポリエチレンフィルム ポリプロピレンスパンボンド	○	○	×	C11 ホワイト	反射	82
在庫限り AZW3170		使い切りフルハーネス用空調服™	L・LL・3L ポリエチレンフィルム ポリプロピレンスパンボンド	○	○	×	C11 ホワイト		113
AZW3180		使い切り空調服™ (フード付ブルゾン)	L・LL・3L ポリエチレンフィルム ポリプロピレンスパンボンド	○	○	×	C11 ホワイト	反射	82
EK3540		空調服®エレファン® 遮熱長袖タチエリ	S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	◎	×	C06 シルバー C14 ダークブルー	透湿 撥水 赤外線 カット 紫外線 カット 遮熱	79

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

型番	ウェア	品名	サイズ・素材	使用環境			カラーバリエーション	特長	頁
				室内	屋外	海・火			
EK3630		空調服®エレファン® 半袖タチエリ	S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	C14 ダークブルー NEW C06 シルバー C16 グレー	透湿 撥水 紫外線 カット UPF 50+	78
EK3731		空調服®エレファン® ベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	C03 ダークネイビー C06 シルバー NEW K90 ブラック C16 グレー	透湿 撥水 紫外線 カット UPF 50+	78
EK4531		空調服®エレファン® 長袖タチエリ	S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L 高密度綿ブロード (綿100%)	○	○	△	C03 ネイビー C06 シルバー		79
在庫限り EK4580		空調服®エレファン® 長袖タチエリフルハーネス	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度綿ブロード (綿100%)	○	○	△	C03 ネイビー C06 シルバー		113
在庫限り FF91800		FAN FIT 空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度綿ブロード (綿100%)	○	○	△	C14 ダークブルー C17 モスグリーン C24 ライトブルー		111
在庫限り FF91810		FAN FIT 空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度T/Cブロード (ポリエステル75%・綿25%)	○	○	×	C04 ブルー C06 シルバー	帯電防止 素材	111
NEW FTA02		アームカバー	M・L ナイロン79% ポリウレタン21%	○	○	×	A01 ホワイト A90 ブラック	紫外線 カット 吸汗・ 速乾 接触 冷感 抗菌 防臭 ストレッチ	84
FTW03		長袖クルーネック	S・M・L・LL・3L ナイロン79% ポリウレタン21%	○	○	×	A01 ホワイト A90 ブラック	紫外線 カット 吸汗・ 速乾 接触 冷感 抗菌 防臭 ストレッチ	84
NEW FTW04		半袖クルーネック	S・M・L・LL・3L ナイロン79% ポリウレタン21%	○	○	×	A01 ホワイト A90 ブラック	紫外線 カット 吸汗・ 速乾 接触 冷感 抗菌 防臭 ストレッチ	84
KU90450		空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度T/Cブロード (ポリエステル75%・綿25%)	○	○	×	C06 シルバー C13 サックス C23 ディープネイビー C37 ターコイズブルー	帯電防止 素材 消臭機能	45
KU90470		空調服®長袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L 高密度T/Cブロード (ポリエステル75%・綿25%)	○	○	×	C03 ネイビー C04 ブルー C06 シルバー	帯電防止 素材	45
KU90510		空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	C03 ネイビー C04 ブルー C06 シルバー C08 レッド C09 ブラック	透湿 撥水 紫外線 カット UPF 50+	32
KU90520		空調服®長袖ブルゾン (フード付)	M・L・LL・3L・4L・5L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	C03 ネイビー C04 ブルー C06 シルバー C69 チャコール	透湿 撥水 紫外線 カット UPF 50+ 反射	34
KU90540		空調服®長袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	C03 ネイビー C06 シルバー C07 モスグリーン C14 ダークブルー C69 チャコール	透湿 撥水 紫外線 カット UPF 50+	29
KU9054F		空調服®長袖ブルゾン (フルハーネス対応)	M・L・LL・3L・4L・5L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	C06 シルバー C14 ダークブルー	透湿 撥水 紫外線 カット UPF 50+	60
KU90550		空調服®長袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L 高密度綿ブロード (綿100%)	○	○	△	C06 シルバー C14 ダークブルー C17 モスグリーン C24 ライトブルー		23
KU9055F		空調服®長袖ブルゾン (フルハーネス対応)	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度綿ブロード (綿100%)	○	○	△	C06 シルバー C14 ダークブルー		59
KU90600		空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L 表面 / 綿100% 厚生地 裏面 / ポリエステル100%	○	○	○	C14 ダークブルー		26

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

INDEX 索引

索引の際にご利用いただけるよう、型番順に並んでいます。在庫限りにつきましては完売している色・サイズもございます。ご了承ください。

型番	ウェア	品名	サイズ・素材	使用環境			カラーバリエーション	特長	頁
				室内	屋外	海・火			
KU90670		空調服®防蜂用長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	C06 シルバー	透湿 撥水 紫外線カット UPF 50+	69
KU90680		空調服®防蜂用ズボン	M・L・LL・3L・4L・5L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	C06 シルバー	透湿 撥水 紫外線カット UPF 50+	69
KU90720		空調服®遮熱長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	◎	×	C06 シルバー C14 ダークブルー	透湿 撥水 チタン コーティング 紫外線 カット UPF 50+ 遮熱 金属不使用	30
在庫限り KU90800		空調服®遮熱長袖ブルゾン (フード付)	M・L・LL・3L・4L・5L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	◎	×	C06 シルバー C14 ダークブルー	透湿 撥水 チタン コーティング 紫外線 カット UPF 50+ 遮熱 金属不使用	111
KU90810		空調服®長袖ブルゾン (フード付)	M・L・LL・3L・4L・5L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	C06 シルバー C07 モスグリーン C14 ダークブルー C69 チャコール	透湿 撥水 紫外線 カット UPF 50+ 金属不使用	31
KU91400		空調服®長袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L 高密度綿ブロード (綿100%)	○	○	△	C06 シルバー C20 キャメル C69 チャコール		24
在庫限り KU91410		空調服®長袖ブルゾン (フード付)	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度綿ブロード (綿100%)	○	○	△	C06 シルバー C20 キャメル C69 チャコール		111
KU91710		空調服®制電長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度ブロード (ポリエステル80%・綿20%)	○	○	×	C06 シルバー C14 ダークブルー	帯電防止 素材 金属不使用	50
KU91720		空調服®半袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L リップストップ (ポリエステル100%)	○	○	×	C04 ブルー×ホワイト C06 シルバー×ブラック C17 グリーン×ネイビー C30 オレンジ×ネイビー	透湿 撥水 紫外線 カット UPF 50+	42
KU91730		空調服®難燃長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L 綿100% (プロパン加工)	○	○	○	C24 ライトブルー	難燃	62
KU91731		空調服®難燃長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L プレバノ®プラス、未利用綿 (綿55%・モダクリル45%)	○	○	○	C24 ライトブルー	帯電防止 素材 難燃	62
KU91830		空調服®ベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	C03 ネイビー C06 シルバー C09 ブラック	透湿 撥水 紫外線 カット UPF 50+	37
在庫限り KU91900		空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L 綿ブロード (綿100%)	○	○	△	C03 ネイビー C06 シルバー C07 モスグリーン C24 ライトブルー	消臭機能	111
KU91910		空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度T/Cブロード (ポリエステル75%・綿25%)	○	○	×	C03 ネイビー×ブルー C04 ブルー×シルバー C06 シルバー×ブルー	帯電防止 素材 消臭機能	51
在庫限り KU91920		空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L 綿100% 厚生地	○	○	○	C06 シルバー× ダークグレー	消臭機能	111
在庫限り KU91970		空調ズボン® ロングパンツ	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度T/Cブロード (ポリエステル65%・綿35%)	○	○	×	C03 ブルー×ネイビー C21 カーキ	帯電防止 素材	112
在庫限り KU92000		空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル100%	○	○	×	C03 ネイビー×ネイビー エンボス C06 グレー×グレー エンボス C20 キャメル×キャメル エンボス	撥水	112
KU92010		空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル100%	○	○	×	C06 シルバー×ダーク ネイビー C09 ブラック C24 ライトダーク ブルー×ネイビー	撥水	33

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

型番	ウェア	品名	サイズ・素材	使用環境			カラーバリエーション	特長	頁
				室内	屋外	海・火			
在庫限り KU92020		空調服®ベスト	M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル100%	○	○	×	C03 ネイビー×ネイビー カモ C16 ネイビー×青グレー カモ C40 ブラック×サンド カモ	撥水	112
KU92030		空調服®長袖ブルゾン (横ファン)	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度T/Cブロード (ポリエステル75%・綿25%)	○	○	×	C06 シルバー C07 モスグリーン	帯電防止 素材	64
在庫限り KU92040		空調服®長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L 綿100%	○	○	△	C06 シルバー C09 ブラック C21 カーキ C50 ベージュ		112
KU92100		空調服®制電長袖ブルゾン (フルハーネス対応)	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度T/Cブロード (ポリエステル75%・綿25%)	○	○	×	K30 シルバー N20 ライトブルー N80 ネイビー	帯電防止 素材 消臭機能 金属不使用	58
KU92110		空調服®遮熱長袖ブルゾン (フルハーネス対応)	M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル100%	○	◎	×	G60 カーキグリーン K30 シルバー N90 ダークブルー	撥水 チタン コーティング 反射 遮熱 金属不使用	56
KU92120		空調服®遮熱ベスト (フルハーネス対応)	M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル100%	○	◎	×	G60 カーキグリーン K30 シルバー N90 ダークブルー	撥水 チタン コーティング 反射 遮熱 金属不使用	57
KU92130		空調服®スぺーサーー体型 長袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L・5L 高密度T/Cブロード (ポリエステル75%・綿25%)	○	○	×	K30 シルバー N20 ライトブルー N80 ネイビー	帯電防止 素材 金属不使用	55
KU92140		空調服®遮熱ベスト	NEW S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L ポリエステル100%	○	◎	×	G60 カーキグリーン K30 シルバー K90 ブラック N50 ブルー NEW N90 ダークブルー	撥水 チタン コーティング 遮熱	39
KU92150		空調服®ベスト (フード付)	NEW SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル100%	○	○	×	K90 ブラック N80 ネイビー	撥水	35
在庫限り KU92160		空調服®ベスト (フード付・キッズ)	110・130・150 ポリエステル100%	○	○	×	K90 ブラック	透湿 撥水	112
KU92200		空調服®遮熱長袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L・5L バンジーテック® (ポリエステル65%・綿35%)	○	◎	×	K50 グレー N60 ブルーグレー N70 杓ネイビー	帯電防止 素材 反射 遮熱 ストレッチ 金属不使用	46
KU92210		空調服®遮熱長袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L・5L バンジーテック® (ポリエステル65%・綿35%)	○	◎	×	K30 シルバー N50 ブルー N80 ネイビー	帯電防止 素材 反射 遮熱 ストレッチ 金属不使用	47
KU92220		空調服®半袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L・5L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	G90 ダークグリーン K30 シルバー N50 ブルー N80 ネイビー	透湿 撥水 紫外線 カット UPF 50+ 反射 金属 不使用	43
KU92230		空調服®長袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L・5L 高密度綿ブロード (綿100%)	○	○	△	B20 ベージュ G40 モスグリーン K30 シルバー K50 グレー	金属不使用	25
KU92240		空調服®難燃長袖ブルゾン	M・L・LL・3L・4L・5L プレバノ®プラス、未利用綿 (綿55%・モダクリル45%)	○	○	○	K50 グレー N80 ネイビー	帯電防止 素材 難燃	63
KU92250		空調服®ベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L エアコンテック® (ポリエステル100%)	○	○	×	K30 シルバー N90 ダークブルー Y50 イエロー	透湿 撥水 紫外線 カット UPF 50+ 反射	38
在庫限り KU92260		空調服®デニムベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L 綿65% ポリエステル35%	○	○	×	N20 ライトブルー N80 ネイビー		112
KU92300		空調服®ベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L 高密度綿ブロード (綿100%)	○	○	△	C06 シルバー C14 ダークブルー G60 カーキグリーン K70 チャコールグレー		27

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

INDEX 索引

索引の際にご利用いただけるよう、型番順に並んでいます。在庫限りにつきましては完売している色・サイズもございます。ご了承ください。

型番	ウェア	品名	サイズ・素材	使用環境			カラーバリエーション	特長	頁
				室内	屋外	溶接・火			
KU92320		空調服®ベスト(横ファン)	S・M・L・LL・3L・4L・5L 高密度T/Cブロード (ポリエステル75%・綿25%)	○	○	×	K30 シルバー K90 ブラック N80 ネイビー	帯電防止 素材 反射	66
NEW KU92322		空調服®半袖ブルゾン (横ファン)	S・M・L・LL・3L・4L・5L 高密度T/Cブロード (ポリエステル75%・綿25%)	○	○	×	K30 シルバー K90 ブラック N80 ネイビー	帯電防止 素材 反射	15
KU92330		空調服®スぺーサー 一体型ベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L 高密度T/Cブロード (ポリエステル75%・綿25%)	○	○	×	K30 シルバー N20 ライトブルー N80 ネイビー	帯電防止 素材 金属不使用	55
在庫限り KU92340		空調服®長袖ブルゾン (エプロン付)	M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル65% 綿35%	○	○	×	K30 シルバー K70 チャコールグレー	透湿 撥水 帯電防止 素材	113
KU92350		空調服®長袖ブルゾン	NEW S・M・L・LL・3L・4L・5L エコディア®PET (ポリエステル100%)	○	○	×	G40 モスグリーン K30 シルバー NEW N10 サックス N80 ネイビー	撥水 帯電防止 素材 エコ 反射 金属 不使用	19
NEW KU92354		空調服®ベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L エコディア®PET (ポリエステル100%)	○	○	×	G40 モスグリーン K30 シルバー N10 サックス N80 ネイビー	撥水 帯電防止 素材 エコ 反射 金属 不使用	19
KU92400		空調服®長袖ブルゾン (横ファン)	S・M・L・LL・3L・4L・5L サマーツイル (ポリエステル65%・綿35%)	○	○	×	K30 シルバー K90 クールブラック R70 レッド	帯電防止 素材 防汚 金属不使用	65
KU92401		空調服®長袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L・5L サマーツイル (ポリエステル65%・綿35%)	○	○	×	G60 カーキグリーン K90 クールブラック N40 オフブルー	帯電防止 素材 反射 防汚 金属不使用	49
KU92408		ロングパンツ	M・L・LL・3L・4L サマーツイル (ポリエステル65%・綿35%)	○	○	×	K90 クールブラック	帯電防止 素材 防汚	65
KU92424		空調服®ベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L リップストップ (ポリエステル100%)	○	○	×	G60 カーキグリーン N80 ネイビー R90 パーガンディ W10 ホワイト	撥水	40
KU92425		空調服®ベスト(横ファン)	S・M・L・LL・3L・4L・5L リップストップ (ポリエステル100%)	○	○	×	K20 ライトシルバー K30 シルバー N50 ブルー	撥水	67
KU92500		空調服®長袖ブルゾン	S・M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル65% 綿35%	○	○	×	K30 シルバー N50 ブルー K70 チャコールグレー	帯電防止 素材	48
KU92514		空調服®ベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル100%	○	◎	×	N80 ネイビー R30 オレンジ	撥水 チタン コーティング 反射 遮熱	41
NEW KU92600		空調服®制電長袖ブルゾン (横ファン)	S・M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル65% 綿35%	○	○	×	K50 グレー N20 ライトブルー N80 ネイビー	帯電防止 素材 金属不使用	09
NEW KU92601		空調服®制電長袖ブルゾン (横ファン)	S・M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル65% 綿35%	○	○	×	K30 シルバー N50 ブルー N80 ネイビー	帯電防止 素材 金属不使用	11
NEW KU92604		空調服®制電ベスト (横ファン)	S・M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル65% 綿35%	○	○	×	K30 シルバー N50 ブルー N80 ネイビー	帯電防止 素材 金属不使用	11
NEW KU92610		空調服®難燃長袖ブルゾン (横ファン)	S・M・L・LL・3L・4L・5L フレバノ®プラス、未利用綿 (綿55%・モダクリル45%)	○	○	○	K50 グレー N20 ライトブルー N80 ネイビー	帯電防止 素材 難燃 金属不使用	13
NEW KU92622		空調服®制電半袖ブルゾン (横ファン)	S・M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル100%	○	○	×	K30 シルバー K90 ブラック N40 オフブルー N80 ネイビー	撥水 帯電防止 素材 反射 金属不使用	17

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

型番	ウェア	品名	サイズ・素材	使用環境			カラーバリエーション	特長	頁
				室内	屋外	溶接・火			
NEW KU92634		空調服®ベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L ナイロン100%	○	○	×	B20 ベージュ K50 グレー K90 ブラック N80 ネイビー	撥水	21
ND9029		空調服®レインジャケット	S・M・L・LL・EL・4L・5L ポリエステル100% (TPUラミネート)	○	○	×	K70 チャコール N50 ブルー Y50 イエロー	透湿 防水 反射	81
ND9097		空調服®レイン上下セット	M・L・LL・EL・4L・5L 表面/ナイロン100% 裏面/ポリエステル100%	○	○	×	C03 ネイビー C06 シルバー C30 ダークオレンジ	防水 反射	81
NO5732		空調服®ブルゾン (電設作業用)	M・L・LL・3L・4L・5L 高密度綿ブロード (綿100%)	○	○	△	C24 ライトブルー	金属不使用	68
NEW PK2911		空調服®フード付き アウターベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル100% (導電糸 4.5mm ピッチ)	○	○	×	W99 ホワイト	帯電防止 素材 防塵	80
NEW PK2913		空調服®アウターベスト	S・M・L・LL・3L・4L・5L ポリエステル100% (導電糸 4.5mm ピッチ)	○	○	×	W99 ホワイト	帯電防止 素材 防塵	80
NEW SC22500		空調服® サイフォンクールベスト®	FREE メッシュ/ポリエステル100% ベルト/ポリプロピレン100%	○	○	×	K90 ブラック		71
SPINR		空調服®インナースペーサー	FREE メッシュ/ポリエステル100% スーパースペーサー/ポリエチレン	○	○	×			61
SPVEST		空調服®スぺーサーベスト	FREE メッシュ/ポリエステル100% スーパースペーサー/ポリエチレン	○	○	×	K90 ブラック		61
THERMAL GEAR TG22101		サーマルギア®発熱防寒ベスト	S・M・L・LL・3L・4L 表地/ナイロン94%・ポリウレタン6% 裏地/ナイロン94%・ポリウレタン6% 中綿/ポリエステル100%	○	○	×	K90 ブラック		72
THERMAL GEAR TG22102		サーマルギア®発熱防寒ベスト	S・M・L・LL・3L 表地/ナイロン100% 裏地/ナイロン100% 中綿/ポリエステル100%	○	○	×	K50 グレー K90 ブラック N80 ネイビー		73

ICON LIST アイコン一覧

※効果は使用環境により異なります。

 透湿 水蒸気を外に逃がし、ムレにくいです。	 UPF50+ 紫外線による日焼けのしにくい素材です。 同太陽光条件下で比較時に日焼けする時間が 50倍以上の数値です。	 反射 再帰性反射材を使用しています。	 遮熱 熱を反射させて、日差しによる 温度上昇を防ぎます。
 撥水 雨や汚れた水をはじきます。	 帯電防止素材 人体に帯電した静電気による 障害や事故を防ぐ素材です。	 吸汗・速乾 汗を吸収し、素早く乾かします。	 抗菌防臭 細菌の増殖を防ぐことで 気になるにおいを抑えます。
 チタンコーティング 紫外線カットで日焼け防止、 赤外線カットで遮熱します。	 難燃 火に触れても燃え広がりにくいです。	 消臭機能 消臭素材で気になるにおいを防ぎます。	 ストレッチ 伸縮性に優れています。
 赤外線カット 直射日光があたる環境下でも、 赤外線による温度上昇を抑えます。	 防水 水のしみ込みを防ぎます。	 接触冷感 着用した瞬間にひんやりと感じます。	 防塵 塵やほこりの侵入を防ぎます。
 紫外線カット 紫外線の透過を防ぎます。	 エコ 環境に優しい素材です。	 防汚 汚れがつきにくい素材です。	 金属不使用 金属を使用していない製品です。

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

INDEX 索引

索引の際にご利用いただけるよう、出力電圧順に並んでいます。 在庫限り につきましては完売している製品もございます。ご了承ください。

	型番	空調服® バッテリー	外寸			質量	出力切替	定格容量	特長	頁
			高さ	幅	厚さ					
25V	BT25211		123mm	84.5mm	29mm	約402g	25V 20V 15V 12V	4920mAh (70.8Wh)	 	90
18V	BT23211		128mm	78mm	25mm	約353g	18V 15V 10V 10V ゆらぎモード 6V	3250mAh (58.5Wh)	 	92
14.4V	BT23231		102mm	85mm	27mm	約292g	14.4V 11V 11V ゆらぎモード 8.2V 6V	3250mAh (46.8Wh)	 	94
7.2V	BT23221		94mm	83mm	25mm	約263g	7.2V 6V 5V 3.3V	6500mAh (46.8Wh)	 	97
	BTSP1		89mm	85mm	25mm	約274g	7.2V 6V 5V 3.3V	6500mAh (46.8Wh)	 	96
	NANOBT2BK		86mm	50mm	26mm	約143g	7.2V 7.2V ゆらぎモード 6V 5V 3.3V	3250mAh (23.4Wh)	 	96

	型番	空調服® ファンタッチファン	厚さ	質量 *1	動作寿命	最大風量 *5		対応バッテリー	カラーバリエーション	頁
25V	FA25112K50/K90/N50 (2個) FA25111K50/K90/N50 (1個)		47mm	約115g	3000時間 (公称値)	25V 20V 15V 12V	103L/秒 82L/秒 60L/秒 48L/秒	BT25211	  	91
18V	FA23112K50/K90/R70 (2個) FA23111K50/K90/R70 (1個)		47mm	約98g	3000時間 (公称値)	18V 15V 10V 6V	106L/秒 90L/秒 62L/秒 39L/秒	BT23211	  	93
14.4V	FA01012K50/K70/K90/R70 (2個) FA01011K50/K70/K90/R70 (1個)		41mm	約80g	3000時間 (公称値)	14.4V 11V 8.2V 6V	76L/秒 62L/秒 48.8L/秒 36L/秒	BT23231	   	95
7.2V	FA24112K90 (2個) FA24111K90 (1個)		43mm	約115g	3000時間 (公称値)	7.2V 6V 5V 3.3V	58L/秒 50L/秒 44L/秒 30L/秒	BT23221 / BTSP1		98
	FAN2200B/BR/G (2個)※ FAN1262B/BR/G (1個)※		47mm	約103g	2000時間 (公称値)	7.2V 6V 5V 3.3V	48.8L/秒 42.2L/秒 36.8L/秒 25.8L/秒	BT23221 / BTSP1 NANOBT2BK	  	98
	FAN2300B (2個)※ FAN1263B (1個)※		39mm	約91g	10000時間 (公称値)	7.2V 6V 5V 3.3V	36.6L/秒 32.6L/秒 28.2L/秒 20L/秒	BT23221 / BTSP1 NANOBT2BK		98
	FAN2400SPBB (2個) FAN1264SPBB (1個)		53mm	約131g	800時間 (公称値)	7.2V 6V 5V 3.3V	60L/秒 51.8L/秒 44.8L/秒 32L/秒	BT23221 / BTSP1		99
	MINIFAN210B (2個)※ MINIFAN110B (1個)※		32mm	約55g	2000時間 (公称値)	7.2V 6V 5V 3.3V	15.8L/秒 13.8L/秒 11.8L/秒 8L/秒	BT23221 / BTSP1 NANOBT2BK		99

※電池ボックス (RD9263) 使用可。FAN2300Bは「強」のみ対応。

*1 ファン1個の値。 *2 出力7.2Vでの動作寿命。 *3 出力11Vでの動作寿命。 *4 出力15Vでの動作寿命。 *5 ファン2個の値。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

索引の際にご利用いただけるよう、カテゴリ毎に並んでいます。 在庫限り につきましては完売している製品もございます。ご了承ください。

カテゴリ	型番	品名	頁
フルハーネス 対応パーツ	AT2101	空調服®ランヤード取り出しアタッチメント	23
	FK001	空調服®フルハーネス対応休止フック (1個)	57
	FK002	空調服®フルハーネス対応休止フック (2個)	
インナースペーサー	SPKDINR	空調服®インナースペーサー (N05732 対応)	68
防蜂用	HPNET01	空調服®頭部保護ネット	69
	SPBINRS3/6	空調服®インナースペーサー	
	SPCOVS3/6	空調服®インナースペーサー襟カバー	
	SPPAN	空調服®ズボンスペーサー	
	SPPAT	空調服®ひじ・ひざサポーター	
	SPSLIT	空調服®スリットスペーサー腕用・脚用	
衣類用冷感ミスト	6525008	衣類用冷感ミスト 300ml	84
	NEW 6525023	衣類用冷感ミスト 1000ml	
サーマルギア	OP23540	サーマルギア 変換アダプターセット	72
スターターキット バッテリー ファン ケーブル 充電器	SK23011K50	空調服®スターターキット グレー	88
	SK23011K90	空調服®スターターキット ブラック	
	SK23011R70	空調服®スターターキット レッド	
	NEW SK23012K90	空調服®スターターキット (ケーブル: ロング)	89
	SK23021K50	空調服®スターターキット グレー	88
	SK23021K70	空調服®スターターキット チャコールグレー	
	SK23021K90	空調服®スターターキット ブラック	
	SK23021R70	空調服®スターターキット レッド	
	NEW SK23022K90	空調服®スターターキット (ケーブル: ロング)	89
	SK24011K90	空調服®スターターキット ブラック	88
	SK25011K50	空調服®スターターキット グレー	
	SK25011K90	空調服®スターターキット ブラック	
	SK25011N50	空調服®スターターキット ブルー	
	NEW SK25012K90	空調服®スターターキット (ケーブル: ロング)	89
	SKNA301	空調服®スターターキット	
	SKSP01	空調服®スターターキット	
	SKSP02B	空調服®スターターキット ブラック	
	SKSP02G	空調服®スターターキット グレー	
	NEW SKSP02BL	空調服®スターターキット (ケーブル: ロング)	
バッテリーセット バッテリー 充電器 バッテリーケース	BT23212	空調服®バッテリーセット	92
	BT23222	空調服®バッテリーセット	97
	BT23232	空調服®バッテリーセット	94
	BT25212	空調服®バッテリーセット	90
	LINANO2BK	空調服®バッテリーセット	96
	LISUPER1	空調服®バッテリーセット	
バッテリー関連	CA00011	空調服®バッテリーケース	97
	CA23510	空調服®バッテリーケース	92
	CA23530	空調服®バッテリーケース	94
	CA25510	空調服®バッテリーケース	90
	LISPCASE	空調服®バッテリーケース	96
	NANOHLBK	空調服®バッテリーホルダー	
充電器	CG23411	空調服®急速AC充電アダプター	93
	CG23421	空調服®急速AC充電アダプター	95
	CG25411	空調服®急速AC充電アダプター	91
	LIACR	空調服®急速AC充電アダプター	99
電池ボックス	RD9263	空調服®電池ボックス	99

カテゴリ	型番	品名	頁
ケーブル	 CB23311	空調服®ケーブル	93
	 CB23312	空調服®ケーブル (ロング)	
	 CB23313	空調服®ケーブル (ズボン用)	
	 CB23321	空調服®ケーブル	95
	 CB23322	空調服®ケーブル (ロング)	
	 CB23323	空調服®ケーブル (ズボン用)	
	 CB24311	空調服®ケーブル	99
	 CB24312	空調服®ケーブル (ロング)	
	 CB24313	空調服®ケーブル (ズボン用)	
	 CB25311	空調服®ケーブル	91
	 CB25312	空調服®ケーブル (ロング)	
	 CB25313	空調服®ケーブル (ズボン用)	
7.2V	CB3001	空調服®ケーブル (ショート)	99
	CBB500	空調服®ケーブル (ロング)	
	CBC500	空調服®ケーブル (ズボン用)	
	RD9261	空調服®ケーブル	
コントローラー	CT23520	空調服®コントローラー (BT23221 専用)	97
ファンオプション パーツ	FANCAP	空調服®ファンキャップ	101
	FANCOV	空調服®ファンカバー	100
	FANSP	空調服®ファンスペーサー	101
	FANSP02	空調服®ファンスペーサー	
	FMT500S	空調服®金属フィルター	100
	在庫限り FNP500	空調服®ファン保護ネット	113
	FSB30	空調服®フィルター (30 枚)	100
	FSBSET2	空調服®フィルターセット	
	FL11012	空調服®フィルター	101
	FR11012	空調服®ファン ロック式リング	
	FR24510	空調服®ファン ロック式リング	
	FR24520	空調服®ファン ロック式リング	
	OP24530	空調服®ファンキャップ	
	OP25510	空調服®ファン保護ネット	100
空調ヘルメット®	HMAC02	空調ヘルメット® (グレー)	75
	HMAC02Y	空調ヘルメット® (イエロー)	
ヘルメット換気シート	HMT01	ヘルメット換気シート	75
空調エアバイザー®	NEW KA25001	空調エアバイザー®	74
保冷剤	NEW IP22500	アイスエナジー 保冷剤	71
空調ベッド® 風眠	NEW KBTS05	空調ベッド® 風眠	105
	KBTS03	空調ベッド® 風眠	
空調リュック®	KRKS02	空調リュック® COOL PACK	106
クールクッション	在庫限り KC1000B	クールクッション	113
	KC2000	クールクッション	107
	ACC206	CGCCON2用シガレットソケット	
エアクールクッション	ACC140	エアクールクッション ACアダプターセット	109
どこでも 座・クール® どこでも 座・クール® ミニ	DZCS01C04	どこでも座・クール® (ブルー)	109
	DZCS01C16	どこでも座・クール® (ブラウン)	
	DZCS02	どこでも座・クール® ミニ	
	DZCAC	ACアダプター	
	DZCCIG	シガレットアダプター	

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。



公式HPからデジタルカタログがご利用いただけます。

公式HPでデジタルカタログを掲載しています。PC・タブレット・スマートフォンで、いつでもどこでも快適に閲覧いただけます。
また、新商品・定番商品を豊富に取り揃えた、公式オンラインショップもぜひご利用ください。

株式会社空調服 オフィシャルウェブサイト

公式HPでは、最新の製品情報を公開しています。
ぜひご覧ください。

空調服



<https://9229.co.jp>



スマートフォン
対応



デジタルカタログのご利用はこちらから



総合カタログ・導入事例集などを掲載しています。

<https://9229.co.jp/degitalcatalog/>

株式会社空調服 公式 YouTube チャンネル



YouTubeで製品情報・撮影風景などを公開しています。

<https://www.youtube.com/@株式会社空調服公式>

公式オンラインショップ

株式会社空調服 直営店(楽天)



豊富な口コミやランキングから
お気に入りの商品がきっと見つかります。

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/pc2b/>

株式会社空調服 直営店(YAHOO!)



おすすめ人気商品を多数取り揃えております。
公式オンラインショップをぜひご利用ください。

<https://shopping.geocities.jp/kuchofukushop/>

株式会社空調服 直営店(amazon)



豊富な品揃えと信頼品質！

<https://www.amazon.co.jp/stores/page/8B1F7C7B-A73E-424B-8A72-228FEC3523B7>